


Frostsikring i og på vandrør

PlugIn frostsikring til indvendigt i vandrør.
PlugIn er et selvbegrænsende varmekabel til frostsikring af rør.

Kan benyttes både udvendigt på rør eller indvendigt.
Med adflex yderkappe som er kontrolleret til brug i drikkevand

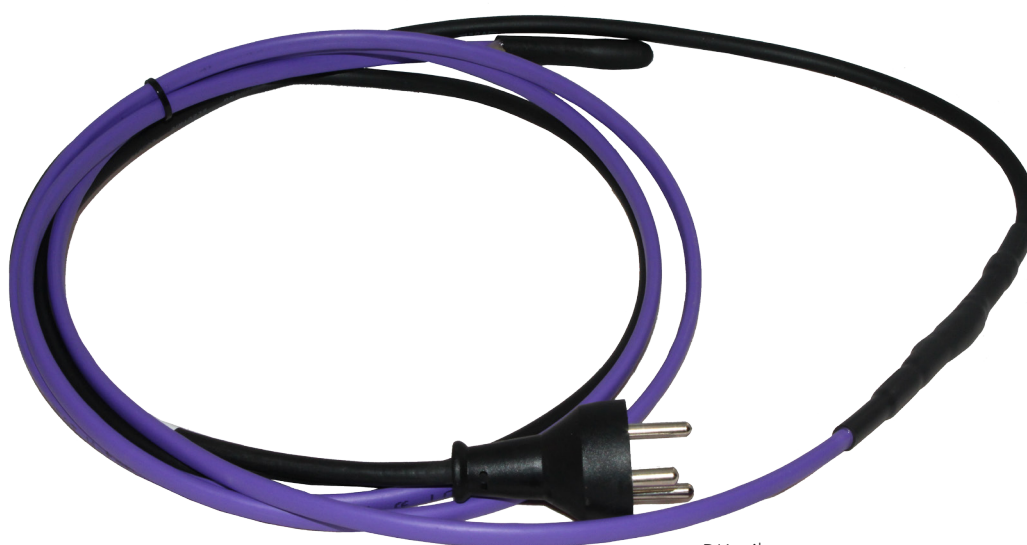

DK stik

Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø8,0 x 5,0 mm
Inderleder skal beskyttes imod fugt	Ja
Godkendels	CE
Kabeltype	Selvbegrænsende varmekabel
Skærm	Aluminium Foil
Ydre kappe	Adflex
Maks. temp. på kabel	65 °C / 65 °C
Min. bøjeradius	35 mm
Garanti	3 år
Omgivende tryk Maks.	4 bar
Kabel installationstemperatur	Min. 5 °C
Min. installationstemperatur	-30 °C

PlugIn

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Effekt watt (W/m)
51482000	HP82S011-010	PlugIn 1,0 m, DK stik	11 W	0,1 A	11 W/m
51482001	HP82S011-014	PlugIn 1,4 m, DK stik	15 W	0,1 A	11 W/m
51482002	HP82S011-020	PlugIn 2,0 m, DK stik	22 W	0,1 A	11 W/m
51482003	HP82S011-030	PlugIn 3,0 m, DK stik	33 W	0,1 A	11 W/m
51482004	HP82S011-040	PlugIn 4,0 m, DK stik	44 W	0,2 A	11 W/m
51482006	HP82S011-060	PlugIn 6,0 m, DK stik	66 W	0,3 A	11 W/m
51482008	HP82S011-080	PlugIn 8,0 m, DK stik	88 W	0,4 A	11 W/m
51482010	HP82S011-100	PlugIn 10,0 m, DK stik	110 W	0,5 A	11 W/m
51482012	HP82S011-120	PlugIn 12,0 m, DK stik	132 W	0,6 A	11 W/m
51482014	HP82S011-140	PlugIn 14,0 m, DK stik	154 W	0,7 A	11 W/m
51482016	HP82S011-160	PlugIn 16,0 m, DK stik	176 W	0,8 A	11 W/m
51482019	HP82S011-190	PlugIn 19,0 m, DK stik	209 W	0,9 A	11 W/m
51482022	HP82S011-220	PlugIn 22,0 m, DK stik	242 W	1,1 A	11 W/m
51482025	HP82S011-250	PlugIn 25,0 m, DK stik	275 W	1,2 A	11 W/m
51482028	HP82S011-280	PlugIn 28,0 m, DK stik	308 W	1,3 A	11 W/m
51482032	HP82S011-320	PlugIn 32,0 m, DK stik	352 W	1,9 A	11 W/m
51482035	HP82S011-350	PlugIn 35,0 m, DK stik	385 W	2,2 A	11 W/m
51482040	HP82S011-400	PlugIn 40,0 m, DK stik	440 W	2,3 A	11 W/m
51482045	HP82S011-450	PlugIn 45,0 m, DK stik	495 W	2,4 A	11 W/m
51482050	HP82S011-500	PlugIn 50,0 m, DK stik	550 W	2,9 A	11 W/m