
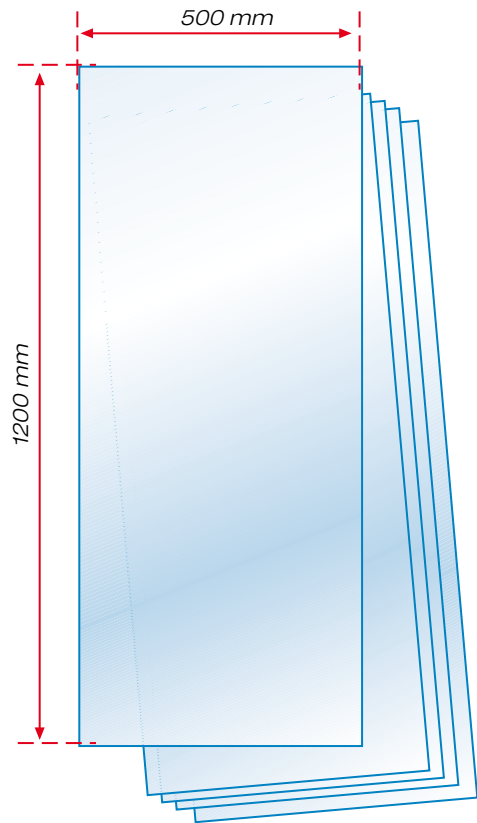


Heat-com isolerskivor är avsedda för isolering under trägolv. De underlättar även installationen av golvvärmen. Du lägger kopplingskablarna till värmemattorna mellan isolerskivorna och slipper att fälla ner dem i golvet.

Isolerskivorna är även ljuddämpande (se tabell nedan).

Heat-com isolerskiva med aluminiumfolie ökar värmespridningen. Värmeeffektiviteten ökar ca 10%. Värmen som ackumuleras i aluminiumfolien bidrar till att termostaten slår av golvet oftare. Det sparar energi.

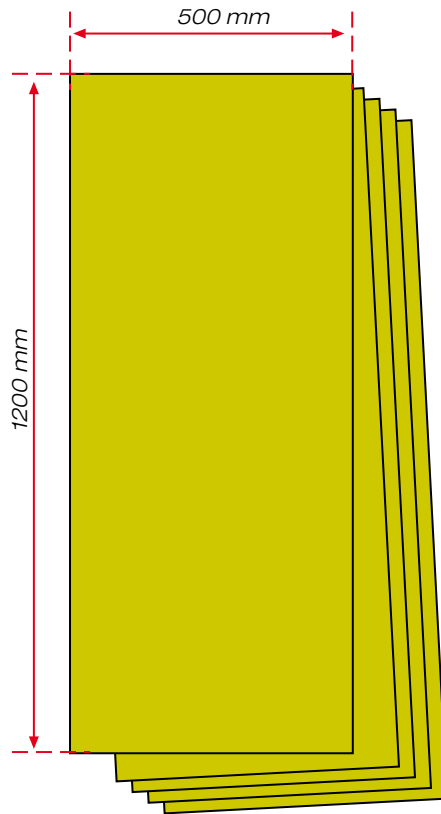

Tekniska data

Heat-com isolerskiva

Tjocklek	3 mm
Storlek yta	500 x 1200 mm
Material	Polystyren
Vikt	120 g/m ²
Vattenabsorbering	0,08%
Densitet	40,0 kg/m ³ (EN ISO 845)
U-värde	9,26 W/m ² K
Smälttemp.	>90°C
Stegdämpning	19 db

Tekniska data

Heat-com isolerskiva aluminium

Tjocklek	4 mm
Storlek yta	500 x 1200 mm
Material	Polystyren/aluminiumfolie
Vikt	140 g/m ²
Densitet	35,0 kg/m ³ (EN ISO 845)
U-värde	6,98 W/m ² K
Smälttemp.	>90°C
Stegdämpning	19 db
Effektökning	ca 10% (bättre värmefördeln.)

Tjocklek	6 mm
Storlek yta	500 x 1200 mm
Material	Polystyren
Vikt	180 g/m ²
Vattenabsorbering	0,06%
Densitet	30,0 kg/m ³ (EN ISO 845)
U-värde	4,65 W/m ² K
Smälttemp.	>90°C
Stegdämpning	18 db

Reflectorskivor Art.nr.

40101030	HC-Isolerskiva	3 mm	Polystyren
40101060	HC-Isolerskiva	6 mm	Polystyren
40101040	HC-Isolerskiva	4 mm	Polystyren/aluminium