


AluCover er et undergulv specielt designet til installation oven på alle typer af gulvvarmesystemer. AluCover giver et meget stabilt undergulv, der yder høj modstand mod både statisk og dynamisk last. Alle typer af gulvbelægning kan lægges ovenpå AluCover. Det er særdeles velegnet til fuldlimede tæpper, linoleum, vinyl og kork.

Den meget lave varmemodstand vil lede varme fra gulvvarmesystemet uden problemer. Dette giver en positiv effekt på varmens effektivitet.

AluCover er lavet af en høj kvalitet af MDF plade og består af en bundplade (3 mm) og en top plade (4 mm). Begge plader er forsynet med en speciel, interaktiv lim, der binder dem grundigt sammen efter installationen, hvorefter man har et meget stabilt undergulv.

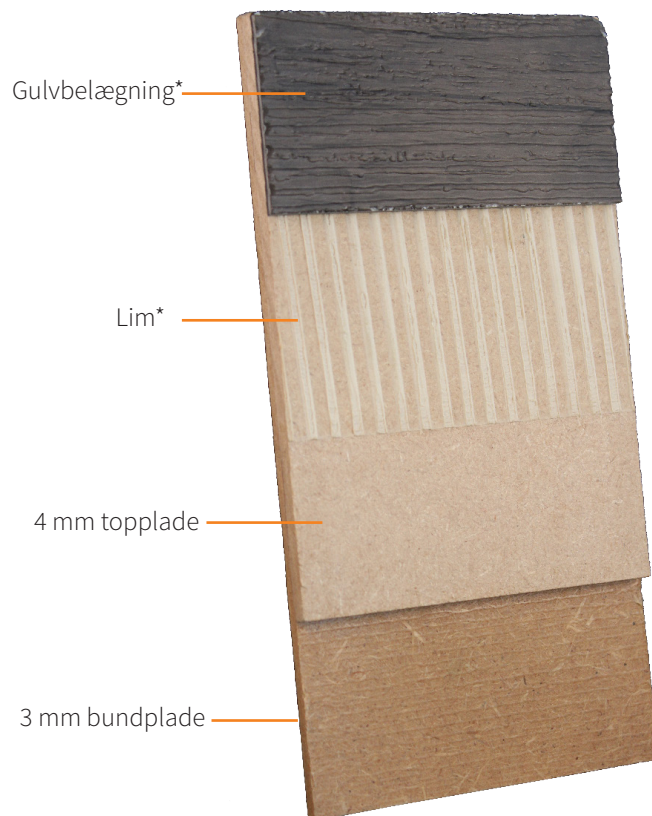

\* Medfølger ikke

## Tekniske Data



|   |   |
|---|---|
| Tykkelse/Tolerance                                      | 7+-0,2  |
| Mål / Tolerance   | 600 x 1200 / +-1,5                              |
| 1 pakke   | 4 bund (3 mm) /4 top (4 mm) 2,88 m <sup>2</sup> |
| Råmateriale   | MDF med klæb                                    |
| Vægt  | 770 kg/m <sup>3</sup>                           |
| Bøje styrke   | >40 kg/cm <sup>2</sup>                          |
| Brandsikringsklasse DIN 4102                            | B2  |
| Fugt  | 4-10 %  |
| Max. Vandabsorption efter 24 timer                      | <40 %   |
| Varmeledningsgrad (m <sup>2</sup> .KW.- <sup>-1</sup> ) | 0,047   |
| Formaldehyd grad  | E – 1   |
| Garanti   | 10 år   |

## AluCover

| Vare Nr. | Type | Betegnelse                              | Højde | Bredde | Længde  |
|----------|------|---|-------|--------|---------|
| 40180700 | AC7  | AluCover 2,88 m <sup>2</sup> pr. pakke. | 7 mm  | 600 mm | 1200 mm |