


## Heat-Guard 70-300i (400V)

### Udendørs varmemåtte

Robust varmemåtte til udendørs brug.  
Udendørs benyttes kablet under fliser, i jord, i kold asfalt eller i beton, til is - og snesmeltning og gang og kørearealer.  
Samtidig reduceres eller fjernes behovet for snerydning.

IPX7, CE  
Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.

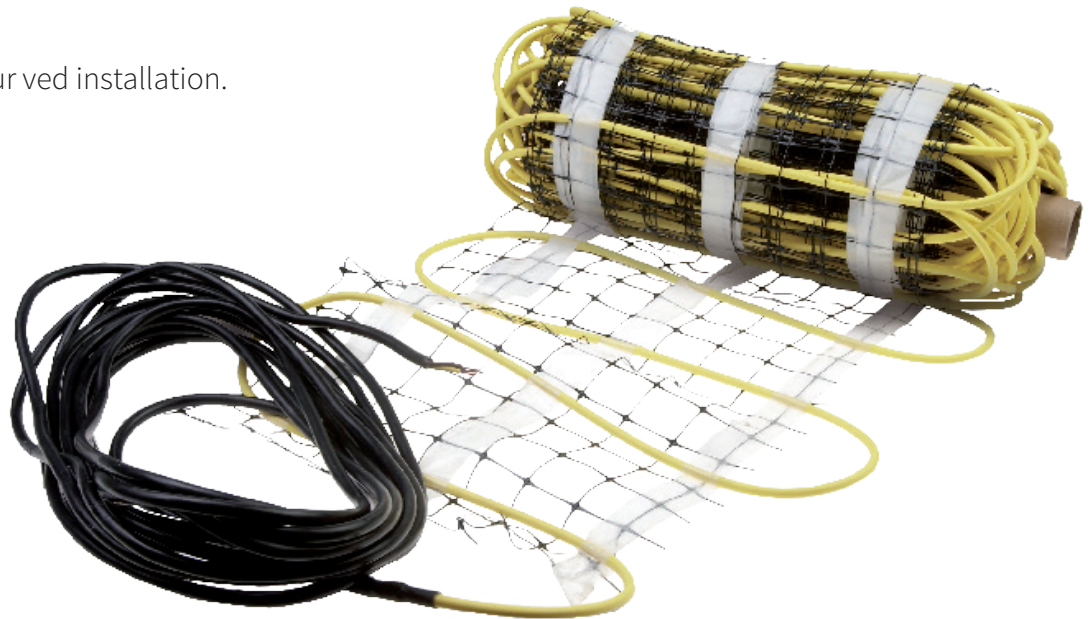

### Tekniske Data



Spænding	400 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Isolering inderledere	Teflon
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Max. temp. på kabel	70 °C
Total byggehøjde	Min. 50 mm
Garanti	3 år
Norm	EN60800
Modstand tolerance	- 5 % / +10 %

## Heat-Guard 70-300i (400V)

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
	HM70E300I-024-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 2,4 m <sup>2</sup> 0,4x6,0 m	720 W	1,8 A	222 Ω
	HM70E300I-032-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 3,2 m <sup>2</sup> 0,4x8,0 m	960 W	2,4 A	167 Ω
	HM70E300I-040-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 4,0 m <sup>2</sup> 0,4x10,0 m	1200 W	3,0 A	133 Ω
	HM70E300I-048-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 4,8 m <sup>2</sup> 0,4x12,0 m	1440 W	3,6 A	111 Ω
	HM70E300I-056-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 5,6 m <sup>2</sup> 0,4x14,0 m	1680 W	4,2 A	95 Ω
	HM70E300I-064-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 6,4 m <sup>2</sup> 0,4x16,0 m	1920 W	4,8 A	83 Ω
	HM70E300I-072-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 7,2 m <sup>2</sup> 0,4x18,0 m	2160 W	5,4 A	74 Ω
	HM70E300I-080-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> 0,4x20,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-088-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,8 m <sup>2</sup> 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
	HM70E300I-096-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 9,6 m <sup>2</sup> 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
	HM70E300I-104-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 10,4 m <sup>2</sup> 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
	HM70E300I-112-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 11,2 m <sup>2</sup> 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
	HM70E300I-080-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> 0,8x10,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-096-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 9,6 m <sup>2</sup> 0,8x12,0 m	2880 W	7,2 A	56 Ω
	HM70E300I-112-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 11,2 m <sup>2</sup> 0,8x14,0 m	3360 W	8,4 A	48 Ω
	HM70E300I-128-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 12,8 m <sup>2</sup> 0,8x16,0 m	3840 W	9,6 A	42 Ω
	HM70E300I-144-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>2</sup> 0,8x18,0 m	4320 W	10,8 A	37 Ω