


# UDENDØRS VARMEMÅTTE

til is- og snesmeltning



## Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Isolering inderledere	Teflon
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Max. temp. på kabel	70 °C
Total byggehøjde	Min. 50 mm
Garanti	3 år
Norm	EN60800
Modstand tolerance	- 5 % / +10 %

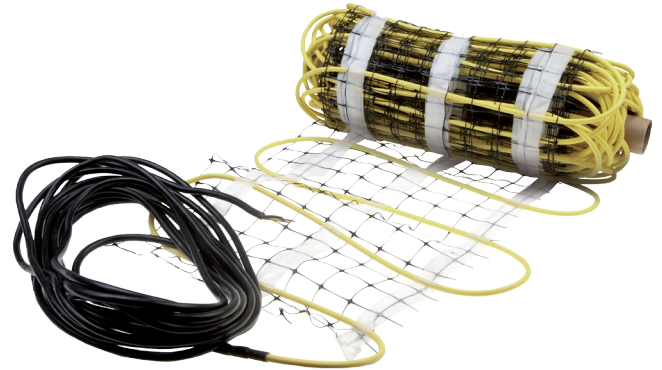

## Beskrivelse

### Udendørs varmemåtte

Robust varmemåtte til udendørs brug.

Udendørs benyttes kablet under fliser, i jord, i kold asfalt eller i beton, til is - og snesmeltning og gang og kørearealer. Samtidig reduceres eller fjernes behovet for snerydning.

IPX7, CE

Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.

# Udendørs varmemåtte

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
51754024	HM70E300-024-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 2,4 m <sup>2</sup> 0,4x6,0 m	720 W	3,1 A	73 Ω
51754032	HM70E300-032-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 3,2 m <sup>2</sup> 0,4x8,0 m	960 W	4,2 A	55 Ω
51754040	HM70E300-040-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 4,0 m <sup>2</sup> 0,4x10,0 m	1200 W	5,2 A	44 Ω
51754048	HM70E300-048-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 4,8 m <sup>2</sup> 0,4x12,0 m	1440 W	6,3 A	37 Ω
51754056	HM70E300-056-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 5,6 m <sup>2</sup> 0,4x14,0 m	1680 W	7,3 A	31 Ω
51754064	HM70E300-064-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 6,4 m <sup>2</sup> 0,4x16,0 m	1920 W	8,3 A	28 Ω
51754072	HM70E300-072-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 7,2 m <sup>2</sup> 0,4x18,0 m	2160 W	9,4 A	24 Ω
51754080	HM70E300-080-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> 0,4x20,0 m	2400 W	10,4 A	22 Ω
51754088	HM70E300-088-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,8 m <sup>2</sup> 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
51754096	HM70E300-096-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 9,6 m <sup>2</sup> 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
51754104	HM70E300-104-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 10,4 m <sup>2</sup> 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
51754112	HM70E300-112-04	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 11,2 m <sup>2</sup> 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
51758080	HM70E300-080-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> 0,8x10,0 m	2400 W	10,4 A	22 Ω
51758096	HM70E300-096-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 9,6 m <sup>2</sup> 0,8x12,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
51758112	HM70E300-112-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 11,2 m <sup>2</sup> 0,8x14,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
51758128	HM70E300-128-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 12,8 m <sup>2</sup> 0,8x16,0 m	3840 W	16,7 A	14 Ω
51758444	HM70E300-144-08	7 mm måtte 300 W/m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>2</sup> 0,8x18,0 m	4320 W	18,8 A	12 Ω