



HEATING CABLE 7 MM


Extérieur 20 & 30 W/m

Heatcom a développé une large gamme de câbles chauffants robustes de Ø7 mm, conçus pour la fonte de neige et de glace en extérieur. Ils se posent sur les toits, dans les gouttières et descentes, ainsi que sur rampes, escaliers, allées, accès et parkings.

Conçus pour des conditions extérieures exigeantes, les câbles sont très durables et résistants aux UV et conformes à la norme IEC/EN 60800. Ils se posent sur les toits et dans les gouttières ou sont noyés dans le béton (escaliers, rampes, accès).

Proposée en quatre puissances et diverses longueurs, la gamme s'adapte à différents besoins de chauffage. Heatcom propose aussi un large choix d'accessoires de pose pour toits et gouttières.

Tous les câbles sont garantis 10 ans. Pour les spécifications détaillées et les consignes d'application, consultez les fiches techniques.

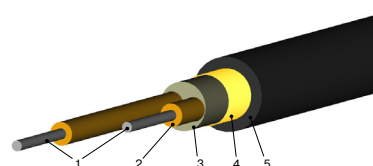

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	20 • 30 W/m
Tension d'alimentation	230 • 400 V
Dimension du câble	Ø7,0 mm +/- 0,2mm
Isolation du conducteur	Fluoropolymère + XLPE
Câble d'alimentation	7,5 m LSZH, résistant aux UV
Mise à la terre	Tresse de cuivre
Gaine extérieure du câble	Polyoléfine, résistant aux UV
Temp. max. admissible du câble	90° C
Hauteur de pose, béton	Min. 30 mm sur le câble
Rayon de courbure min.	40 mm
Température de pose min.	-15 °C
Indice de protection	IPX8
Garantie	10 ans
Norme	EN60800 M2
Tolérance de résistance	-5 %/+10 %
Tolérance de longueur	+/- 2 %

STRUCTURE DU CÂBLE

1. Conducteurs chauffants
2. Fluoropolymère
3. XLPE
4. Tresse de cuivre
5. Résistant aux UV, LSZH

APPLICATIONS

Toitures	✓
Gouttières, descentes	✓
Escaliers, allées	✓
Rampes, accès	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING CABLE 7 MM - 20 W/M - 230V

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 10.5 m	50720105	210	0,9	252
Câble chauffant Ø7 mm, 15.0 m	50720150	300	1,3	174
Câble chauffant Ø7 mm, 21.0 m	50720210	420	1,8	126
Câble chauffant Ø7 mm, 26.0 m	50720260	510	2,2	104
Câble chauffant Ø7 mm, 32.0 m	50720320	640	2,8	83
Câble chauffant Ø7 mm, 42.0 m	50720420	840	3,7	63
Câble chauffant Ø7 mm, 50.0 m	50720500	1010	4,4	53
Câble chauffant Ø7 mm, 62.0 m	50720620	1220	5,3	43,4
Câble chauffant Ø7 mm, 69.0 m	50720690	1390	6,1	38,0
Câble chauffant Ø7 mm, 89.0 m	50720890	1800	7,8	29,4
Câble chauffant Ø7 mm, 105.0 m	50721050	2190	9,5	24,2
Câble chauffant Ø7 mm, 123.0 m	50721230	2530	11,0	20,9
Câble chauffant Ø7 mm, 148.0 m	50721480	2910	12,6	18,2
Câble chauffant Ø7 mm, 175.0 m	50721750	3560	15,5	14,9

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 230V

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 8.5 m	50744008	260	1,1	204
Câble chauffant Ø7 mm, 12.3 m	50744012	370	1,6	143
Câble chauffant Ø7 mm, 17.0 m	50744017	520	2,3	102
Câble chauffant Ø7 mm, 21.0 m	50744021	630	2,7	84
Câble chauffant Ø7 mm, 26.0 m	50744026	780	3,4	68
Câble chauffant Ø7 mm, 34.0 m	50744034	1040	4,5	51
Câble chauffant Ø7 mm, 41.0 m	50744041	1230	5,3	43,1
Câble chauffant Ø7 mm, 51.0 m	50744051	1480	6,4	35,7
Câble chauffant Ø7 mm, 56.0 m	50744056	1720	7,5	30,8
Câble chauffant Ø7 mm, 73.0 m	50744073	2200	9,5	24,1
Câble chauffant Ø7 mm, 87.0 m	50744087	2640	11,5	20,0
Câble chauffant Ø7 mm, 101.0 m	50744101	3080	13,4	17,2
Câble chauffant Ø7 mm, 120.0 m	50744120	3580	15,6	14,8
Câble chauffant Ø7 mm, 145.0 m	50744145	4290	18,7	12,3



APERÇU DES PRODUITS



HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 400V

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 59.0 m	50753059	1810	4,5	89
Câble chauffant Ø7 mm, 72.0 m	50753088	2120	5,3	76
Câble chauffant Ø7 mm, 88.0 m	50753088	2600	6,5	62
Câble chauffant Ø7 mm, 98.0 m	50753098	2970	7,4	54
Câble chauffant Ø7 mm, 128.0 m	50753128	3790	9,5	42,2
Câble chauffant Ø7 mm, 152.0 m	50753152	4580	11,4	35,0
Câble chauffant Ø7 mm, 175.0 m	50753175	5380	13,4	29,8
Câble chauffant Ø7 mm, 210.0 m	50753210	6190	15,5	25,8

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Thermostat Tekmar 1873	52201873
Sonde pour thermostat 3354	52205420
Sonde pour thermostat 3356	52205625
Support de toiture pour câble - inox, à coller, 50pcs/paquet	09009005
Bande de fixation, C-C 25m, 20x0,6mm, acier galvanisé, 25m/rouleau	34000003
Rail de fixation pour câbles 6-7mm, C-C 24mm, 1000x8mm, plastique, 10 rails/paquet	40049050
Support de montage, 2 câbles (max ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, inox, 1pc/paquet	40049017
Clips pour gouttière et descente C-C 23mm, 10x86mm, plastique, 25pcs/paquet	40049009
Clips pour descente, tient 2 câbles (max Ø8mm), C-C 20mm, 6x32mm, plastique, 25pcs/paquet	40049010
Protection d'arête pour câble, de la gouttière à la descente 25x300x1mm, inox, 1pc/paquet	40049014
Traverse de transition entre gouttière et descente, ø6x290mm, inox, 1pc/paquet	40049013
Chaîne pour descente, reprend le poids du câble, maillon 2,5x20mm, inox, 100m/bobine	40049016

LIEN VERS NOTRE SITE



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk