HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²



Heat My Home-varmemåtter er en effektiv og pålidelig løsning til elektrisk gulvvarme i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Måtterne er udviklet til installation på eksisterende, stabile undergulve og kan indstøbes i selvnivellerende afretningsmasse eller fliseklæb, hvilket gør dem ideelle til installationer, der kræver en lav opbygningshøjde.

Varmemåtterne fås i tre effekter – 100, 150 og 180 W/m² – og giver fleksibilitet, så de kan tilpasses forskellige rumtyper, gulvbelægninger og varmebehov. Det lave design giver hurtig varmeoverførsel og behagelige, jævne gulvtemperaturer.

NEM INSTALLATION
Varmemåtten kan nemt placeres og fastgøres til et rent, stabilt undergulv med dobbeltklæbende tape, før den indstøbes i fliseklæb eller selvnivellerende afretningsmasse.

LAV OPBYGNINGSHØJDE
Den tynde varmemåtte øger den samlede gulvhøjde med ca. 7–10 mm inklusive fliseklæb eller afretningsmasse, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter.


TRE EFFEKTER
Fås i 100, 150 og 180 W/m², så den passer til forskellige varmebehov, rumtyper og isoleringsforhold.

HURTIG TERMISK RESPONS
Det lave design sikrer hurtig varmeoverførsel og effektiv temperaturregulering for optimal gulvkomfort.

IDEEL TIL REGELMÆSSIGE RUM
Nettet kan klippes og vendes uden at beskadige varmekablet, så måtten nemt kan tilpasses forskellige rumindretninger.

ALSIDIG ANVENDELSE
Velegnet til mange typer gulvbelægning, når den er indstøbt korrekt, herunder flisegulve, badeværelser og almindelige opholdsrum.

PÅLIDELIG OG VEDLIGEHOLDELSESFRI
Når varmemåtten er installeret korrekt, kræver den ingen vedligeholdelse og er dækket af 15 års garanti.

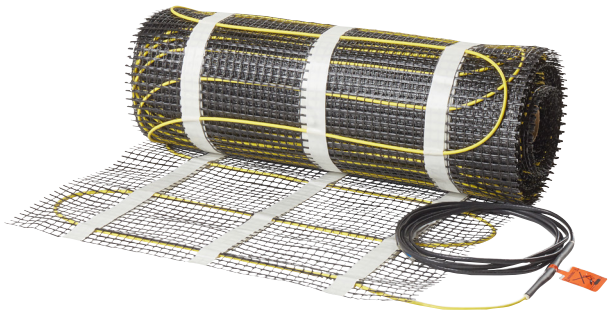

UK CA CE

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATABLAD

15 GARANTI

TEKNISKE DATA

Spænding	230 V – 50Hz
Kabeldiameter	Ø3.5 mm
Inderleder, isolering	Højtemperatur-TPE
Koldkabel	2,5 m
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Aluminium-mylartape og kobberleder
Yderkappe	Polyolefin
Kapslingsklasse	IPx7
Maks. tilladt kabeltemperatur	90 °C
Samlet højde	Min. 5mm over kablet
Brandklasse, CPR	E_{ca}
Garanti	15 år
Standard	EN60335-2-96
Tolerance, modstand	-5%/+10%
Tolerance, længde	+/- 2%

ANVENDELSE

Vådrum	✓
Alm. boliger	✓
Beton	
Eksisterende gulv	✓
I afretningslag	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

15 GARANTI

HEATING MAT - 100 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
HMH Mat 100 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 W	0,4 A	518 Ω
HMH Mat 100 W/m² 1,3 m² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 W	0,5 A	423 Ω
HMH Mat 100 W/m² 2,4 m² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 W	1,1 A	215 Ω
HMH Mat 100 W/m² 3,7 m² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 W	1,6 A	143 Ω
HMH Mat 100 W/m² 4,9 m² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 W	2,2 A	107 Ω
HMH Mat 100 W/m² 6,1 m² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 W	2,7 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 7,3 m² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 W	3,2 A	72 Ω
HMH Mat 100 W/m² 8,6 m² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 W	3,8 A	61 Ω
HMH Mat 100 W/m² 9,8 m² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 W	4,3 A	54 Ω
HMH Mat 100 W/m² 11,0 m² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 W	4,8 A	48 Ω
HMH Mat 100 W/m² 12,2 m² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 W	5,4 A	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m² 14,3 m² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 W	6,6 A	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
HMH Mat 150 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 150 W/m² 1,5 m² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 W	1,0 A	235 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,0 m² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 W	1,7 A	139 Ω
HMH Mat 150 W/m² 3,0 m² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 W	2,0 A	117 Ω
HMH Mat 150 W/m² 4,0 m² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 150 W/m² 6,0 m² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 150 W/m² 7,0 m² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 150 W/m² 8,0 m² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m² 9,0 m² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m² 12,0 m² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m² 15,0 m² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

15 GARANTI

HEATING MAT - 180 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
HMH Mat 180 W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 W	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk