FICHE TECHNIQUE

15 GARANTIE

HEATING CABLE Ø3,5 mm
14 W/m

Le câble chauffant de 3,5 mm est conçu pour le chauffage électrique par le sol sur des sols existants et stables. Livré en vrac sur bobine, il offre une pose flexible et s'adapte à différentes configurations de pièces.

La gamme comprend 15 tailles de 120 W à 2040 W. Le câble blindé à 2 conducteurs convient à de nombreux revêtements de sol.




POSE FLEXIBLE
Le câble chauffant en vrac offre une grande liberté de pose et s'adapte facilement aux pièces irrégulières et aux installations fixes.

FAIBLE HAUTEUR DE CONSTRUCTION
Le câble se pose directement dans la colle à carrelage ou la chape, pour une hauteur totale typique d'environ 10 mm.

PUISSANCE RÉGLABLE
La puissance au m² se règle en modifiant l'écartement entre les passages du câble chauffant, ce qui permet de créer des zones plus chaudes ou plus fraîches selon les besoins.

POSE FACILE
Le câble est fixé par points sur le support propre et stable à l'aide d'un ruban adhésif double face résistant ou d'une colle adaptée, avant d'être recouvert.

RÉACTION THERMIQUE RAPIDE
Le câble chauffant extra-plat assure une régulation thermique rapide du sol et un transfert de chaleur efficace vers la pièce.

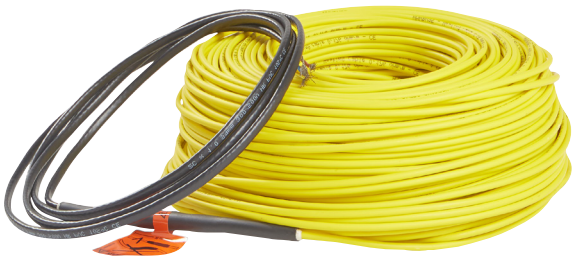

APPLICATION POLYVALENTE
Convient à de nombreux revêtements de sol et aux pièces de forme régulière comme irrégulière.

FIABLE ET SANS ENTRETIEN
Une fois correctement installé, le câble chauffant ne nécessite aucun entretien et bénéficie d'une garantie de 15 ans.

UK CA CE

Version 2 - 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FICHE TECHNIQUE

15 GARANTIE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	14 W/m
Tension	230 V - 50Hz
Diamètre du câble	Ø3,5 mm
Conducteur intérieur, isolation	TPE haute température
Câble d'alimentation	2,5 m LSZH
Homologation	CE • UKCA
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure	Polyoléfine
Indice de protection	IPx7
Temp. max. admissible du câble	90 °C
Classement au feu, CPR	E_{ca}
Hauteur de construction min.	10mm au-dessus du câble
Garantie	15 ans
Norme	EN60335-2-96
Tolérance de résistance	-5 %/+10 %
Tolérance de longueur	+/- 2 %

APPLICATIONS

Pièces humides	✓
Logements classiques	✓
Béton	
Sols existants	✓
Dans la chape	✓
Hauteur minimale	✓

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE Ø3,5 mm - 14 W/m

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 8,4m	80290120	120 W	0,5 A	454 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 10,2m	80290140	140 W	0,6 A	369 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 14,9m	80290210	210 W	0,9 A	253 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 19,5m	80290280	280 W	1,2 A	192 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 25,0m	80290350	350 W	1,5 A	153 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 29,5m	80290420	420 W	1,8 A	127 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 39,5m	80290550	550 W	2,4 A	96 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 49,0m	80290680	680 W	3,0 A	77 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 59,0m	80290820	820 W	3,7 A	65 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 69,0m	80290960	960 W	4,2 A	55 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 78,0m	80291090	1090 W	4,8 A	48 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 88,0m	80291230	1230 W	5,4 A	43 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 98,0m	80291370	1370 W	5,9 A	39 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 117,0m	80291640	1640 W	7,1 A	32 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 147,0m	80292040	2040 W	8,9 A	26 Ω

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk