



HEATING CABLE Ø3,5 mm 14 W/m

Греющий кабель 3,5 мм предназначен для тёплого пола на существующих прочных основаниях. Поставляется на катушке, обеспечивает гибкий монтаж и подходит для помещений любой планировки.

В ассортименте 15 размеров от 120 Вт до 2040 Вт. Экранированный двухжильный кабель подходит для различных напольных покрытий.

ГИБКИЙ МОНТАЖ

Кабель даёт большую свободу при монтаже и легко подстраивается под помещения сложной формы и стационарные объекты.

НИЗКАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА

Кабель можно укладывать прямо в плиточный клей или стяжку; типичная общая высота монтажа составляет около 10 мм.

РЕГУЛИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Мощность на м² регулируется шагом укладки греющего кабеля, что позволяет при необходимости создавать более тёплые и более прохладные зоны.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Кабель закрепляют на чистом прочном основании через определённые промежутки прочной двусторонней клейкой лентой или подходящим клеем, после чего закрывают.

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК


Тонкий греющий кабель обеспечивает быструю регулировку температуры пола и эффективную передачу тепла в помещение.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для различных напольных покрытий и для помещений как правильной, так и неправильной формы.

НАДЁЖНОСТЬ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правильно установленный греющий кабель не требует обслуживания, и на него предоставляется гарантия 15 лет.

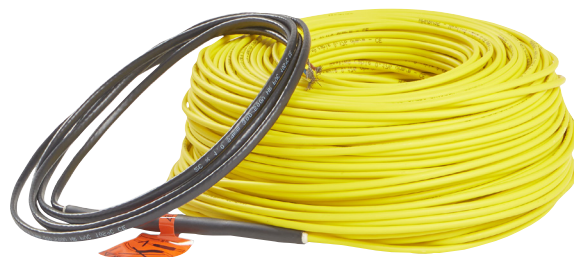

Version 2 - 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

15

ГАРАНТИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	14 Вт/м
Напряжение	230 В - 50Гц
Диаметр кабеля	Ø3,5 мм
Изоляция внутренней жилы	Термостойкий TPE
Питающий кабель	2,5 м LSZH
Сертификаты	CE • UKCA
Заземление	Алюм. лента Mylar и медный проводник
Внешняя оболочка	Полиолефин
Степень защиты	IPx7
Макс. допустимая темп. кабеля	90 °C
Класс пожарной опасности, CPR	E _{ca}
Мин. монтажная высота	10мм над кабелем
Гарантия	15 лет
Стандарт	EN60335-2-96
Допуск сопротивления	-5 %/+ 10 %
Допуск длины	+/- 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Обычное жильё	✓
Бетон	
Существующие полы	✓
В стяжке	✓
Мин. монтажная высота	✓

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING CABLE Ø3,5 mm - 14 W/m

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность	Ток	Сопротивл.
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 8,4m	80290120	120 Вт	0,5 А	454 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 10,2m	80290140	140 Вт	0,6 А	369 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 14,9m	80290210	210 Вт	0,9 А	253 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 19,5m	80290280	280 Вт	1,2 А	192 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 25,0m	80290350	350 Вт	1,5 А	153 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 29,5m	80290420	420 Вт	1,8 А	127 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 39,5m	80290550	550 Вт	2,4 А	96 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 49,0m	80290680	680 Вт	3,0 А	77 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 59,0m	80290820	820 Вт	3,7 А	65 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 69,0m	80290960	960 Вт	4,2 А	55 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 78,0m	80291090	1090 Вт	4,8 А	48 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 88,0m	80291230	1230 Вт	5,4 А	43 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 98,0m	80291370	1370 Вт	5,9 А	39 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 117,0m	80291640	1640 Вт	7,1 А	32 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 147,0m	80292040	2040 Вт	8,9 А	26 Ω

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk