



HEATING CABLE Ø3,5 mm

14 W/m

Värmekabeln på 3,5 mm är avsedd för elektrisk golvvärme på befintliga, stabila golv. Den levereras som lös kabel på en spole, ger en flexibel installation och kan anpassas efter olika rumsplaneringar.

Sortimentet omfattar 15 storlekar med effekter från 120 W till 2040 W. Den skärmade 2-ledarkabeln passar under många golvbeläggningar.

FLEXIBEL INSTALLATION

Den lösa värmekabeln ger stor frihet vid installationen och kan enkelt anpassas till oregelbundna rum och fasta installationer.

LÅG BYGGHÖJD

Kabeln kan installeras direkt i kakelfix eller avjämningsskikt, vilket ger en typisk total bygghöjd på cirka 10 mm.

JUSTERBAR VÄRMEEFFEKT

Värmeeffekten per m² kan justeras genom att ändra avståndet mellan värmekabelns slingor, så att varmare och svalare zoner kan skapas där det behövs.

ENKEL INSTALLATION

Kabeln fästs med jämna mellanrum på det rena och stabila undergolvet med hjälp av kraftig dubbelhäftande tejp eller ett lämpligt lim innan den täcks över.

SNABB VÄRMEREAKTION


Den tunna värmekabeln ger en snabb termisk reglering av golvet och en effektiv värmeöverföring till rummet.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Passar under många olika golvbeläggningar och i både regelbundna och oregelbundna rum.

PÅLITLIG OCH UNDERHÅLLSFRI

När värmekabeln är korrekt installerad kräver den inget underhåll och omfattas av 15 års garanti.

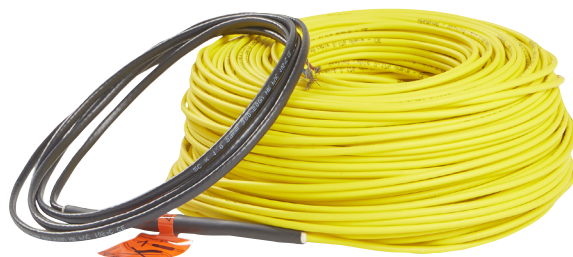

Version 2 - 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



TEKNISKA DATA

Effekt	14 W/m
Spänning	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø3,5 mm
Innerledare, isolering	Högtemperatur-TPE
Anslutningskabel	2,5 m LSZH
Godkännande	CE • UKCA
Jordning	Aluminium-Mylartejp och kopparledare
Ytermantel	Polyolefin
Kapslingsklass	IPx7
Max. tillåten kabeltemperatur	90 °C
Brandklass, CPR	E _{ca}
Min. bygghöjd	10mm över kabeln
Garanti	15 år
Standard	EN60335-2-96
Tolerans, resistans	-5 %/+ 10 %
Tolerans, längd	+/- 2 %

ANVÄNDNING

Våtrum	✓
Vanliga bostäder	✓
Betong	
Befintliga golv	✓
I avjämningsskikt	✓
Minsta bygghöjd	✓



PRODUKTÖVERSIKT

15
GARANTI



HEATING CABLE Ø3,5 mm - 14 W/m

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 8,4m	80290120	120 W	0,5 A	454 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 10,2m	80290140	140 W	0,6 A	369 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 14,9m	80290210	210 W	0,9 A	253 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 19,5m	80290280	280 W	1,2 A	192 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 25,0m	80290350	350 W	1,5 A	153 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 29,5m	80290420	420 W	1,8 A	127 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 39,5m	80290550	550 W	2,4 A	96 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 49,0m	80290680	680 W	3,0 A	77 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 59,0m	80290820	820 W	3,7 A	65 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 69,0m	80290960	960 W	4,2 A	55 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 78,0m	80291090	1090 W	4,8 A	48 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 88,0m	80291230	1230 W	5,4 A	43 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 98,0m	80291370	1370 W	5,9 A	39 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 117,0m	80291640	1640 W	7,1 A	32 Ω
HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 147,0m	80292040	2040 W	8,9 A	26 Ω

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk