



# UNDERLAG TIL ALUMAT

## Reflector 3 mm, 6 mm



Reflector-plader er tynde, middelhårde plader af ekstruderet polystyren, som er udviklet specielt som isolerende underlag for AluMat gulvvarme under træ- og laminatgulve. De giver effektiv varme- og trinlydsisolering, udligner mindre ujævnheder i undergulvet og er med til at give gulvet en længere levetid.

Ved træ- og laminatgulve er det vigtigt at fordele varmen jævnt under gulvbelægningen for at mindske risikoen for misfarvning eller bevægelse. Reflector 3 og Reflector 6 bidrager til en jævn varmfordeling, samtidig med at varmetabet nedad reduceres og den akustiske komfort forbedres.


Underlagspladerne fås i 3 mm og 6 mm tykkelse og leveres i pakker med 10 plader.

### FORDELE:

- Effektiv trinlyds- og varmeisolering til hårde gulvbelægninger
- Længere levetid for gulvet, da små ujævnheder i undergulvet udlignes
- Høj belastningsevne
- Optager ujævnheder i undergulvet
- Glat overflade – nødvendig ved flydende gulvopbygning
- Meget lav vandoptagelse
- Godkendt til brug som isolering under gulvvarme

### TEKNISKE DATA

|                            | REFLECTOR 3                  | REFLECTOR 6             |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Mål (TxBxL)                | 3 x 500 x 1200 mm            | 6 x 500 x 1200 mm       |
| Vægt                       | 150 g/m <sup>2</sup>         | 200 g/m <sup>2</sup>    |
| Densitet [ASTM D792]       | 40 kg/m <sup>3</sup>         | 32 kg/m <sup>3</sup>    |
| Fugtbeskyttelse (vol. %)   | 0,08 %                       | 0,06 %                  |
| U-værdi [EN 12664]         | 9,26 W/m <sup>2</sup> K      | 4,64 W/m <sup>2</sup> K |
| Lydreduktion               | 22 dB                        | 22 dB                   |
| Maks. temperatur           | 80° C                        |                         |
| Belastning [EN 826]        | 9 t/m <sup>2</sup>           |                         |
| Materiale                  | Ekstruderet polystyren / XPS |                         |
| Brandreaktion [EN 11925-2] | E <sub>fl</sub>              |                         |
| Garanti                    | 15 år                        |                         |
| Godkendelse                | CE                           |                         |

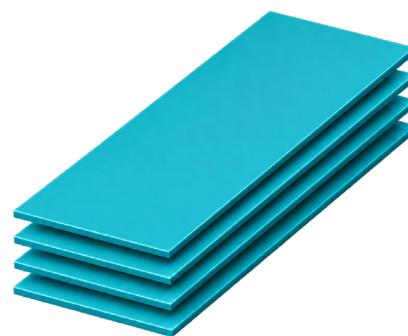

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
DK-5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk



# PRODUKTOVERSIGT



GULVVARME

## REFLECTOR-PLADER

| BESKRIVELSE            | VARENr.  | MÅL           | TYKKELSE | VÆGT     | ANTAL                                |
|------------------------|----------|---------------|----------|----------|--------------------------------------|
| Reflector-plader 90KPa | 40101030 | 500 x 1200 mm | 3 mm     | 1,081 kg | 10 stk./pakke, i alt 6m <sup>2</sup> |
| Reflector-plader 90KPa | 40101060 | 500 x 1200 mm | 6 mm     | 1,640 kg | 10 stk./pakke, i alt 6m <sup>2</sup> |

Heatcom Corporation A/S  
Korsholm Allé 14  
DK-5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk