



UNTERLAGE FÜR ALUMAT

Reflector 3 mm, 6 mm



Reflector-Platten sind dünne, mittelharte Platten aus extrudiertem Polystyrol, speziell entwickelt als dämmende Unterlage für die AluMat Fußbodenheizung unter Holz- und Laminatböden. Sie dämmen wirksam Wärme und Trittschall, helfen, kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen und die Lebensdauer des Bodens zu verlängern.

Bei Holz- und Laminatböden ist die gleichmäßige Wärmeverteilung unter dem Bodenbelag wichtig, um Verfärbungen oder Bewegungen vorzubeugen. Reflector 3 und Reflector 6 tragen dazu bei, senken den Wärmeverlust nach unten und verbessern den akustischen Komfort.


Die Unterlagsplatten sind in 3 mm und 6 mm Stärke erhältlich und werden in Paketen mit 10 Platten geliefert.

VORTEILE:

- Wirksame Trittschall- und Wärmedämmung für harte Bodenbeläge
- Längere Lebensdauer des Bodens durch Ausgleich kleiner Unebenheiten
- Hohe Belastbarkeit
- Nimmt Unebenheiten des Untergrunds auf
- Glatte Oberfläche – notwendig für schwimmend verlegte Böden
- Sehr geringe Wasseraufnahme
- Zugelassen für den Einsatz als Dämmung unter Fußbodenheizung

TECHNISCHE DATEN

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Abmessungen (DxBxL)	3 x 500 x 1200 mm	6 x 500 x 1200 mm
Gewicht	150 g/m ²	200 g/m ²
Dichte [ASTM D792]	40 kg/m ³	32 kg/m ³
Feuchteschutz (Vol.-%)	0,08 %	0,06 %
U-Wert [EN 12664]	9,26 W/m ² K	4,64 W/m ² K
Schallreduzierung	22 dB	22 dB
Max. Temperatur	80° C	
Belastung [EN 826]	9 t/m ²	
Material	Extrudiertes Polystyrol / XPS	
Brandverhalten [EN 11925-2]	E _{fl}	
Garantie	15 Jahre	
Zulassung	CE	

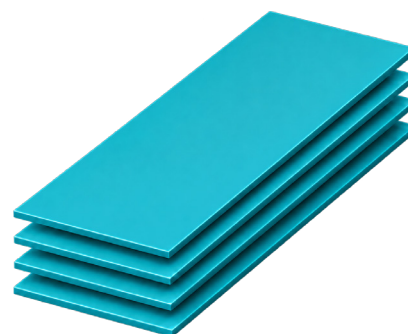

LINK ZU UNSERER WEBSITE



Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



REFLECTOR-PLATTEN

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN	DICKE	GEWICHT	MENGE
Reflector-Platten 90KPa	40101030	500 x 1200 mm	3 mm	1,081 kg	10 Stk./Paket, insg. 6m ²
Reflector-Platten 90KPa	40101060	500 x 1200 mm	6 mm	1,640 kg	10 Stk./Paket, insg. 6m ²