HEATCOM

CATALOGUE DE PRODUITS

NOS **CONCEPTS**
NOS **SOLUTIONS**

CONTENU

Heatcom

1 À propos de nous

2 Marques

3 Heatcom 360°

1 Chauffage au Sol

5 – 8 Tapis chauffants

9 Panneaux d'isolation

10 – 16 Câbles chauffants et kits de câbles

13 Membrane de découplage

17 Accessoires

2 Thermostats Intérieurs

18 – 19 Thermostats - Chauffage électrique par le sol

3 Chauffage de Miroir

21 Désembueurs de miroir

4 Protection contre le gel

23 – 27 Câbles chauffants + Accessoires

28 Enveloppe chauffante mobile

5 Fonte de neige et de glace

30 Tapis chauffants

31 – 35 Câbles chauffants + Accessoires

36 Tapis d'hiver mobile

6 Thermostats extérieurs et contrôles

38 Thermostats extérieurs et contrôles

39 Capteurs extérieurs

40 Thermostat universel

7 Durcissement du béton

42 Câble chauffant

8 Aérothermes

44 Aérothermes

9 Distribution d'énergie

46 Ensembles de câbles CEE

47 Fiches CEE

48 Coffret de distribution d'énergie

49 Ensembles de câbles DK, distributeur et fiche d'adaptateur

50 – 51 Fiches DK et joints de rallonge

Durabilité

52 – 56 RSE

Coordonnées

57 Informations de contact

CHAUFFAGE INTELLIGENT SOLUTIONS

Depuis plus de 20 ans, l'entreprise danoise Heatcom conçoit, développe et commercialise des solutions de chauffage à l'international, avec une attention toute particulière dédiée à l'efficacité énergétique, la facilité d'utilisation et un design intelligent.

Heatcom
Fondée en 2002

Global export
Dans plus de 25 pays et marchés

80%
de nos solutions sont destinées aux marches internationales, au-delà des frontières du Danemark.

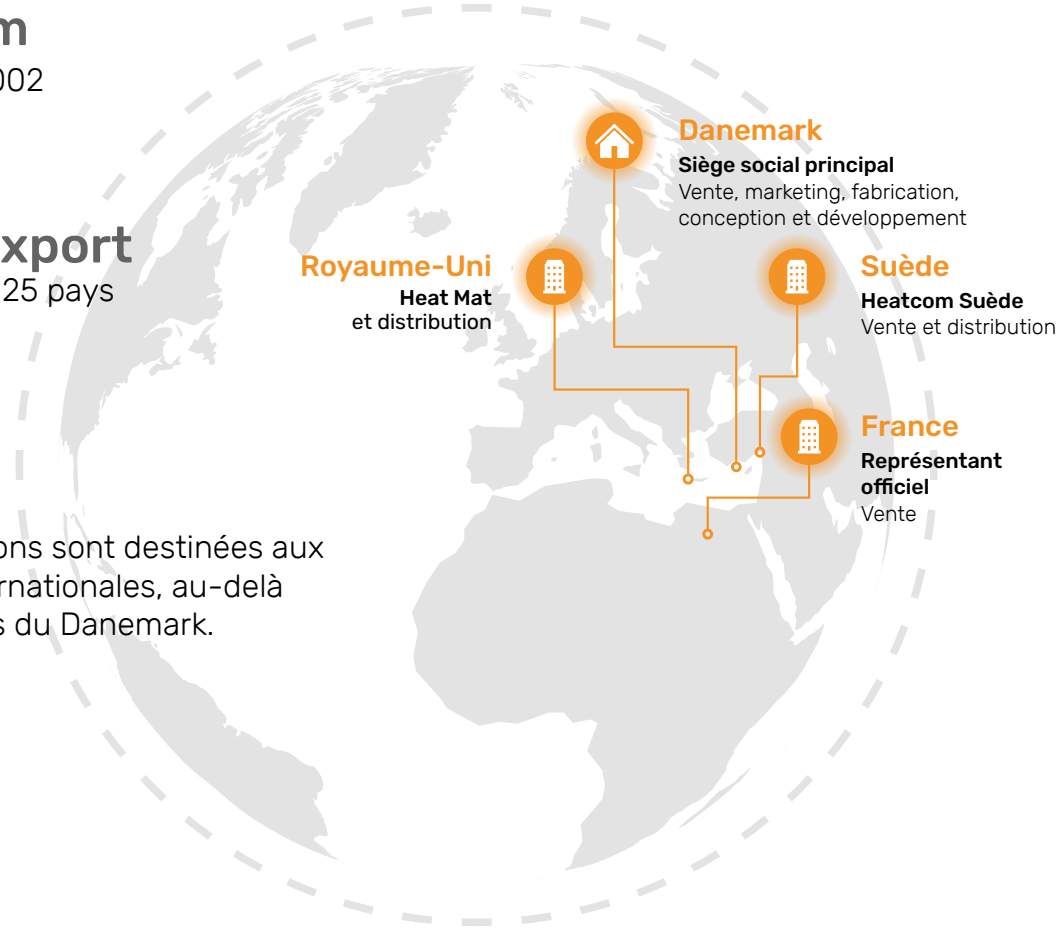

MARQUES
AVEC UNE MISSION

Nous proposons une gamme diversifiée de produits conçus pour répondre aux besoins de différents marchés

Nos marques répondent aux exigences de nos partenaires et des utilisateurs.
A ce titre, nos produits, nos services et nos solutions se distinguent par une performance de premier choix ainsi qu'une fiabilité inégalée.

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom

+ Gamme large de produits de haute qualité pour les secteurs résidentiels, commerciaux ou industrielles
+ Grande série de produits de haute qualité pour les secteurs résidentiel, commercial ou industriel
+ Fiabilité élevée, efficacité et conception intelligente

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

FLXHeat

+ Produits développés pour le marché des professionnels
+ Solutions et services adaptés aux demandes et besoins spécifiques des professionnels

HEATMYHOME
BY HEATCOM

HeatMyHome

+ Gamme large de tapis et câbles chauffants à des prix très compétitifs
+ Alternative économique de tapis et câbles chauffants sans compromis sur la qualité

PRIVATE LABEL
YOUR BRAND – OUR SOLUTIONS

Private Label

+ Utilisation de votre marque avec nos produits, nos solutions, nos services et nos garanties
+ Conception et développement, en étroite collaboration avec le partenaire, d'une solution spécifique adaptée à votre marque

SUCCÈS GRÂCE À UNE COLLABORATION ÉTROITE

HEATCOM 360°

Développement au quotidien de concepts et de services permettant d'offrir à nos partenaires et à nos utilisateurs :

La meilleure expérience

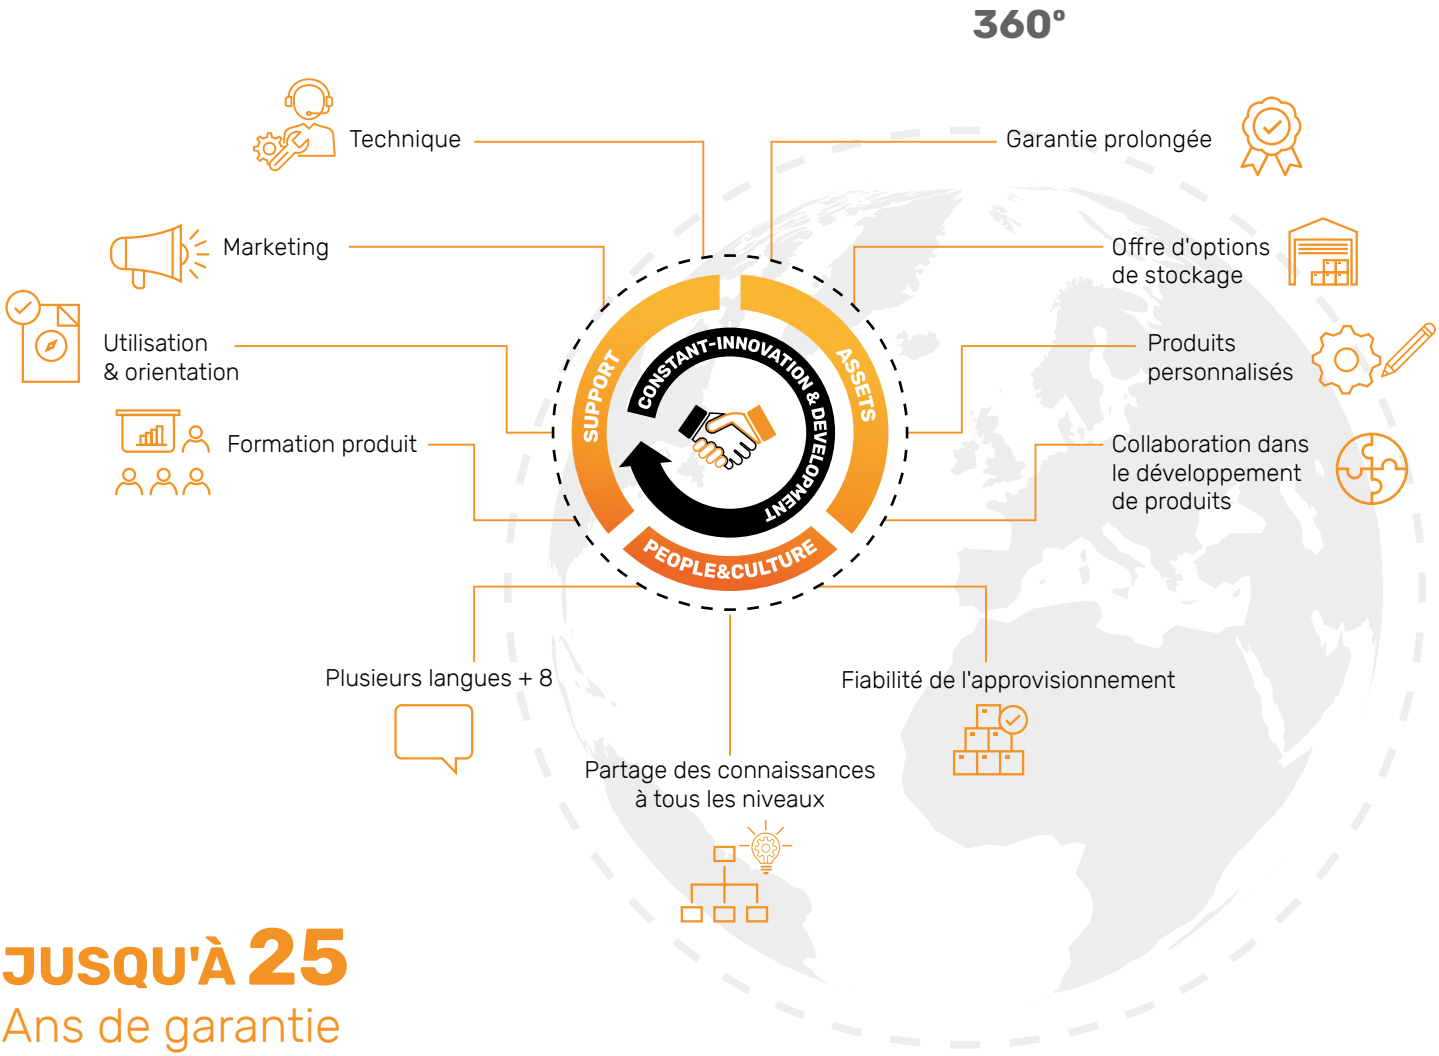

JUSQU'À 25
Ans de garantie

+ 2.000
Combinaisons de produits

ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE AU SOL

Économe en énergie
Facile à installer
S'adapte à tout espace
Installations humides ou sèches

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

CHAUFFAGE AU SOL

3 MM TAPIS CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

25 ANS GARANTIE

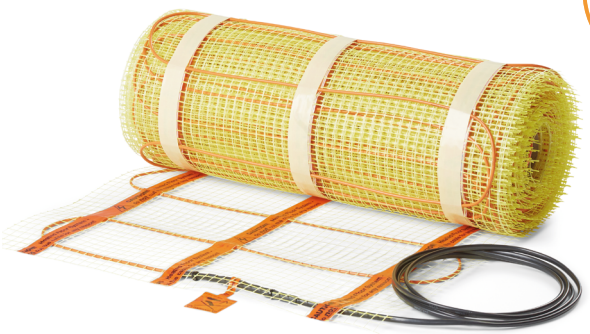

- \+ Installation facile pour les zones ouvertes sans ou avec peu d'obstructions
- \+ Dimensionnement facile - le treillis peut facilement être découpé pour s'adapter à l'espace
- \+ Pré-câblé pour une puissance spécifique/m²
- \+ Assure une distribution uniforme de la chaleur sur le sol

TAPIS CHAUFFANT 100 W/m²

No.	Description	Watt
32100010	Tapis chauffant 100W/m²- 1,1 m²	110 W
32100015	Tapis chauffant 100W/m²- 1,4 m²	150 W
32100020	Tapis chauffant 100W/m²- 2,0 m²	200 W
32100026	Tapis chauffant 100W/m²- 2,6 m²	260 W
32100030	Tapis chauffant 100W/m²- 3,0 m²	310 W
32100041	Tapis chauffant 100W/m²- 4,1 m²	410 W
32100049	Tapis chauffant 100W/m²- 4,9 m²	530 W
32100058	Tapis chauffant 100W/m²- 5,8 m²	580 W
32100070	Tapis chauffant 100W/m²- 7,0 m²	730 W
32100083	Tapis chauffant 100W/m²- 8,3 m²	810 W
32100090	Tapis chauffant 100W/m²- 9,0 m²	930 W
32100102	Tapis chauffant 100W/m²- 10,2 m²	1000 W
32100115	Tapis chauffant 100W/m²- 11,5 m²	1130 W
32100130	Tapis chauffant 100W/m²- 13,0 m²	1260 W
32100151	Tapis chauffant 100W/m²- 15,0 m²	1530 W

TAPIS CHAUFFANT 150 W/m²

No.	Description	Watt
32152008	Tapis chauffant 150W/m² 0,84 m²	130 W
32152012	Tapis chauffant 150W/m² 1,2 m²	180 W
32152016	Tapis chauffant 150W/m² 1,6 m²	240 W
32152022	Tapis chauffant 150W/m² 2,2 m²	320 W
32152025	Tapis chauffant 150W/m² 2, 5m²	370 W
32152030	Tapis chauffant 150W/m² 3,0 m²	450 W
32152034	Tapis chauffant 150W/m² 3,4 m²	490 W
32152036	Tapis chauffant 150W/m² 3,6 m²	520 W
32152042	Tapis chauffant 150W/m² 4,2 m²	610 W
32152048	Tapis chauffant 150W/m² 4,8 m²	690 W
32152054	Tapis chauffant 150W/m² 5,4 m²	780 W
32152060	Tapis chauffant 150W/m² 6,0 m²	860 W
32152068	Tapis chauffant 150W/m² 6,8 m²	980 W
32152072	Tapis chauffant 150W/m² 7,2 m²	1040 W
32152080	Tapis chauffant 150W/m² 8,0 m²	1170 W
32152084	Tapis chauffant 150W/m² 8,4 m²	1220 W
32152095	Tapis chauffant 150W/m² 9,5 m²	1370 W
32152105	Tapis chauffant 150W/m² 10,5 m²	1560 W
32152113	Tapis chauffant 150W/m² 11,3 m²	1630 W
32152124	Tapis chauffant 150W/m² 12,4 m²	1850 W
32152147	Tapis chauffant 150W/m² 14,7 m²	2170 W

TAPIS CHAUFFANT 190 W/m²

No.	Description	Watt
32200006	Tapis chauffant 190 W/m² - 0,6 m²	120 W
32200010	Tapis chauffant 190 W/m² - 1,0 m²	180 W
32200016	Tapis chauffant 190 W/m² - 1,6 m²	300 W
32200020	Tapis chauffant 190 W/m² - 2,0 m²	370 W
32200026	Tapis chauffant 190 W/m² - 2,6 m²	490 W
32200028	Tapis chauffant 190 W/m² - 2,8 m²	520 W
32200035	Tapis chauffant 190 W/m² - 3,5 m²	650 W
32200041	Tapis chauffant 190 W/m² - 4,1 m²	780 W
32200055	Tapis chauffant 190 W/m² - 5,5 m²	1060 W
32200061	Tapis chauffant 190 W/m² - 6,0 m²	1130 W
32200068	Tapis chauffant 190 W/m² - 6,8 m²	1300 W
32200073	Tapis chauffant 190 W/m² - 7,3 m²	1380 W
32200087	Tapis chauffant 190 W/m² - 8,7 m²	1630 W
32200102	Tapis chauffant 190 W/m² - 10,2 m²	1950 W
32200129	Tapis chauffant 190 W/m² - 12,9 m²	2410 W

CHAUFFAGE AU SOL

3 MM TAPIS CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

TAPIS CHAUFFANT 100 W/m²

No.	Description	Watt
50100010	Flxmat 3 - 100 W/m² - 1,1 m²	110 W
50100015	Flxmat 3 - 100 W/m² - 1,4 m²	150 W
50100020	Flxmat 3 - 100 W/m² - 2,0 m²	200 W
50100026	Flxmat 3 - 100 W/m² - 2,6 m²	260 W
50100030	Flxmat 3 - 100 W/m² - 3,0 m²	310 W
50100041	Flxmat 3 - 100 W/m² - 4,1 m²	410 W
50100049	Flxmat 3 - 100 W/m² - 4,9 m²	530 W
50100058	Flxmat 3 - 100 W/m² - 5,8 m²	580 W
50100070	Flxmat 3 - 100 W/m² - 7,0 m²	730 W
50100083	Flxmat 3 - 100 W/m² - 8,3 m²	810 W
50100090	Flxmat 3 - 100 W/m² - 9,0 m²	930 W
50100102	Flxmat 3 - 100 W/m² - 10,2 m²	1000 W
50100115	Flxmat 3 - 100 W/m² - 11,5 m²	1130 W
50100130	Flxmat 3 - 100 W/m² - 13,0 m²	1260 W
50100150	Flxmat 3 - 100 W/m² - 15,0 m²	1530 W

25 ANS GARANTIE

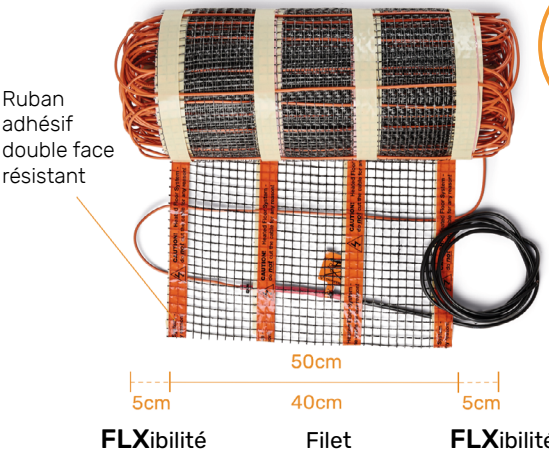

+ Installation simple pour les zones ouvertes sans ou avec peu d'obstructions
+ Dimensionnement facile - le treillis peut être facilement découpé pour s'adapter à l'espace
+ Pré-câblé pour une puissance spécifique/m²
+ Assure une distribution uniforme de la chaleur sur le sol

TAPIS CHAUFFANT 150 W/m²

No.	Description	Watt
50153008	Flxmat 3 150W/m² 0,84 m²	130 W
50153012	Flxmat 3 150W/m² 1,2 m²	180 W
50153016	Flxmat 3 150W/m² 1,6 m²	240 W
50153022	Flxmat 3 150W/m² 2,2 m²	320 W
50153025	Flxmat 3 150W/m² 2,5 m²	370 W
50153030	Flxmat 3 150W/m² 3,0 m²	450 W
50153034	Flxmat 3 150W/m² 3,4 m²	490 W
50153036	Flxmat 3 150W/m² 3,6 m²	520 W
50153042	Flxmat 3 150W/m² 4,2 m²	610 W
50153048	Flxmat 3 150W/m² 4,8 m²	690 W
50153054	Flxmat 3 150W/m² 5,4 m²	780 W
50153060	Flxmat 3 150W/m² 6,0 m²	860 W
50153068	Flxmat 3 150W/m² 6,8 m²	980 W
50153072	Flxmat 3 150W/m² 7,2 m²	1040 W
50153080	Flxmat 3 150W/m² 8,0 m²	1170 W
50153084	Flxmat 3 150W/m² 8,4 m²	1220 W
50153095	Flxmat 3 150W/m² 9,5 m²	1370 W
50153105	Flxmat 3 150W/m² 10,5 m²	1560 W
50153113	Flxmat 3 150W/m² 11,3 m²	1630 W
50153124	Flxmat 3 150W/m² 12,4 m²	1850 W
50153147	Flxmat 3 150W/m² 14,7 m²	2170 W

TAPIS CHAUFFANT 190 W/m²

No.	Description	Watt
50190006	Flxmat 3 - 190 W/m² - 0,6 m²	120 W
50190010	Flxmat 3 - 190 W/m² - 1,0m²	180 W
50190016	Flxmat 3 - 190 W/m² - 1,6 m²	300 W
50190020	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,0 m²	370 W
50190026	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,6m²	490 W
50190028	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,8 m²	520 W
50190035	Flxmat 3 - 190 W/m² - 3,5 m²	650 W
50190041	Flxmat 3 - 190 W/m² - 4,1 m²	780 W
50190055	Flxmat 3 - 190 W/m² - 5,5 m²	1060 W
50190060	Flxmat 3 - 190 W/m² - 6,0 m²	1130 W
50190068	Flxmat 3 - 190 W/m² - 6,8 m²	1300 W
50190073	Flxmat 3 - 190 W/m² - 7,3 m²	1380 W
50190087	Flxmat 3 - 190 W/m² - 8,7 m²	1630 W
50190102	Flxmat 3 - 190 W/m² - 10,2 m²	1950 W
50190129	Flxmat 3 - 190 W/m² - 12,9 m²	2410 W

CHAUFFAGE AU SOL

3,5 MM TAPIS CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

TAPIS CHAUFFANT 100 W/m²

15 ANS GARANTIE

No.	Description	Watt
80100010	HMH Mat 100W/m² 1,0 m² (0,5 m * 2,0 m)	102 W
80100013	HMH Mat 100W/m² 1,3 m² (0,5 m * 2,6 m)	125 W
80100024	HMH Mat 100W/m² 2,4 m² (0,5 m * 4,8 m)	245 W
80100037	HMH Mat 100W/m² 3,7 m² (0,5 m * 7,4 m)	370 W
80100049	HMH Mat 100W/m² 4,9 m² (0,5 m * 9,8 m)	495 W
80100061	HMH Mat 100W/m² 6,1 m² (0,5 m * 12,2 m)	610 W
80100073	HMH Mat 100W/m² 7,3 m² (0,5 m * 14,6 m)	740 W
80100086	HMH Mat 100W/m² 8,6 m² (0,5 m * 17,2 m)	865 W
80100098	HMH Mat 100W/m² 9,8 m² (0,5 m * 19,6 m)	975 W
80100110	HMH Mat 100W/m² 11,0 m² (0,5 m * 22,0 m)	1100 W
80100122	HMH Mat 100W/m² 12,2 m² (0,5 m * 24,4 m)	1235 W
80100143	HMH Mat 100W/m² 14,3 m² (0,5 m * 28,6 m)	1505 W

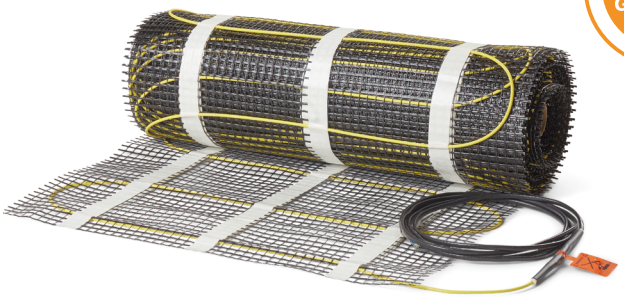

+ Installation simple pour les espaces ouverts sans ou avec peu d'obstructions
+ Dimensionnement facile - le treillis peut facilement être coupé pour s'adapter à l'espace
+ Pré-câblé pour une puissance spécifique/m²
+ Assure une distribution uniforme de la chaleur sur le sol

TAPIS CHAUFFANT 150 W/m²

No.	Description	Watt
80150010	HMH Mat 150W/m² 1,0 m² (0,5 m * 2,0 m)	153 W
80150015	HMH Mat 150W/m² 1,5 m² (0,5 m * 3,0 m)	225 W
80150020	HMH Mat 150W/m² 2,0 m² (0,5 m * 4,0 m)	300 W
80150025	HMH Mat 150W/m² 2,5 m² (0,5 m * 5,0 m)	380 W
80150030	HMH Mat 150W/m² 3,0 m² (0,5 m * 6,0 m)	450 W
80150040	HMH Mat 150W/m² 4,0 m² (0,5 m * 8,0 m)	605 W
80150050	HMH Mat 150W/m² 5,0 m² (0,5 m * 10,0 m)	750 W
80150060	HMH Mat 150W/m² 6,0 m² (0,5 m * 12,0 m)	900 W
80150070	HMH Mat 150W/m² 7,0 m² (0,5 m * 14,0 m)	1050 W
80150080	HMH Mat 150W/m² 8,0 m² (0,5 m * 16,0 m)	1200 W
80150090	HMH Mat 150W/m² 9,0 m² (0,5 m * 18,0 m)	1350 W
80150100	HMH Mat 150W/m² 10,0 m² (0,5 m * 20,0 m)	1500 W
80150120	HMH Mat 150W/m² 12,0 m² (0,5 m * 24,0 m)	1800 W
80150150	HMH Mat 150W/m² 15,0 m² (0,5 m * 30,0 m)	2250 W

TAPIS CHAUFFANT 180 W/m²

No.	Description	Watt
80180009	HMH Mat 180W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	153 W
80180017	HMH Mat 180W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	300 W
80180025	HMH Mat 180W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	450 W
80180034	HMH Mat 180W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	605 W
80180042	HMH Mat 180W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	750 W
80180050	HMH Mat 180W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	900 W
80180059	HMH Mat 180W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7m)	1055 W
80180067	HMH Mat 180W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	1200 W
80180075	HMH Mat 180W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	1350 W
80180084	HMH Mat 180W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	1500 W
80180100	HMH Mat 180W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	1800 W
80180125	HMH Mat 180W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	2250 W

CHAUFFAGE AU SOL

ALUMAT TAPIS CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ×



ALUMAT 80 W/m²

No.	Description	Watt
40840010	AluMat 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	80 W
40840015	AluMat 1,5 m² (0,5 x 3,0 m)	120 W
40840020	AluMat 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	160 W
40840025	AluMat 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	200 W
40840030	AluMat 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	240 W
40840035	AluMat 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	280 W
40840040	AluMat 4,0 m² (0,5 x 8,0 m)	320 W
40840045	AluMat 4,5 m² (0,5 x 9,0 m)	360 W
40840050	AluMat 5,0 m² (0,5 x 10,0 m)	400 W
40840060	AluMat 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	480 W
40840070	AluMat 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	560 W
40840080	AluMat 8,0 m² (0,5 x 16,0 m)	640 W
40840090	AluMat 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	720 W
40840100	AluMat 10,0 m² (0,5 x 20,0 m)	800 W
40840120	AluMat 12,0 m² (0,5 x 24,0 m)	960W
40840150	AluMat 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	1200W

15 ANS GARANTIE

+ Installation à sec — Facile et propre — pas besoin de produit de rebouchage
+ Installation simple sans incorporation
+ Régulation de la chaleur la plus rapide
+ Profil plus bas qu'un tapis chauffant standard — 1,5 mm

ALUMAT 140 W/m²

No.	Description	Watt
40850010	AluMat 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	140 W
40850015	AluMat 1,5 m² (0,5 x 3,0 m)	210 W
40850020	AluMat 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	280 W
40850025	AluMat 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	350 W
40850030	AluMat 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	420 W
40850035	AluMat 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	490 W
40850040	AluMat 4,0 m² (0,5 x 8,0 m)	560 W
40850045	AluMat 4,5 m² (0,5 x 9,0 m)	630 W
40850050	AluMat 5,0 m² (0,5 x 10,0 m)	700 W
40850060	AluMat 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	840 W
40850070	AluMat 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	980 W
40850080	AluMat 8,0 m² (0,5 x 16,0 m)	1120 W
40850090	AluMat 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	1260 W
40850100	AluMat 10,0 m² (0,5 x 20,0 m)	1400 W
40850120	AluMat 12,0 m² (0,5 x 24,0 m)	1680 W
40850150	AluMat 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	2099 W

ACCESSOIRES

No.	Description
40049008	AluTape 50mm x 25 m 50my

ALUTAPE 25M

Ruban en aluminium avec de bonnes propriétés de conduction thermique

*Peut être utilisé sous les revêtements de sol en moquette et vinyle avec la planche d'isolation AluCover. Voir les planches d'isolation.

CHAUFFAGE AU SOL

PANNEAUX D'ISOLATION

Intérieur ✓ Salle de bains ×



REFLECTOR

3 & 6 mm

No.	Description
40101030	Reflector3 - 3 mm 500 x 1200 - emballage 6 m²
40101060	Reflector6 - 6 mm 500 x 1200 - emballage 6 m²

10 ANS GARANTIE

- + Isolation efficace contre les bruits de pas et isolation thermique pour les surfaces dures
- + Durée de vie du sol prolongée grâce à la mise à niveau des petites irrégularités du sous-plancher
- + Haute résistance à la charge
- + Absorbe les inégalités du sous-plancher
- + Surface lisse — nécessaire pour l'isolation flottante du sol
- + Absorption d'eau très faible
- + Approuvé comme isolation pour chauffage au sol

ALUCOVER

No.	Description	
40180700	AluCover 7 mm 2,88 m²/pk	en m²

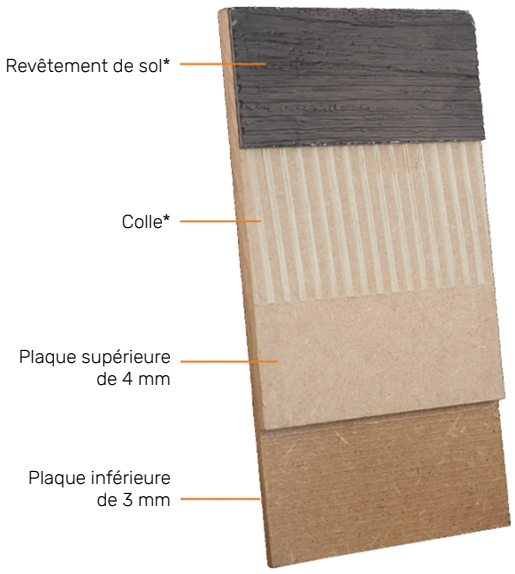

*Non inclus

- + Plaque MDF de haute qualité
- + Fournit un sous-plancher très stable
- + Haute résistance aux charges statiques et dynamiques

CHAUFFAGE AU SOL

3 MM CÂBLE CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

3 MM CÂBLE CHAUFFANT 12 W/m

No.	Description	Watt
51180094	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 9.4 m	120 W
51180153	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 15.3 m	190 W
51180228	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 22.8 m	290 W
51180297	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 29.7 m	370 W
51180375	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 37.5 m	470 W
51180438	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 43.8 m	550 W
51180525	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 52.5 m	650 W
51180671	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 67.0 m	840 W
51180790	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 79.0 m	980 W
51180870	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 87.0 m	1090 W
51180980	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 98.0 m	1230 W
51181100	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 110.0 m	1370 W
51181300	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 130.0 m	1630 W
51181420	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 142.0 m	1770 W
51181530	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 153.0 m	1920 W
51181741	Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 174.0 m	2170 W

*Peut être utilisé en combinaison avec une membrane de désolidarisation.
Voir la membrane de désolidarisation à la page 13.

25 ANS GARANTIE

Idéal pour

PLANCHERS STABLES EXISTANTS

+ Installation flexible pour des formes de pièces complexes et des espaces ouverts limités
+ Adapté pour des longues distances dans de grandes zones
+ Offre un effet individuel par m² en fonction du degré d'isolation des pièces
+ Plus grand degré de flexibilité

CHAUFFAGE AU SOL

3,5 MM CÂBLE CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

3,5 MM CÂBLE CHAUFFANT 14 W/m

15 ANS GARANTIE

No.	Description	Watt
80290120	HMH Ø3,5 mm 14W/m 8,4 m	120 W
80290140	HMH Ø3,5 mm 14W/m 10,2 m	140 W
80290210	HMH Ø3,5 mm 14W/m 14,9 m	210 W
80290280	HMH Ø3,5 mm 14W/m 19,5 m	280 W
80290350	HMH Ø3,5 mm 14W/m 25,0 m	350 W
80290420	HMH Ø3,5 mm 14W/m 29,5 m	420 W
80290550	HMH Ø3,5 mm 14W/m 39,5 m	550 W
80290680	HMH Ø3,5 mm 14W/m 49,0 m	680 W
80290820	HMH Ø3,5 mm 14W/m 59,0 m	820 W
80290960	HMH Ø3,5 mm 14W/m 69,0 m	960 W
80291090	HMH Ø3,5 mm 14W/m 78,0 m	1090 W
80291230	HMH Ø3,5 mm 14W/m 88,0 m	1230 W
80291370	HMH Ø3,5 mm 14W/m 98,0 m	1370 W
80291640	HMH Ø3,5 mm 14W/m 117,0 m	1640 W
80292040	HMH Ø3,5 mm 14W/m 147,0 m	2040 W

*Peut être utilisé en combinaison avec une membrane de désolidarisation.
Voir la membrane de désolidarisation à la page 13.

Idéal pour

PLANCHERS STABLES EXISTANTS

+ Installation flexible pour des formes de pièces complexes et des espaces ouverts limités
+ Adapté pour des longues distances dans de grandes zones
+ Offre un effet individuel par m² en fonction du degré d'isolation des pièces
+ Plus grand degré de flexibilité

CHAUFFAGE AU SOL

3 MM CÂBLE CHAUFFANT

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

KIT DE CÂBLES

3MM Câble chauffant 12 W/m + Flextube + ruban auto-adhésif + ruban de couverture

No.	Description	Watt
37400094	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 9,4 m	120 W
37400153	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 15,3 m	190 W
37400228	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 22,8 m	290 W
37400297	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 29,7 m	370 W
37400375	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 37,5 m	470 W
37400438	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 43,8 m	550 W
37400525	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 52,5 m	650 W
37400671	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 67,0 m	840 W
37400790	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 79,0 m	980 W
37400870	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 87,0 m	1090 W
37400980	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 98,0 m	1230 W
37401100	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 110,0 m	1370 W
37401300	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 130,0 m	1630 W
37401420	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 142,0 m	1770 W
37401530	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 153,0 m	1920 W
37401741	Kit de Câbles 3MM Câble chauffant 174,0 m	2170 W

*Peut être utilisé en combinaison avec une membrane de désolidarisation.
Voir la membrane de désolidarisation à la page 13.

25 ANS GARANTIE

Idéal pour

PLANCHERS STABLES EXISTANTS

+ Tous les composants nécessaires pour une installation sur des sols stables existants, à l'exception du produit de rebouchage
+ Installation flexible pour des formes de pièces complexes et des espaces ouverts limités
+ Adapté pour des longues distances dans de grandes zones
+ Offre un effet individuel par m² en fonction du degré d'isolation des pièces
+ Plus grand degré de flexibilité

CHAUFFAGE AU SOL

MEMBRANE DE DÉCOUPLAGE

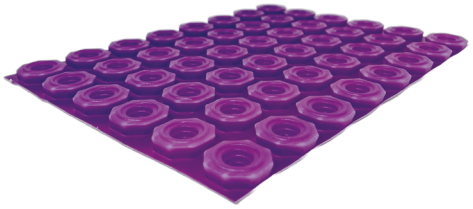

MEMBRANE DE DÉCOUPLAGE

Rouleaux de 1, 5 et 15 m²

No.	Description
40102001	Membrane de Découplage 1,0 m²
40102005	Membrane de Découplage 5,0 m²
40102015	Membrane de Découplage 15,0 m²

*Peut être utilisée en combinaison avec des câbles chauffants de 3 mm et 3,5 mm.
Voir page 10 – 12.

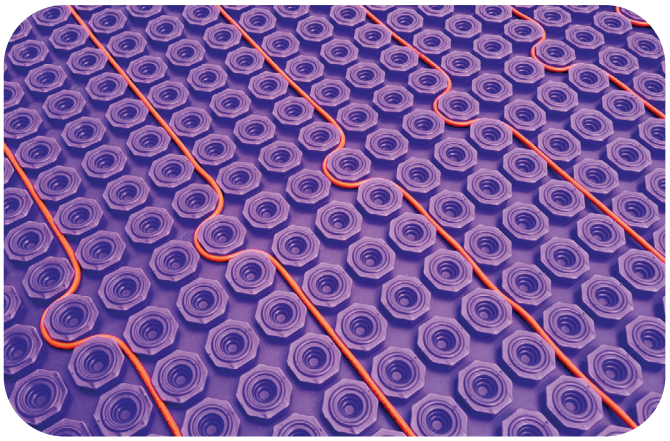

- Améliore le temps de montée en température et l'efficacité énergétique de tous les systèmes de chauffage par le sol
- Les caractéristiques protègent contre les mouvements du sous-plancher et les fissures de stress
- Membrane de découplage combinée et support de câble pour une installation rapide
- Les câbles chauffants sont protégés lors du travail au plâtre
- Variez l'espacement des câbles sur la surface du sol pour fournir une chaleur ciblée là où elle est nécessaire
- Installation rapide des câbles chauffants sans nécessiter de ruban adhésif double face
- Pas besoin de rubans ou de colle pour fixer les câbles chauffants
- Facile à couper sur place pour une couverture complète du sol
- La membrane élimine les mouvements dans le sol pour éviter que les carreaux ne se fissurent
- Protège le revêtement de sol des mouvements dans trois dimensions

CHAUFFAGE AU SOL

15 ANS GARANTIE

CHAUFFAGE AU SOL

25 ANS GARANTIE

CHAUFFAGE AU SOL

25 ANS GARANTIE

CHAUFFAGE AU SOL

ACCESSOIRES

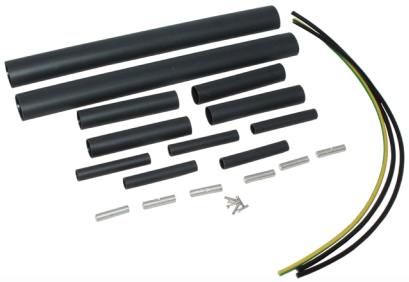

BOÎTE DE MONTAGE EN SURFACE

Pour monter les thermostats sur le mur — Prises Euro

BOÎTE POUR MURS LÉGERS

Pour monter le thermostat dans du plâtre, du bois ou d'autres murs légers

BOÎTE POUR MURS DURS

Pour monter le thermostat dans le mur, la pierre ou similaire

KIT DE RÉPARATION

Pour tapis chauffants et câbles

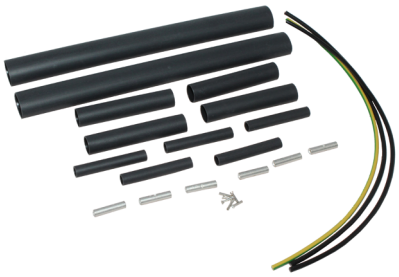

RUBAN DOUBLE FACE 25 et 100M

Ruban adhésif double face puissant avec une très bonne adhérence

ASTROFLEX

Utilisé pour guider le capteur du thermostat vers le sol

ACCESSOIRES

No.	Description
53000001	Boîte de montage en surface
53000002	Boîte pour murs durs
53000003	Boîte pour murs légers
32999000	Kit de réparation pour câble chauffant
34290000	Ruban double face — 100 m
34290025	Ruban double face — 25 m
9000119	Ruban de masquage 25 mm x 50 m
53000004	Tube de capteur Astroflex ø 8,5 mm x 2,5 m
40049008	AluTape 50 mm x 25 m 50 µm

ALUTAPE 25M

Ruban en aluminium avec de bonnes propriétés de conduction thermique

RUBAN DE MASQUAGE 25M



Technical specifications

THERMOSTATS INTÉRIEURS

ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE AU SOL

Analogique ✓ Numérique ✓ Wi-Fi ✓ APP Manuelle ✓

3 ANS GARANTIE

HC15
Manuelle

+ Contrôle du chauffage en fonction de la température du sol
+ Fonctionnement simple — molette sur le panneau avant
+ Interrupteur ON/OFF sur le panneau avant

HC30-15
Manuelle

+ Contrôle du chauffage en fonction de la température du sol
+ Fonctionnement simple — molette sur le panneau avant
+ Interrupteur ON/OFF sur le panneau avant
+ Seuil de température au sol - protège les planchers en bois
+ Capteur de pièce intégré

HC60
Numérique

+ 6 événements programmés par jour — contribue à économiser de l'énergie
+ Chauffage adaptatif — optimise le chauffage de la pièce
+ Fonction fenêtre ouverte — économise de l'énergie
+ Seuil de température au sol — protège les planchers en bois
+ Écran LCD rétroéclairé de 1,6 pouce
+ Capteur de pièce intégré
+ Fonctionnement par bouton tactile
+ Sécurité antivol — Verrouillage du clavier
+ Conforme à la norme Lot20 Ecodesign

HC71
Numérique

+ 4 événements programmés par jour — contribue à économiser de l'énergie
+ Chauffage adaptatif — optimise le chauffage de la pièce
+ Fonction fenêtre ouverte — économise de l'énergie
+ Seuil de température au sol — protège les planchers en bois
+ Écran LCD rétroéclairé de 1,5 pouce
+ Fonctionnement par bouton
+ Sécurité antivol — Verrouillage du clavier
+ Conforme à la norme Lot20 Ecodesign

HC90
Numérique avec contrôle Wi-Fi et APP

+ Connexion Wi-Fi — fonctionnement facile via l'application
+ 4 événements programmés par jour — vous aide à économiser de l'énergie
+ Chauffage adaptatif — optimise le chauffage de la pièce
+ Fonction fenêtre ouverte — économise de l'énergie
+ Seuil de température au sol — protège les planchers en bois
+ Écran LCD rétroéclairé de 2,9 pouces
+ Capteur de pièce intégré
+ Fonctionnement par bouton tactile
+ Sécurité antivol — Verrouillage du clavier
+ Conforme à la norme Lot20 Ecodesign

APPLICATION
Pour contrôler le chauffage par le sol via HC90

+ Google & Apple store
+ Accès à distance

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

THERMOSTATS MANUELS

No.	Description	Charge
53300150	Thermostat HC15, Busch Jäger, avec capteur W., Blanc	3600 W
53301500	Thermostat HC30-15 Busch Jäger — avec capteur de pièce et de sol — IP21 - 16 A	3600 W

THERMOSTATS DIGITAUX

No.	Description	Charge
53100060	Thermostat HC60, Busch Jäger, avec capteur blanc 10K	3600 W
53710000	Thermostat HC71, Busch Jäger — avec capteur de pièce et de sol, IP21 - 16A	3600 W
53909000	Thermostat HC90, thermostat Wi-Fi blanc	3600 W
53909001	Thermostat HC90, thermostat Wi-Fi noir	3600 W

THERMOSTATS INTÉRIEURS

ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE AU SOL

Analogique ✓ Numérique ✓ Wi-Fi ✓ APP Manuelle ✓

3 ANS GARANTIE

	HC15	HC30-15	HC60	HC71	HC90
	○	○	○	○	○ ●
Type	Manuel	Manuel	Numérique	Numérique	Numérique
Contrôle Wi-Fi & Application	—	—	—	—	✓
Affichage	—	—	1.6" Écran LCD rétroéclairé	1.5" Écran LCD rétroéclairé	2.9" Écran LCD rétroéclairé
Commande	Molette	Molette	Bouton tactile	Bouton	Bouton tactile
Capteur de pièce intégré	—	✓	✓	✓	✓
Événements programmés / jour + Économise de l'énergie	—	—	6	4	4
Chauffage adaptatif + Optimise le chauffage de la pièce	—	—	✓	✓	✓
Fonction fenêtre ouverte + Économise de l'énergie	—	✓	✓	✓	✓
Seuil de température au sol + Protège les planchers en bois	—	—	✓	✓	✓
Lot20 Ecodesign	—	—	✓	✓	✓
Sécurité antivol — Verrouillage du clavier	—	—	✓	✓	✓

Technical specifications ↑

IDÉAL POUR LES BRICOLEURS ET LES PRO-FESSIONNELS

FILM CHAUFFANT

POUR LES MIROIRS DE SALLE DE BAINS

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

DÉGIVREUR DE MIROIR

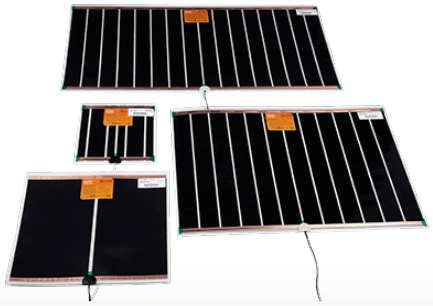

CHAUFFAGE DE MIROIR

Intérieur ✓ Salle de bains ✓

FILM CHAUFFANT POUR MIROIR

No.	Description	Watt
51120303	Film chauffant miroir 15W 274x265 mm	15 W
51120306	Film chauffant miroir 25W 274x584 mm	25 W
51120405	Film chauffant miroir 36W 400x450 mm	36 W
51120505	Film chauffant miroir 50W 520x524 mm	50 W
51120508	Film chauffant miroir 80W 524x785 mm	80 W
51120611	Film chauffant miroir 100W 524x1040 mm	100 W

3 ANS GARANTIE

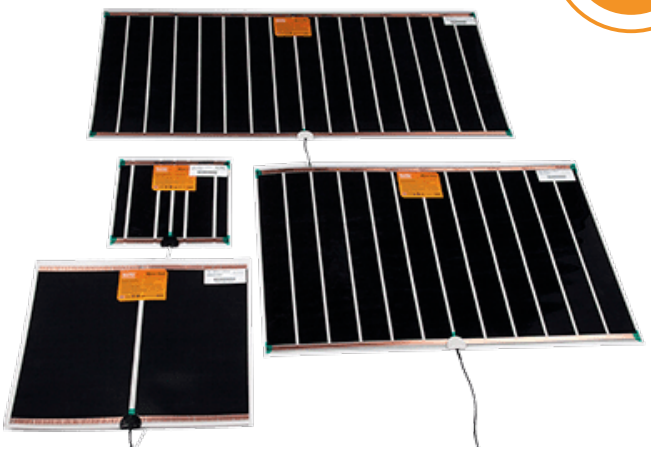

+ Dos adhésif
+ Montage facile
+ Prolonge la durée de vie du miroir

Le chauffage de miroir est une solution simple et efficace pour éviter la condensation sur les miroirs de salle de bains.

Cette technologie

est composée d'un mince coussin chauffant électrique placé derrière le miroir permettant à la fois de réchauffer doucement la surface verre tout en empêchant l'accumulation d'humidité. Cela contribue également à prolonger la durée de vie du miroir en réduisant le risque de dommages causés par l'humidité.

SOLUTIONS
PLUG & PLAY

PROTECTION CONTRE LE GEL

DOIT ÊTRE

FACILE | RAPIDE | FLEXIBLE | EFFICACE | SÛR

INSTALLER	PLUG IN	DÉMARRER
1	2	3

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

PROTECTION CONTRE LE GEL

SÉRIE CÂBLE CHAUFFANT RÉSISTIF

Intérieur ✓ Extérieur ✓

ANTI-GEL

5 ANS GARANTIE

No.	Description	Watt
43000014	Anti-gel - 1,4 m - Fiche Schuko	19 W
43000020	Anti-gel - 2 m - Fiche Schuko	26 W
43000030	Anti-gel - 3 m - Fiche Schuko	39 W
43000040	Anti-gel - 4 m - Fiche Schuko	42 W
43000050	Anti-gel - 5 m - Fiche Schuko	65 W
43000080	Anti-gel - 8 m - Fiche Schuko	107 W
43000105	Anti-gel - 10,5 m - Fiche Schuko	140 W
43000140	Anti-gel - 14 m - Fiche Schuko	185 W
43000185	Anti-gel - 18,5 m - Fiche Schuko	246 W
43000225	Anti-gel - 22,5 m - Fiche Schuko	300 W
43000380	Anti-gel - 38 m - Fiche Schuko	494 W
43000450	Anti-gel - 45 m - Fiche Schuko	585 W

+ Installation à l'extérieur des tuyaux et des canalisations
+ Câbles à puissance constante de 13 W/m
+ Avec thermostat intégré

No.	Description	Watt
43050014	Anti-gel - 1,4 m – Fiche DK	19 W
43050020	Anti-gel - 2 m - Fiche DK	26 W
43050030	Anti-gel - 3 m - Fiche DK	39 W
43050040	Anti-gel - 4 m - Fiche DK	42 W
43050050	Anti-gel - 5 m - Fiche DK	65 W
43050080	Anti-gel - 8 m - Fiche DK	107 W
43050105	Anti-gel - 10,5 m - Fiche DK	140 W
43050140	Anti-gel - 14 m - Fiche DK	185 W
43050185	Anti-gel - 18,5 m - Fiche DK	246 W
43050225	Anti-gel - 22,5 m - Fiche DK	300 W
43050380	Anti-gel - 38 m - Fiche DK	494 W
43050014	Anti-gel - 45 m - Fiche DK	585 W

PROTECTION CONTRE LE GEL

SÉRIE CÂBLE CHAUFFANT RÉSISTIF

Intérieur ✓ Extérieur ✓

AQUA SAFE

10 ANS GARANTIE

No.	Description	Watt
51800010	HC Aqua safe Schuko 1,0 m 10W	10 W
51800020	HC Aqua safe Schuko 2,0 m 20W	20 W
51800040	HC Aqua safe Schuko 4,0 m 40W	40 W
51800060	HC Aqua safe Schuko 6,0 m 60W	60 W
51800080	HC Aqua safe Schuko 8,0 m 80W	80 W
51800100	HC Aqua safe Schuko 10,0 m 100W	100 W
51800120	HC Aqua safe Schuko 12,0 m 120W	120 W
51800140	HC Aqua safe Schuko 14,0 m 140W	140 W
51800160	HC Aqua safe Schuko 16,0 m 160W	160 W
51800180	HC Aqua safe Schuko 18,0 m 180W	180 W
51800200	HC Aqua safe Schuko 20,0 m 200W	200 W
51800220	HC Aqua safe Schuko 22,0 m 220W	220 W
51800240	HC Aqua safe Schuko 24,0 m 240W	240 W
51800300	HC Aqua safe Schuko 30,0 m 300W	300 W
51800400	HC Aqua safe Schuko 40,0 m 400W	400 W

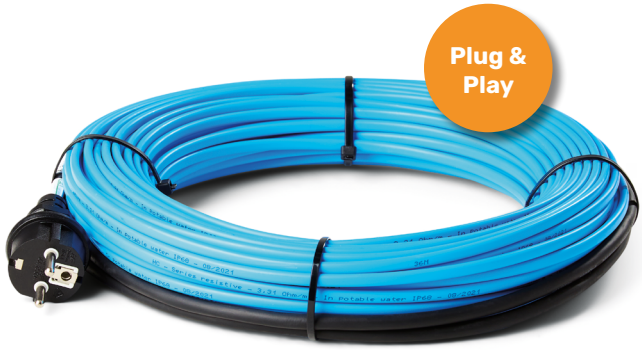

+ Installation à l'intérieur et à l'extérieur des tuyaux et des canalisations
+ Câbles à puissance constante de 10 W/m
+ Gaine extérieure spéciale pour une installation à l'intérieur des conduites d'eau
+ Installation recommandée avec le thermostat **HC200** pour un fonctionnement optimisé et plus sûr. Voir page 40.

ACCESSOIRES

No.	Description
40046990	Téton

EMBOUT POUR FICHE

PROTECTION CONTRE LE GEL



SÉRIE CÂBLE CHAUFFANT RÉSISTIF

Intérieur ✓ Extérieur ✓

AQUA PRO KIT

No.	Description
22300090	4x6 mm câble 0,090 Ohm/m
22300130	4x6 mm câble 0,130 Ohm/m
22300190	4x6 mm câble 0,190 Ohm/m
22300285	4x6 mm câble 0,285 Ohm/m
22300430	4x6 mm câble 0,430 Ohm/m
22300650	4x6 mm câble 0,650 Ohm/m
22301000	4x6 mm câble 1,000 Ohm/m
22301520	4x6 mm câble 1,520 Ohm/m

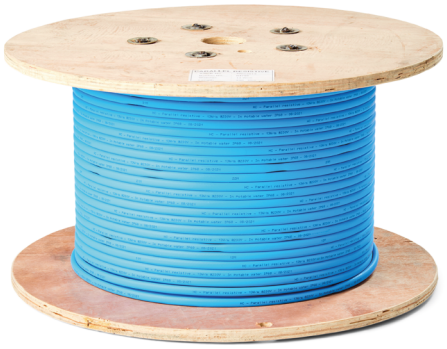

Longueur : 250 – 500 m

+ Installation à l'intérieur et à l'extérieur des tuyaux et des canalisations
+ Câbles à puissance constante de 10 W/m
+ Gaine extérieure spéciale pour une installation à l'intérieur des conduites d'eau
+ Installation recommandée avec le thermostat **HC200** pour un fonctionnement optimisé et plus sûr. Voir page 40.

ACCESSOIRES

No.	Description
40046990	Téton

EMBOUT POUR FICHE

PROTECTION CONTRE LE GEL

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT

Intérieur ✓ Extérieur ✓

5 ANS GARANTIE

PLUGIN

No.	Description	Watt
40047001	PlugIN 1,4 m — Fiche Schuko	15 W
40047002	PlugIN 2,0 m — Fiche Schuko	22 W
40047004	PlugIN 4,0 m — Fiche Schuko	44 W
40047006	PlugIN 6,0 m — Fiche Schuko	66 W
40047008	PlugIN 8,0 m — Fiche Schuko	88 W
40047010	PlugIN 10,0 m — Fiche Schuko	110 W
40047013	PlugIN 13,0 m — Fiche Schuko	143 W
40047016	PlugIN 16,0 m — Fiche Schuko	176 W
40047019	PlugIN 19,0 m — Fiche Schuko	209 W
40047022	PlugIN 22,0 m — Fiche Schuko	242 W
40047025	PlugIN 25,0 m — Fiche Schuko	275 W
40047028	PlugIN 28,0 m — Fiche Schuko	308 W
40047032	PlugIN 32,0 m — Fiche Schuko	352 W
40047035	PlugIN 35,0 m — Fiche Schuko	385 W
40047040	PlugIN 40,0 m — Fiche Schuko	440 W
40047045	PlugIN 45,0 m — Fiche Schuko	495 W
40047050	PlugIN 50,0 m — Fiche Schuko	550 W

+ Câble chauffant auto-limitant
+ Positionnement à l'intérieur et à l'extérieur des tuyaux
+ Économe en énergie
+ Installation recommandée avec le thermostat **HC200** pour un fonctionnement optimisé et plus sûr. Voir page 40.

No.	Description	Watt
51482001	PlugIN 1,4 m — Fiche DK	15 W
51482002	PlugIN 2,0 m — Fiche DK	22 W
51482004	PlugIN 4,0 m — Fiche DK	44 W
51482006	PlugIN 6,0 m — Fiche DK	66 W
51482008	PlugIN 8,0 m — Fiche DK	88 W
51482010	PlugIN 10,0 m — Fiche DK	110 W
51482013	PlugIN 13,0 m — Fiche DK	143 W
51482016	PlugIN 16,0 m — Fiche DK	176 W
51482019	PlugIN 19,0 m — Fiche DK	209 W
51482022	PlugIN 22,0 m — Fiche DK	242 W
51482025	PlugIN 25,0 m — Fiche DK	275 W
51482028	PlugIN 28,0 m — Fiche DK	308 W
51482032	PlugIN 32,0 m — Fiche DK	352 W
51482035	PlugIN 35,0 m — Fiche DK	385 W
51482040	PlugIN 40,0 m — Fiche DK	440 W
51482045	PlugIN 45,0 m — Fiche DK	495 W
51482050	PlugIN 50,0 m — Fiche DK	550 W

ACCESSOIRES

No.	Description
40046990	Téton

EMBOUT POUR FICHE

PROTECTION CONTRE LE GEL

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT

Intérieur ✕ Extérieur ✓

CÂBLE AUTO-LIMITANT — 11 W/M

No.	Description	Watt
40040211	Câble auto-limitant 11 w pour tuyau d'eau	11 W

Longueur : 250 – 500 m

+ Câble chauffant autorégulant
+ Positionnement à l'intérieur et à l'extérieur des tuyaux
+ Économe en énergie

CÂBLE AUTO-LIMITANT — 15 W/M

No.	Description	Watt
40040215	Câble auto-limitant 15 W	15 W

Longueur : 250 – 500 m

+ Câble chauffant autorégulant
+ Positionnement à l'extérieur des tuyaux
+ Économe en énergie

PROTECTION CONTRE LE GEL

ENVELOPPE DE CHAUFFAGE

Intérieur ✕ Extérieur ✓

2 ANS GARANTIE

MOBENVELOPPE DE CHAUFFAGE

avec fermeture velcro

Plug & Play

No.	Description	Watt
50863105	Enveloppe de chauffage 5,0 m — Fiche Schuko	85 W
50863110	Enveloppe de chauffage 10,0 m — Fiche Schuko	170 W
50863115	Enveloppe de chauffage 15,0 m — Fiche Schuko	255 W
50863120	Enveloppe de chauffage 20,0 m — Fiche Schuko	340 W
50863125	Enveloppe de chauffage 25,0 m — Fiche Schuko	425 W
50863305	Enveloppe de chauffage 5,0 m — IEC309 plug	85 W
50863310	Enveloppe de chauffage 10,0 m — IEC309 plug	170 W
50863315	Enveloppe de chauffage 15,0 m — IEC309 plug	255 W
50863320	Enveloppe de chauffage 20,0 m — IEC309 plug	340 W
50863325	Enveloppe de chauffage 25,0 m — IEC309 plug	425 W
50863205	Enveloppe de chauffage 5,0 m — Fiche DK	85 W
50863210	Enveloppe de chauffage 10,0 m — Fiche DK	170 W
50863215	Enveloppe de chauffage 15,0 m — Fiche DK	255 W
50863220	Enveloppe de chauffage 20,0 m — Fiche DK	340 W
50863225	Enveloppe de chauffage 25,0 m — Fiche DK	425 W

Longueur : 5, 10, 15, 20 & 25 m

+ Avec isolation intégrée
+ Pour la protection contre le gel des tuyaux et des canalisations d'eau
+ Évitez les temps d'arrêt pendant la construction
+ Convient pour la location
+ Installation recommandée avec le thermostat **HC200** pour un fonctionnement optimisé et plus sûr. Voir page 40.

FONTES DE NEIGE ET DE GLACE

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

TAPIS CHAUFFANTS EXTÉRIEURS

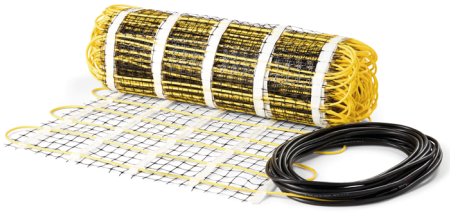

Intérieur ✕ Extérieur ✓

10 ANS GARANTIE

TAPIS CHAUFFANT 300W/m² - 40 CM

No.	Description	Watt
51754024	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 600 cm	720W
51754032	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 800 cm	960 W
51754040	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 1000 cm	1200 W
51754048	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 1200 cm	1440 W
51754056	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 1400 cm	1680 W
51754064	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 1600 cm	1920 W
51754072	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 1800 cm	2160 W
51754080	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 2000 cm	2400 W
51754088	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 2200 cm	2640 W
51754096	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 2400 cm	2880 W
51754104	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 2600 cm	3120 W
51754112	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 40 x 2800 cm	3360 W

+ Adapté à diverses applications extérieures
+ Conception robuste et durable
+ Résistant aux UV

TAPIS CHAUFFANT 300W/m² - 80 CM

No.	Description	Watt
51758080	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 80 x 1000 cm	2400 W
51758096	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 80 x 1200 cm	2880 W
51758112	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 80 x 1400 cm	3360 W
51758128	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 80 x 1600 cm	3840 W
51758144	Tapis de chauffage pour la fonte de la glace et de la neige - 300W/m² - 80 x 1800 cm	4320 W

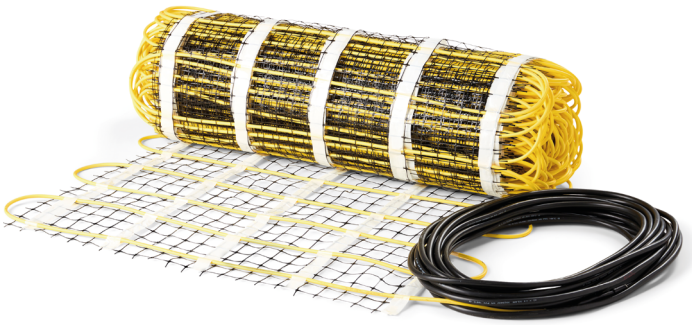

+ Adapté à diverses applications extérieures
+ Conception robuste et durable
+ Résistant aux UV

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT

Intérieur ✕ Extérieur ✓

5 ANS GARANTIE

CHAUFFAGE DE GOUTTIÈRE

Câble chauffant autorégulant

No.	Description	Watt
50875060	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 6m 150W Schuko	150 W
50875100	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 10m 250W Schuko	250 W
50875120	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 12m 300W Schuko	300 W
50875150	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 15m 375W Schuko	375 W
50875200	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 20m 500W Schuko	500 W
50875250	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 25m 625W Schuko	625 W
50875300	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 30m 750W Schuko	750 W
50875400	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 40m 1000W Schuko	1000 W
50875500	Chauffage de gouttière Flx 25W/m 50m 1250W Schuko	1250 W

*Voir les accessoires à la page 35.

+ Câble chauffant autorégulant pour le drainage des gouttières et des descentes d'eau
+ Économe en énergie
+ Installation recommandée avec le thermostat **HC200** pour un fonctionnement optimisé et plus sûr. Voir page 40.

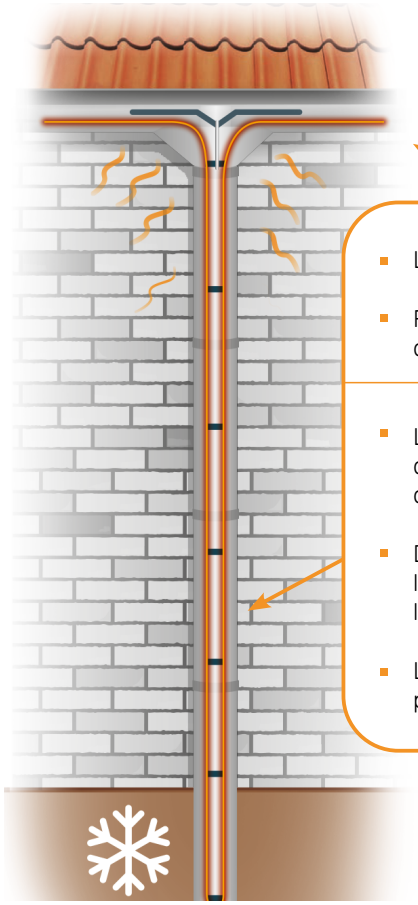

- Le câble chauffant est placé dans la gouttière
- Fixé à la surface de la gouttière par des clips de câble

- Le câble chauffant est descendu dans le tuyau de descente avec une chaîne, qui est maintenue dans la gouttière par une traverse
- Des clips d'espacement sont montés sur la chaîne pour fixer le câble et maintenir les deux lignes de câble à distance l'une de l'autre
- Le câble descend et remonte ensuite pour être posé plus loin dans la gouttière

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT

Intérieur ✕ Extérieur ✓

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT SUR ENROULEUR POUR GOUTTIÈRE — 25 W/M

No.	Description	Watt
40040225	Câble chauffant autorégulant sur enrouleur pour gouttière 25 W – prix par mètre	25 W

*Voir les accessoires à la page 35.

Longueur : 250 m

+ Câble chauffant autorégulant pour les toits et le drainage des gouttières et des descentes d'eau
+ Économe en énergie

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

CÂBLE CHAUFFANT 7 MM

Intérieur ✕ Extérieur ✓

7MM CÂBLE CHAUFFANT 20 W/m

10 ANS GARANTIE

No.	Description	Watt
51720105	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 10,5 m	210 W
51720210	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 21,0 m	417 W
51720260	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 26,0 m	504 W
51720320	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 32,0 m	627 W
51720420	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 42,0 m	837 W
51720500	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 50,0 m	1022 W
51720620	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 62,0 m	1246 W
51720690	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 69,0 m	1331 W
51720890	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 89,0 m	1774 W
51721050	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 105,0 m	2144 W
51721230	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 123,0 m	2458 W
51721500	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 150,0 m	3067 W
51721940	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 194,0 m	3880 W
51722370	Câble chauffant PRO Ø7 mm 20W/m - 237,0 m	4740 W

7MM CÂBLE CHAUFFANT 30 W/m

No.	Description	Watt
51714008	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 8,5 m	260 W
51714017	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 17,0 m	520 W
51714021	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 21,0 m	620 W
51714026	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 26,0 m	770 W
51714034	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 34,0 m	1030 W
51714041	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 41,0 m	1250 W
51714051	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 51,0 m	1510 W
51714056	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 56,0 m	1700 W
51714073	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 73,0 m	2160 W
51714087	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 87,0 m	2590 W
51714100	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 100,0 m	3270 W
51714129	Câble chauffant PRO Ø7 mm 30W/m - 129,0 m	3570 W

+ Adapté à diverses applications extérieures
+ Conception robuste et durable
+ Résistant aux UV

*Voir les accessoires à la page 35.

FROST PROTECTION – SNOW & ICE MELTING

CÂBLE DE CHAUFFAGE RÉSISTIF PARALLÈLE

Intérieur ✕ Extérieur ✓

ROOF ULTRA SUR ENROULEUR – 20, 30 et 40 W/M

No.	Description	Watt
40012020	Roof Ultra 20 W/m	20 W
40012030	Roof Ultra 30 W/m	30 W
40002040	Roof Ultra 40 W/m	40 W

Longueur : 250 – 500 m

PIPE ULTRA SUR ENROULEUR

No.	Description	Watt
40012013	Pipe Ultra 13 W/m - pour eau potable	13 W



Longueur : 250 – 500 m

*Voir les accessoires à la page 35.

+ Peut être raccourci à la longueur désirée sur place
+ Pas de problème de courant de démarrage par rapport aux câbles autorégulants et toujours la même puissance de sortie/ consommation d'énergie quelle que soit la température ambiante
+ Le câble froid intégré peut être connecté directement au thermostat
+ Connexion facile aux bornes
+ Élastoprène — Résistant aux UV
+ Plage de température de -40 °C à +120 °C
+ Très flexible et robuste, donc très facile à installer. Pas de réduction de la puissance totale au fil du temps
+ Des matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie
+ Gamme de puissance allant de 15 W/m à 90 W/m

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

ACCESSOIRES

Intérieur ✕ Extérieur ✓

ACCESSOIRES

No.	Description
40049009	Clips pour gouttière — sac de 25 pcs.
40049010	Clips pour descente — sac de 25 pcs.
40049013	Traverse pour la descente
40049016	Chaîne en métal 100 m sur tambour
40049017	Support de câble en métal pour gouttière Ø11
40049014	Protection de bord pour la gouttière
9109001	Fixation métallique de câble 25 pcs.
40049015	Séparateur de câble Tagfix — 25 pcs.
34000003	Ruban de montage

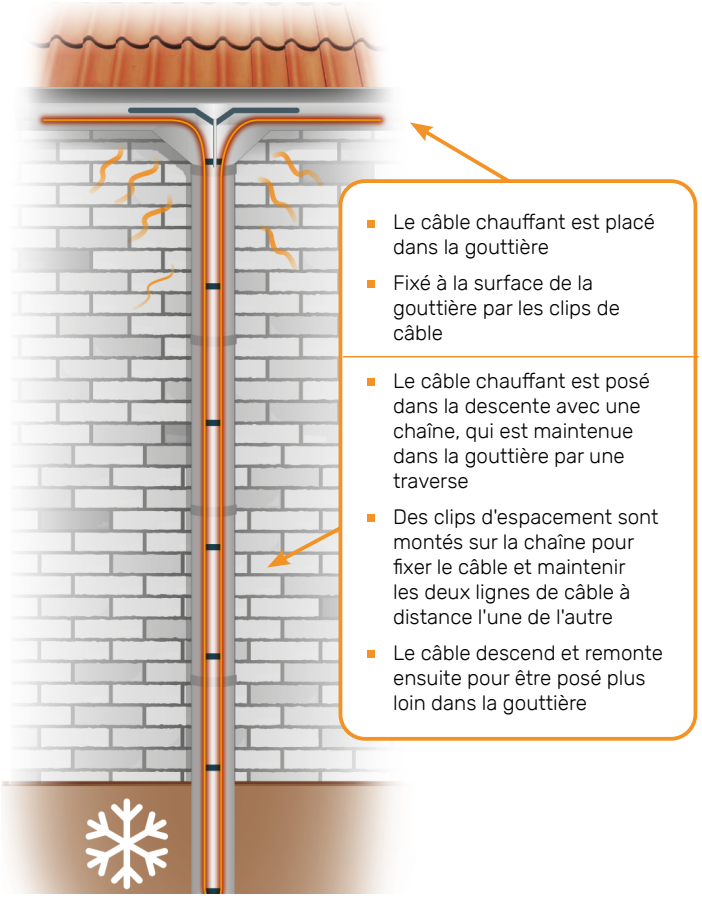

- Le câble chauffant est placé dans la gouttière
- Fixé à la surface de la gouttière par les clips de câble

- Le câble chauffant est posé dans la descente avec une chaîne, qui est maintenue dans la gouttière par une traverse
- Des clips d'espacement sont montés sur la chaîne pour fixer le câble et maintenir les deux lignes de câble à distance l'une de l'autre
- Le câble descend et remonte ensuite pour être posé plus loin dans la gouttière

CLIPS POUR GOUTTIÈRE

Sac avec 25 pièces.

CLIPS POUR DESCENTE

Sac avec 25 pièces.

TRAVERSE POUR LA DESCENTE

PROTECTION DE BORD POUR LA GOUTTIÈRE

SUPPORT DE CÂBLE MÉTALLIQUE Ø11 POUR GOUTTIÈRE

CHAÎNE MÉTALLIQUE POUR DESCENTE 100M

FIXATION DE CÂBLE

TAGFIX - SÉPARATEUR DE CÂBLE

Sac avec 25 pièces.

RUBAN DE MONTAGE 25 M

Bande galvanisée pour la fixation de câbles jusqu'à Ø7 mm

FONTE DE NEIGE ET DE GLACE

TAPIS D'HIVER MOBILE

Intérieur ✕ Extérieur ✓

2 ANS GARANTIE

TAPIS D'HIVER MOBILE

No.	Description	Watt
50850101	Tapis d'hiver 1 x 3 m — Fiche Schuko	850 W
50850111	Tapis d'hiver 0,8 x 6 m — Fiche Schuko	1400 W
50850103	Tapis d'hiver 1 x 3 m — IEC309 plug	850 W
50850113	Tapis d'hiver 0,8 x 6 m — IEC309 plug	1400 W
50850102	Tapis d'hiver 1 x 3 m — Fiche DK	850 W
50850112	Tapis d'hiver 0,8 x 6 m — Fiche DK	1400 W

Taille : 3,0 x 1,0 m et 6,0 x 0,8 m
Puissance : 300 W/m²

+ Usage polyvalent
+ Pour dégeler le sol gelé et de nombreuses applications similaires
+ Évitez les temps d'arrêt sur le chantier de construction
+ Convient à la location

THERMOSTATS EXTÉRIEURS ET CONTRÔLE DE PROCESSUS

THERMOSTATS EXTÉRIEURS

THERMOSTATS EXTÉRIEURS ET CONTRÔLES

Applications de chauffage extérieur ✓

Fonctionnement optimisé ✓

Économie d'énergie ✓

ETO2

Pour de grandes zones extérieures

+ Mesure de la température et de l'humidité à l'aide d'un capteur
+ Contrôle économique de la consommation d'énergie
+ Option d'installation DIN
+ Facile à programmer avec l'affichage numérique et le bouton

ETR2

Pour de petites zones extérieures

+ Contrôle économique de la fonte de glace et de neige pour de petites applications
+ Facile à installer
+ Réglage de la sensibilité du capteur d'humidité
+ Possède une installation DIN

ETN4-1999

Tout-en-un

+ Chauffage au sol
+ Protection contre le gel
+ Refroidissement
+ Fonte de neige et de glace
+ Facile à utiliser

ETR144

Bâtiments plus petits pour faire fondre la glace dans les gouttières

+ Empêche la formation de stalactites
+ Facile à utiliser

TM1773

Pour de grandes zones extérieures

+ Contrôle économique de la fonte de glace et de neige pour de petites / grandes applications
+ Facile à programmer
+ Option d'installation DIN

TM1883UTR

Tout-en-un avec capteur

+ Chauffage au sol
+ Protection contre le gel
+ Refroidissement
+ Fonte de neige et de glace
+ Facile à utiliser et à ajuster

THERMOSTATS

No.	Description	IP
52511472	ETO2-4550 - fonte de glace et de neige - pour de grandes applications	IP20
52514781	ETR2-1550 - glace et neige - pour de plus petites applications	IP20
52514782	ETN4-1999 DIN All in -20/+70 - « Tout-en-un »	IP20
52729999	ETR/F-1441A Thermostat de gouttière	IP20
52200000	TM-1773 Détecteur de glace/neige	IP20
52300000	TM-1883 Thermostat tactile + 3 m de capteur	IP20

THERMOSTATS EXTÉRIEURS

CAPTEURS EXTÉRIEURS

ETOR-55
Toit & gouttière

- Humidité
- IP64

ETOG-55
Sol / Surfaces extérieures

- Humidité & température
- IP68

ETOG-56
Surfaces extérieures

- Humidité & température
- IP68

TM-3354
Toits plats, gouttières & descentes d'eau

- Température & humidité
- IP68

TM-3356
Surfaces extérieures

- Humidité & température
- IP68

ETF-744/99
Surfaces murales extérieures

- Température
- IP54

CAPTEURS

No.	Description
52514774	ETOR-55-US224 — toit et gouttière - humidité
52514775	ETOG-55 — Capteur de sol - température et humidité
52514784	ETOG-56 — Capteur de surfaces extérieures – humidité & température
52205420	TM-3354 — Capteur en forme de tige pour humidité & température
322056XX	TM-3356 — Surface extérieure – humidité & température
52514777	ETF-744/99 — Capteur extérieur - température

UNIVERSAL THERMOSTATS

THERMOSTAT UNIVERSEL

Tous types d'applications de chauffage ✓

Fonctionnement optimisé ✓

Économie d'énergie ✓

3 YEAR WARRANTY

Thermostat

HC200 Uni

Universel, Plug & Play

Branchez-le directement dans la prise de courant

Connectez-le directement à la source de chauffage

Utilisez-le pour tous les types d'applications de chauffage

+ Fonctionnement Plug & Play
+ 4 événements programmables – Temps et température
+ Protection antigel et contrôle du chauffage prêt à l'emploi
+ Mode sécurisé – En cas de défaillance
+ Affichage LCD rétroéclairé de 1,6"

SPÉCIFICATIONS

- 230 V CA / 50-60 Hz
- Charge maximale de 3000 W
- Indice de protection IP44
- Prise et fiche Schuko
- Capteur de température de 3 m
- Plage de température de +1 à +70 °C

THERMOSTATS

No.	Description	IP
52010010	HC200 UNI Thermostat enfichable 3m de capteur Câble de 30 cm IP44	IP44

DURCISSEMENT DU BÉTON

SOUS DES TEMPÉRATURES BASSES ET DES CONDITIONS DE HAUTE HUMIDITÉ

DURCISSEMENT DU BÉTON

CÂBLE DE DURCISSEMENT DU BÉTON

Intérieur ✕ Extérieur ✓

Durcisse-ment du béton

CHAUFFAGE BÉTON

No.	Description	Watt
51850010	Durcissement du béton 10 m 400W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	400W
51850022	Durcissement du béton 22m 880W H05RN-F 1.0 mm² Schuko	880W
51850036	Durcissement du béton 36m 1440W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	1440W
51850055	Durcissement du béton 55m 2200W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	2200W
51850085	Durcissement du béton 85m 3400W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	3400W

+ Solution pour la construction de structures en béton dans des conditions de basses températures et d'humidité élevée

AÈROTHERMES

AÉROTHERMES
Articles essentiels au quotidien

AÈROTHERMES

BOÎTIER DE CHAUFFAGE SOUFFLANT

+ Chauffage soufflant au design moderne
+ Boîtier en métal et élément chauffant PTC
+ 3 niveaux de puissance : 800 W, 1000 W et 2000 W
+ Thermostat - assure le niveau de température souhaité
+ Arrêt automatique - s'arrête automatiquement en cas de basculement

AÉROTHERME INDUSTRIEL / 2000W

+ Coffret métallique robuste
+ Ventilateur - 3 niveaux
+ Thermostat - assure le niveau de température souhaité
+ Poignée pratique
+ IP 24

AÉROTHERME INDUSTRIEL / 3000W

+ Coffret métallique robuste
+ Ventilateur - 3 niveaux
+ Thermostat - assure le niveau de température souhaité
+ Poignée pratique
+ IP 24

AÉROTHERME INDUSTRIEL / 9000W

+ Coffret métallique robuste
+ Ventilateur - 3 niveaux
+ Thermostat - assure le niveau de température souhaité
+ Poignée pratique
+ IP 24

No.	Description
351010	Aérotherme noir
351020	Aérotherme blanc
351000	Aérotherme rouge
355010	Aérotherme industriel 2000W
355020	Aérotherme industriel 3000W
355030	Aérotherme industriel 9000W

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

LES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN

ENSEMBLES DE CÂBLES CEE

ENSEMBLES DE CÂBLES CEE

Néoprène avec inverseur de phase

No.	Description	IP
3160102	Néoprène 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 10m	IP44
3160103	Néoprène 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 20m	IP44
3160107	Néoprène 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 25m	IP44
3160104	Néoprène 5x2,5 mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 10m	IP44
3160105	Néoprène 5x2,5 mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 20m	IP44
3160108	Néoprène 5x2,5mm² - 230/400V 16A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 25m	IP44

ENSEMBLES DE CÂBLES CEE

Néoprène

No.	Description	IP
3160109	Néoprène 3x1,5 mm², 240V, 16A, Renforcé, 10m	IP44
3160110	Néoprène 3x1,5 mm², 240V, 16A, Renforcé, 20m	IP44
3160111	Néoprène 3x2,5 mm², 240V, 16A, Renforcé, 10m	IP44
3160112	Néoprène 3x2,5 mm², 240V, 16A, Renforcé, 20m	IP44

ENSEMBLES DE CÂBLES CEE

Néoprène

No.	Description	IP
3160113	Néoprène 5x6 mm² - 230/400V 32A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 10m	IP44
3160114	Néoprène 5x6 mm² - 230/400V 32A - Prise CEE renforcée avec inverseur de phase - 20m	IP44
3160115	Néoprène 5x16 mm² - 230v/400V 63A - Prise CEE renforcée - 10m	IP44
3160116	Néoprène 5x16 mm² - 230v/400V 63A - Prise CEE renforcée - 20m	IP44

BOÎTE DE PROTECTION

+ Verrouillable
+ Protection lors de l'assemblage en extérieur
+ IP44

+ Support réglable pour le montage
+ Protection lors de l'assemblage en extérieur

No.	Description
3160800	Boîte de protection avec disponibilité de cadenas. Longueur 210 mm x Ø65mm - Noir
3160810	Boîte de protection avec prise CEE et disponibilité de cadenas. Longueur 370mm x Ø75mm - Bleu

FICHES CEE

CÂBLE DE CHAUFFAGE 7 MM 20 W/M

No.	Description	IP
3160301	Fiche CEE 250V 16A 2P+0 Mâle	IP44
3160302	Fiche (rallonge) CEE 250V 16A 2P+0 Femelle	IP44
3160303	Fiche CEE 400V 16A 3P+0+J Mâle	IP44
3160304	Fiche (rallonge) CEE 400V 16A 3P+0+J Femelle	IP44
3160305	Fiche CEE 400V 32A 3P+0+J Mâle	IP44
3160306	Fiche (rallonge) 400V 32A 3P+0+J Femelle	IP44
3160307	Fiche CEE 400V 16A 3P+0+J avec inverseur de phase	IP44
3160308	Prise murale CEE 400V 16A 3P+0+J	IP44
3160309	Prise murale CEE 240V 16A 3P+0+J	IP44

FICHE CEE
250V 16A 2P+0 Mâle

FICHE CEE
250V 16A 2P+0 Femelle

FICHE CEE
400V 16A 3P+0+J Mâle

FICHE CEE
400V 16A 3P+0+J Femelle

FICHE CEE
400V 32A 3P+0+J Mâle

FICHE CEE
400V 32A 3P+0+J Femelle

FICHE CEE
400V 16A 3P+0+J Mâle - inverseur de phase

PRISE MURALE CEE
400V 16A 3P+0+J

PRISE MURALE CEE
240V 16A 3P+0+J

Schuko or DK

COFFRET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

COFFRET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE / Schuko

No.	Description	IP
3160056	Coffret de distribution d'énergie 16A – Prise : 4x Schuko	IP44
3160062	Coffret de distribution d'énergie 32A – Prise : 4x Schuko	IP44
3160058	Coffret de distribution d'énergie 16A – Prise : 8x230V 16A et 1x CEE 400V/16A	IP44
3160060	Coffret de distribution d'énergie 32A – Prise : 8x230V 32A et 1x CEE 400V/16A	IP44

COFFRETDE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE / DK

No.	Description	Watt
3160016	Coffret de distribution d'énergie 16A – Prise : 4x DK	IP44
3160032	Coffret de distribution d'énergie 32A – Prise : 4x DK	IP44
3160018	Coffret de distribution d'énergie 16A – Prise : 8x230V 16A et 1x CEE 400V/16A	IP44
3160020	Coffret de distribution d'énergie 32A – Prise : 8x230V 32A et 1x CEE 400V/16A	IP44

SUPPORT

Pour coffret de distribution d'énergie

No.	Description
3160051	Support pour coffret de distribution d'énergie

+ Convient pour 16A & 32A

- **Entrée :** CEE 400/16A
- **Prise :** 4x230V16A & 1x CEE 400V/16A
- **Prise en boucle :** CEE 400V/16A
+ Disjoncteurs et HPFI
+ Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
+ IP 44
+ Verrou sur le couvercle

- **Entrée :** CEE 400V/32A
- **Prise :** 4x230V32A & 1x CEE 400V/16A
- **Prise en boucle :** CEE 400V/32A
+ Disjoncteurs et HPFI
+ Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
+ IP44
+ Verrou sur le couvercle

- **Entrée :** CEE 400/16A
- **Prise :** 4x230V16A & 1x CEE 400V/16A
- **Prise en boucle :** CEE 400V/16A
+ Fusible automatique et HPFI
+ Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
+ IP 44
+ Verrou sur le couvercle

- **Entrée :** CEE 400V/32A
- **Prise :** 8x230V32A & 1x CEE 400V/16A
- **Prise en boucle :** CEE 400V/32A
+ Fusible automatique et HPFI
+ Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
+ IP44
+ Verrou sur le couvercle

ENSEMBLES DE CÂBLES DK, DISTRIBUTEUR ET FICHE ADAPTATRICE

PROLONGATEUR

DK 3 Prises — Résistance aux chocs

No.	Description
3160400	Ensemble de câbles avec prise 3x1,5 - Résistant aux chocs - 10 m
3160401	Ensemble de câbles avec prise 3x1,5 - Résistant aux chocs - 20 m
3160402	Ensemble de câbles avec prise 3x1,5 - Résistant aux chocs - 30 m

PROLONGATEUR

Prise DK — Résistance aux chocs

No.	Description
3160100	Ensemble de câbles - Résistant aux chocs - Prise DK Néoprène 250V 13A 3X1,5 10m
3160101	Ensemble de câbles - Résistant aux chocs - Prise DK Néoprène 250V 13A 3X1,5 20m
3160106	Ensemble de câbles - Résistant aux chocs - Prise DK Néoprène 250V 13A 3X1,5 30m

DISTRIBUTEURS / FICHES ADAPTATRICES

No.	Description
3160310	Distributeurs / fiches adaptatrices - 1x Prise CEE + 3x Prises DK 400V 16A - Câble néoprène 2,2 m
3160311	Fiche adaptatrice CEE mâle - DK femelle 230V 33 cm
3160312	Fiche adaptatrice CEE femelle - DK mâle 230V 120 cm
3160315	Adaptateur IEC 309 mâle - Schuko femelle 250V 16A/6h 1P+0+J IP44

FICHES DK ET RALLONGES

FICHE DK RONDE

Avec mise à la terre

No.	Description
3160500	Fiche - Ronde avec mise à la terre, 13A 250V IP20 - Résistante aux chocs – verte
3160508	Fiche - Ronde avec mise à la terre, 13A 250V IP20 - Renforcée - blanche
3160509	Fiche - Ronde avec mise à la terre, 13A 250V IP20 - Renforcée - grise
3160510	Fiche - Ronde avec mise à la terre, 13A 250V IP20 - Renforcée - noire



FICHE DK PLATE

Sans mise à la terre

No.	Description
3160504	Fiche - Plate sans mise à la terre, 16A 250V IP20 - Résistante aux chocs
3160505	Fiche - Plate sans mise à la terre, 16A 250V IP20 – Renforcée - blanche
3160506	Fiche - Plate sans mise à la terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - grise
3160507	Fiche - Plate sans mise à la terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - noire

RALLONGE DK

Avec mise à la terre

No.	Description
3160501	Rallonge avec terre, 16A 250V - Résistante aux chocs – rouge
3160514	Rallonge avec terre, 16A 250V - Renforcée - blanche
3160515	Rallonge avec terre, 16A 250V - Renforcée - grise
3160516	Rallonge avec terre, 16A 250V - Renforcée - noire

RALLONGE DK

Sans mise à la terre

No.	Description
3160502	Rallonge sans terre, 16A 250V IP20 - Résistante aux chocs – verte
3160511	Rallonge sans terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - blanche
3160512	Rallonge sans terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - grise
3160513	Rallonge sans terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - noire

RALLONGE DK 3 PRISES

No.	Description
3160503	3 prises avec terre, 16A 250V IP20 - Résistante aux chocs – verte
3160517	3 prises sans terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - blanche
3160518	3 prises avec terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - blanche
3160519	3 prises avec terre, 16A 250V IP20 - Renforcée - noire



PRISES DK ET ADAPTATEURS SCHUKO

PRISE HYBRIDE

No.	Description
3160530	Prise hybride - adaptateur de prise DK à fiche Schuko - blanc
3160531	Prise hybride - adaptateur de prise Schuko à fiche DK - blanc

RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES

DURABILITÉ

Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous croyons faire partie de la solution. Basées sur des câbles chauffants, la société Heatcom Corporation A/S conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage électrique. En tant qu'entreprise responsable, nous développons des solutions de chauffage intelligentes en mettant l'accent sur l'innovation de notre portefeuille de produits ainsi que de nos services. Nous construisons des partenariats où notre objectif consiste à créer de la valeur pour nous-même, nos partenaires, notre société et notre planète. Les valeurs fondamentales de notre entreprise reposent sur un comportement responsable, un bon environnement de travail sans oublier une croissance économique ainsi qu'une rentabilité.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Primaire

Concerné



DURABILITÉ

Production, Installation et fournisseur

- Notre nouveau site de production et notre siège social respectent les normes récentes en matière de choix de matériaux. De plus, la durabilité a joué un rôle majeur dans la décoration intérieure.
- L'énergie verte reste notre principale source d'énergie assurée par un accord personnalisé avec notre fournisseur d'énergie.
- Dans le cadre d'une consommation d'énergie responsable de nos installations, nous utilisons des lumières LED, des capteurs et d'autres technologies de contrôle pour un fonctionnement optimal.
- Nous exigeons de nos fournisseurs une responsabilité à la fois sociétale et environnementale.
- En étroite collaboration avec nos fournisseurs, nous nous concentrons à l'amélioration de chaque transport permettant ainsi de produire le moins de monoxyde de carbone possible.

Primaire

Concerné

DURABILITÉ

Produits

- Nous nous efforçons de concevoir des produits ayant une durée de vie aussi longue que possible nous permettant ainsi de proposer une garantie jusqu'à 25 ans.
- Nos produits sont munis d'une étiquette indiquant qu'ils doivent être recyclés à la fin de leur cycle de vie.
- Nos solutions offrent du confort garantissant à la fois un environnement sain ainsi que la sécurité des bâtiments et un approvisionnement en eau contre les dommages dus à la neige ainsi qu'au gel.
- Nous cherchons à concevoir des produits offrant les meilleures performances possibles avec la consommation d'énergie la plus basse possible.
- Nos produits sont conçus pour répondre aux normes et certifications requises concernant notre marché telles que celles d'Interfec, SEMKO, BEAB et Ecolot20, pour n'en nommer que quelques-unes.
- Nous nous efforçons d'améliorer au quotidien nos emballages de produits recyclables et respectueux de l'environnement.
- Nous proposons à nos clients davantage de documentation de produits, de manuels, de guides, de brochures de manière digitale permettant ainsi de réduire notre consommation de papier.

Primaire

Concerné

DURABILITÉ

Entreprise responsable

- Nous sommes fiers de disposer d'un lieu de travail accueillant toutes les personnes ayant les qualifications requises, indépendamment du genre, de la race, de la religion, du handicap, de l'orientation sexuelle et de l'âge.
- Grâce à nos ateliers, des comités de travail et des événements sociaux, nous veillons à ce que nos valeurs communes soient constamment respectées.
- Nous sommes convaincus que la création d'un bon environnement de travail constitue un élément important pour bâtir une entreprise à la fois prospère et rentable.
- Pour offrir à nos employés des installations garantissant un environnement de travail sain et sûr, nous collaborons, entre autres, avec l´Autorité de l'environnement de travail, des architectes et des inspecteurs d´usines.

Primaire

Envie d'en savoir plus

360°
Solutions

Notre équipe est prête à fournir une assistance personnalisée et à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

+45 63 41 77 77

Sales@heatcom.dk

Barmstedt Alle 6
DK-5500 Middelfart

Heatcom.dk

Facebook.com/Heatcom.dk

Linkedin.com/company/heatcom

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Alle 6
DK-5500 Middelfart
Numéro d'entreprise DK26755166

www.heatcom.dk

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS