




SPEJLVARME

Spejlvarme er velegnet til spejle i alle størrelser og til en bred vifte af byggeprojekter – fra individuelle badeværelser til hotel- og lejlighedsbyggerier.

Spejlvarme er en enkel installationsløsning, der sikrer, at spejle forbliver permanent fri for kondens i badeværelsesmiljøer.

Flere spejlvarmepaneller kan kombineres for at opnå fuld dækning af det pågældende spejl. Ved tilslutning af flere enheder skal der holdes en afstand på 5–15 mm mellem hvert spejlvarmepanel, de tilsluttes parallelt til forsyning.

Systemet er energieffektivt og driftsøkonomisk, da spejlvarmen typisk tilsluttes badeværelsets lyskreds og derfor kun aktiveres, når rummet er i brug.

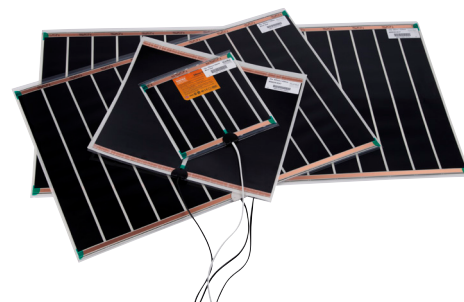

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	200 W/m ²
Forsyningsspænding	230 V
Tykkelse	1 mm (samling 8 mm)
Forsyningskabel	H05VV-F, 1 m
Max. tilladelig temperatur	50 °C
Min. bøj radius	50 mm
Garanti	3 år
Min. installations temperatur	15 °C
Standarder	IEC/EN 60335-1
Tolerance effekt @20 °C	-10 %...+20 %

APPLIKATIONER

Badeværelse	✓
Gulvarme	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



SPEJLVARME

BESKRIVELSE	EFFEKT	STRØM	EFFEKTIVT AREAL
Spejlvarme H300 x W250 mm	15 W	0,1 A	0,08 m ²
Spejlvarme H300 x W570 mm	25 W	0,1 A	0,18 m ²
Spejlvarme H400 x W450 mm	36 W	0,2 A	0,19 m ²
Spejlvarme H500 x W535 mm	50 W	0,2 A	0,28 m ²
Spejlvarme H500 x W775 mm	80 W	0,3 A	0,40 m ²
Spejlvarme H500 x W1055 mm	100 W	0,4 A	0,54 m ²