




VARMEFOLIE - 60 W/m²

Oplev den nyeste teknologi inden for elektrisk gulvarme med vores avancerede varmemefolie. Denne innovative løsning er designet til at levere ensartet og energieffektiv varme, perfekt til både boliger og erhverv. Vores varmemefolie er opbygget af flere lag, bestående af et grafitbaseret varmeelement i høj kvalitet trykt på en PET-film, samt et lag i sølv, der skaber en stærk forbindelse mellem varmeelementet og de fortinnede kobber busledere. Folien er afsluttet med yderligere et lag PET-film. Med en ultratynd profil og fleksibel installation passer varmemefolien ideelt under laminat, vinyl og trægulve uden behov for omfattende renoveringer.

Systemet består udover varmemefolien af en underlags plade med fremragende isolerende egenskaber og høj trykstyrke samt et komplet sortiment af tilbehør. Vores varmemefolie system sikrer en behagelig og jævn varmefordeling, som skaber et komfortabelt indeklima uden kolde zoner eller træk. Med gulvarme slipper du for synlige radiatorer og får en blid og naturlig opvarmning, der forbedrer boligens atmosfære og øger komforten i dagligdagen.

Varmemefolien er tilgængelig i 7 forskellige bredder på rulle eller pakket i kit med tilbehør.

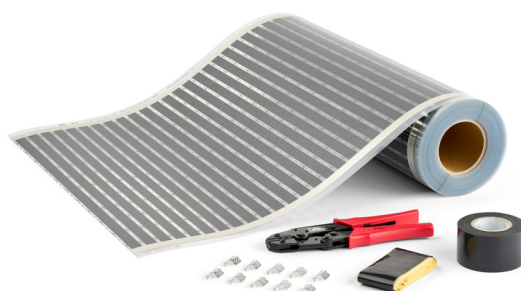

TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Effekt	60 W/m ²
Tykkelse	0,4 mm +/- 0,1 mm
Folie materiale	PET film
Busledere	Fortinnet kobber
Maksimal belastning busleder	2300 W
Zoneopdeling	Klippes for hver 22mm
Maksimal tilladelig temperatur	80° C
Byggehøjde	6,6mm med underlagsplade
Garanti	25 år
Standard	EN60335-2-96
Tolerance, effekt	+/- 10 %

ANVENDELSESOMRÅDER

Vådrum	
Alm. bolig	✓
Beton	
Eksisterende gulv	✓
I flydespartel	

TILBEHØR

Termostat
Underlagsplader
Tilslutningssæt
Foliekit
Forbindelsesledning
Folietang

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

VARMEFOLIE - 60 W/m²

BESKRIVELSE	BREDDE	EFFEKT	MAKS. LÆNGDE	MÆNGDE
Varmefolie 60 W/m ² - 20 cm	20 cm	12 W/m	190 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 30 cm	30 cm	18 W/m	125 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 40 cm	40 cm	24 W/m	95 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 60 cm	60 cm	36 W/m	60 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 80 cm	80 cm	48 W/m	45 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 100 cm	100 cm	60 W/m	35 m	50 m
Varmefolie 60 W/m ² - 120 cm	120 cm	72 W/m	30 m	50 m

FOLIEKIT

BESKRIVELSE	FOLIEBREDDE	LÆNGDE	TILBEHØR INKLUDERET
Foliekit 60 W/m ² - 3,0 m ²	30 cm	10 m	10 crimpterminaler, 10m endetape, 1 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 5,0 m ²	40 cm	12,5 m	10 crimpterminaler, 10m endetape, 1 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 7,5 m ²	40 cm	18 m	20 crimpterminaler, 20m endetape, 2 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 10,0 m ²	40 cm	25 m	20 crimpterminaler, 20m endetape, 2 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 12,5 m ²	40 cm	31 m	20 crimpterminaler, 20m endetape, 2 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 15,0 m ²	60 cm	25 m	20 crimpterminaler, 20m endetape, 2 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 10,0 m ²	100 cm	10 m	10 crimpterminaler, 10m endetape, 1 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør
Foliekit 60 W/m ² - 15,0 m ²	120 cm	12,5 m	10 crimpterminaler, 10m endetape, 1 m vultape, 2x 25m ledning, følerrør

TILBEHØR

BESKRIVELSE	MÆNGDE
Underlagsplader, 6 mm - 400 KPa	10 plader - 7,2 m ²
Crimpterminaler	50 stk
Endetape 50 mm	10 m
Vultape 50 mm	5 m
Lærredstape 50 mm	50 m
Folietang	1 stk
Forbindelsesledning, sort - 1,5 mm ²	25 m
Forbindelsesledning, blå - 1,5 mm ²	25 m
Følerrør	2,5 m