



HEATING FOIL - 60 W/m²

Découvrez la technologie la plus récente en chauffage électrique par le sol avec notre film chauffant de pointe. Cette solution innovante offre une chaleur uniforme et économe en énergie, idéale pour l'habitat comme pour le tertiaire.


Notre film chauffant se compose de plusieurs couches : un élément chauffant au graphite de haute qualité imprimé sur un film PET, et une couche d'argent assurant une liaison solide entre l'élément chauffant et les barres en cuivre étamé. Une couche de PET supplémentaire assure la durabilité.

Ultra-fin et flexible à poser, le film chauffant est idéal sous stratifié, vinyle et parquet, sans gros travaux de rénovation.

Outre le film chauffant, le système comprend une sous-couche aux excellentes propriétés isolantes et à haute résistance à la compression, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires.

Notre système de film chauffant assure une répartition de chaleur agréable et homogène, pour un climat intérieur plaisant sans zones froides ni courants d'air. Avec le chauffage par le sol, plus de radiateurs visibles : une chaleur douce et naturelle qui valorise l'habitat et améliore le confort au quotidien.

Le film chauffant existe en sept largeurs différentes, en rouleau ou en kit avec accessoires.

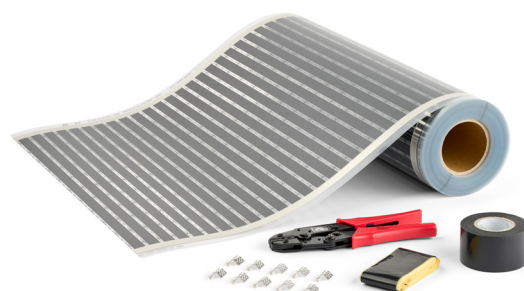

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V
Puissance nominale	60 W/m ²
Épaisseur	0,4 mm +/- 0,1 mm
Matériau du film	Film PET
Barres conductrices	Cuivre étamé
Charge max. par barre conductrice	2300 W
Zones de chauffe	Découpe tous les 22 mm
Température max. admissible	80° C
Hauteur de montage typique	6,6 mm avec sous-couche
Garantie	25 ans
Normes	EN60335-2-96
Tolérance, puissance	+/- 10 %

APPLICATIONS

Salle de bain	
Logements classiques	✓
Béton	
Sols existants	✓
Dans la chape	

Version 2-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



APERÇU DES PRODUITS



HEATING FOIL - 60 W/m²

DESCRIPTION	N° ARTICLE	LARGEUR	PUISSANCE	LONGUEUR MAX.	QUANTITÉ
Heating foil 60 W/m ² - 20 cm	51600020	20 cm	12 W/m	190 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 30 cm	51600030	30 cm	18 W/m	125 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 40 cm	51600040	40 cm	24 W/m	95 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 60 cm	51600060	60 cm	36 W/m	60 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 80 cm	51600080	80 cm	48 W/m	45 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 100 cm	51600100	100 cm	60 W/m	35 m	50 m
Heating foil 60 W/m ² - 120 cm	51600120	120 cm	72 W/m	30 m	50 m

FOIL KIT

DESCRIPTION	N° ARTICLE	LARGEUR	LONGUEUR	ACCESSOIRES INCLUS
Foil kit 60 W/m ² - 3,0 m ²	51610030	30 cm	10 m	10 cosses, 10m ruban d'étanchéité, 1 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 5,0 m ²	51610050	40 cm	12,5 m	10 cosses, 10m ruban d'étanchéité, 1 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 7,5 m ²	51610075	40 cm	18 m	20 cosses, 20m ruban d'étanchéité, 2 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 10,0 m ²	51610100	40 cm	25 m	20 cosses, 20m ruban d'étanchéité, 2 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 12,5 m ²	51610125	40 cm	31 m	20 cosses, 20m ruban d'étanchéité, 2 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 15,0 m ²	51610150	60 cm	25 m	20 cosses, 20m ruban d'étanchéité, 2 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 10,0 m ²	51610101	100 cm	10 m	10 cosses, 10m ruban d'étanchéité, 1 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine
Foil kit 60 W/m ² - 15,0 m ²	51610151	120 cm	12,5 m	10 cosses, 10m ruban d'étanchéité, 1 m ruban vulc., 2x 25 m fil, gaine

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE	QUANTITÉ
Panneaux sous-couche, 6mm - 400 KPa	40104060	10 panneaux - 7,2 m ²
Cosses à sertir	06000013	50 pcs
Ruban d'étanchéité 50mm	09000095	10 m
Ruban vulcanisant 50mm	09000096	5 m
Ruban adhésif toilé 50 mm	-	50 m
Pince à sertir	40049019	1 pc
Fil de raccordement, noir - 1,5 mm ²	22000005	25 m
Fil de raccordement, bleu - 1,5 mm ²	22000006	25 m
Gaine	53000004	2,5 m
Thermostat	-	-
Kit de raccordement	40049021	10 cosses, 10m ruban d'étanchéité, 1 m ruban vulc.

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk