




TREILLIS

Accessoire pour plancher chauffant

Le panneau en acier soudé est un treillis en fil d'acier durable et robuste, conçu pour maintenir les câbles chauffants électriques à un entraxe (c-c) prédéfini. Cela garantit un espacement précis des câbles avant l'enrobage du système de chauffage dans du béton ou une chape autonivelante.

- Fixation des câbles chauffants : assure un alignement et un espacement corrects des câbles avant le recouvrement final
- Barrière de sécurité thermique : crée une couche de séparation entre les câbles et les supports de sol en matériaux combustibles ou isolants, améliorant la sécurité incendie et l'efficacité thermique
- Support structurel : offre une base stable aux câbles chauffants et empêche leur déplacement pendant la pose et l'enrobage.

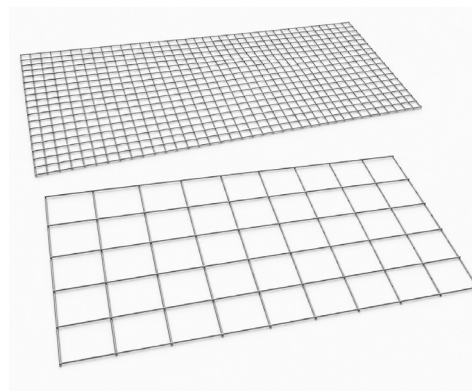

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Fil d'acier, Q195
Traitement de surface	Galvanisé électrolytiquement
Tolérance, diamètre du fil	+/- 0,2 mm
Tolérance, taille du panneau	+/- 10 mm
Norme	DIN 17100 / ASTM A283

APPLICATIONS

Matériaux combustibles	✓
Matériaux isolants	✓

ACCESSOIRES

Colliers de serrage

Version 1-25082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



APERÇU DES PRODUITS



TREILLIS

DESCRIPTION	RÉF. PRODUIT	TAILLE PANNEAU	TAILLE DE MAILLE	DIAMÈTRE DU FIL	POIDS	QUANTITÉ
Treillis, 25x25mm	34000025	800 x 1200 mm	25 x 25 mm	2,2 mm	1,9 kg	10 pcs/paquet, 440 pcs/palette
Treillis, 67x67mm	34000070	800 x 1200 mm	67 x 67 mm	2,2 mm	1,1 kg	10 pcs/paquet, 440 pcs/palette

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk