



HTS EX

Câble chauffant autorégulant


Un câble chauffant auto-limitant conçu pour assurer un traçage thermique efficace dans les environnements exigeants. Grâce à une résistance thermique allant jusqu'à 200 °C et à une gaine extérieure durable en fluoropolymère, il convient à un large éventail d'applications à haute température.

La matrice autorégulatrice du câble réduit automatiquement la puissance lorsque la température augmente et l'augmente de nouveau lorsque la température baisse.

Combinez ce câble avec les accessoires de Heatcom afin de rendre l'installation simple et fiable.

Il est recommandé que le câble soit commandé par un thermostat équipé d'une sonde adaptée à l'application.

Livré sur un tambour contenant jusqu'à 250 mètres de câble.

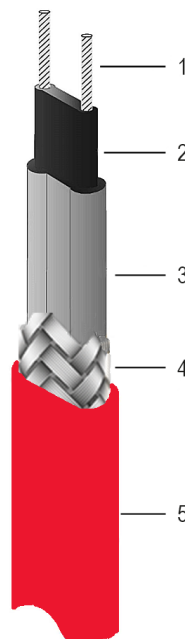

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Puissance	30 • 45 W/m @ 10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimension du câble	12,2 mm x 5,0 mm (+/-0,5 mm)
Isolation des conducteurs	Fluoropolymère
Taille du conducteur	2 x 1,35 mm², étamé
Bouclier de terre	Blindage tressé en cuivre étamé
Gaine extérieure	Fluoropolymère
Couleur	Rouge, RAL 3020
Température admissible du câble	Max. 150 °C (200 °C interrompu)
Le rayon minimum de courbure	30 mm, sur une large surface
Garantie	5 ans
Température minimale d'installation	-50 °C
Homologation	CE • UKCA • IECEx • ATEX
Classe de température ATEX	T3
Puissance de tolérance @ 10° C	-10 %...+20 %

CONSTRUCTION

1	Conducteur
2	Matrice réglementaire
3	Isolation des conducteurs
4	Bouclier de terre
5	Couverture extérieure

ZONES D'APPLICATION

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	✓

ACCESSOIRES

Ruban en aluminium
Thermostat
Raccord d'extrémité ATEX
Boîte de jonction ATEX

Version 1-062026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRÉSENTATION DU PRODUIT




HTS EX

DESCRIPTION	RÉF. ARTICLE	PUISSANCE @10°C	LONGUEUR MAX. @-10°C
30 HTS, Câble chauffant autorégulant, fluoropolymère	40052130	30 W/m	120m
45 HTS, Câble chauffant autorégulant, fluoropolymère	40052145	45 W/m	100m

LONGUEUR MAX* @-10°C temp. de départ	30 HTS		45 HTS	
Calibre du fusible (Type C)	SUR LE TUYAU	DANS LE TUYAU	SUR LE TUYAU	DANS LE TUYAU
16A	70m	49m	55m	38m
20A	90m	63m	70m	50m
25A	110m	77m	85m	60m
32A	120m	84m	100m	70m

*Plus la température de départ est basse, plus le courant de démarrage est élevé.
Le courant de démarrage est de 2 à 2,5 fois le courant nominal.

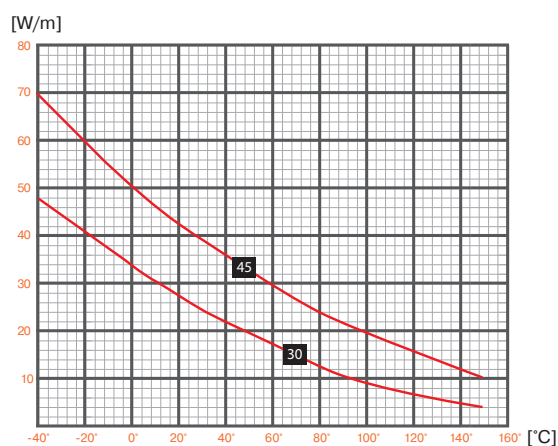

ACCESSORIES



Article: 40059002



Article: 40059005



Article: 40059004



Article: 40059001



Article: 40059009