SNOWGUARD

Sne & issmeltning af udendørsarealer

Robust varmemåtte til brug for udendørsarealer, hvor varmemåtten kan installeres under flisebelægning, i jorden, indstøbt i beton eller direkte i asfalt med korttidstemperatur op til 180 °C.

Varmekablet er fikseret på plasticnettet ved hjælp af langsgående rækker af tape, med samme høje temperaturbestandighed som kablet, med en fast kabel til kabel afstand for en nem installation.

Typiske applikationer er sne og issmeltning af indkørsler, gangarealer og kørselsramper for parkeringskældre for at undgå behovet for snerydning.

Tilgængelig i 2 forskellige bredder og adskillelige forskellige længder, som gør det let at finde en størrelse der passer til alle applikationer.

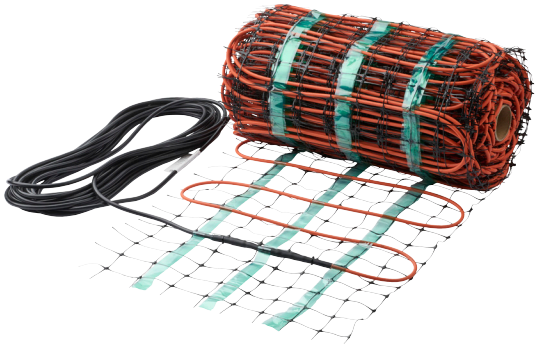

UK CA CE

TEKNISKE DATA

Effekt	300 W/m²
Spænding	230 V / 400V - 50Hz
Kabel diameter	Ø6,2 mm +/-0,2mm
Leder, isolering	Fluoropolymer + PEX
Koldkabel	15 m LSZH 3G
Kabel type	2 leder
Jording	Fortinnet kobberflet
Yderkappe, varmekabel	Polyolefin
Min. installationstemperatur	-10° C
Max. tilladelig kabel temperatur	180° C (30 minutter)
Min. bygge højde	50 mm
Kapslingsklasse	IPx8
Garanti	10 år
Godkendelse	CE • UKCA
Standard	EN60800 M2
Tolerance modstand	-5 /+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

APPLIKATIONER

Udendørsarealer	✓
Indendørs	

TILBEHØR

Termostat

Version 4-062026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

SNOWGUARD - 230V

BESKRIVELSE	BREDDE [m]	AREAL [m²]	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 4,0 m	0,5	2,0	600	2,6	88
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 6,0 m	0,5	3,0	910	3,9	58
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 8,0 m	0,5	4,0	1210	5,2	44
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 10,0 m	0,5	5,0	1520	6,5	35
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 12,0 m	0,5	6,0	1810	7,8	29
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 14,0 m	0,5	7,0	2110	9,1	25
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 16,0 m	0,5	8,0	2430	10,4	22
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 20,0 m	0,5	10,0	3010	13,0	18
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 24,0 m	0,5	12,0	3600	15,7	15
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 28,0 m	0,5	14,0	4220	18,3	13
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 2,0 m	0,8	1,6	480	2,1	110
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 5,0 m	0,8	4,0	1220	5,2	43
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 7,5 m	0,8	6,0	1840	7,8	29
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 10,1 m	0,8	8,1	2450	10,5	22
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 12,6 m	0,8	10,1	3040	13,1	17
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 15,0 m	0,8	12,0	3670	15,7	14
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 17,5 m	0,8	14,0	4310	18,3	12
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 20,0 m	0,8	16,0	4800	20,9	11

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

SNOWGUARD - 400V

BESKRIVELSE	BREDDE [m]	AREAL [m²]	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 4,4 m	0,5	2,2	670	1,7	239
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 10,4 m	0,5	5,2	1600	4,0	100
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 17,5 m	0,5	8,8	2640	6,6	61
Snowguard 300 W/m² - 0,5 x 20,8 m	0,5	10,4	3170	7,9	50
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 11,0 m	0,8	8,8	2670	6,7	60
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 13,0 m	0,8	10,4	3230	8,1	50
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 17,5 m	0,8	14,0	4290	10,7	37
Snowguard 300 W/m² - 0,8 x 26,2 m	0,8	21,0	6370	15,9	25

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk