
HEATCOM®

AluCover

AluCover est un support spécialement conçu pour être posé sur tous les types de systèmes de chauffage par le sol. AluCover offre un support très stable, très résistant aux charges statiques et dynamiques. Tous les types de revêtements de sol peuvent être posés sur AluCover. Il convient particulièrement aux moquettes collées en plein, au linoléum, au vinyle et au liège.

La très faible résistance thermique transmet sans problème la chaleur du chauffage par le sol. Cela améliore l'efficacité du chauffage.

AluCover est fabriqué à partir de panneaux MDF de haute qualité et se compose d'un panneau inférieur de 3 mm et d'un panneau supérieur de 4 mm. Les deux panneaux sont dotés d'une colle spéciale interactive qui les assemble solidement après la pose, pour un support très stable.

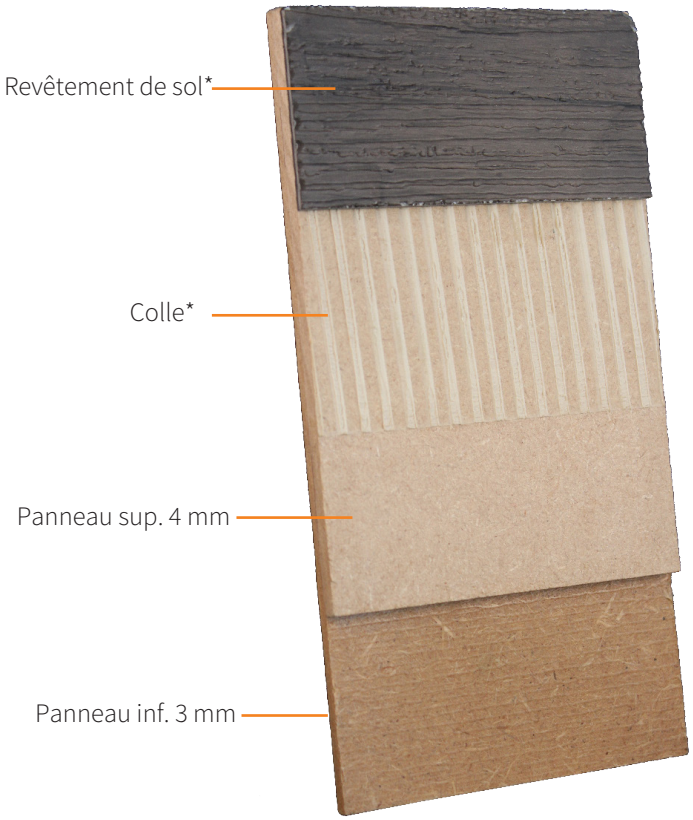

* Non fourni

Données techniques

CE

Épaisseur/Tolérance	7+-0,2
Dimensions / Tolérance	600 x 1200 / +-1,5
1 paquet	4 inf. (3 mm) /4 sup. (4 mm) 2,88 m^2
Matière première	MDF avec colle
Poids	770 kg/m^3
Résistance à la flexion	>40 kg/cm^2
Classe de feu DIN 4102	B2
Humidité	4-10 %
Absorption d'eau max. après 24 heures	<40 %
Conductivité thermique (m^2.KW.$^{-1}$)	0,047
Classe de formaldéhyde	E – 1
Garantie	10 ans

AluCover

N° article	Type	Désignation	Hauteur	Largeur	Longueur
40180700	AC7	AluCover 2,88 m^2 par paquet.	7 mm	600 mm	1200 mm