



HEATING MAT

100, 150 и 190 Вт/м²

Маты FLXHeat сочетают исключительное качество с продуманной конструкцией для простого монтажа.

Маты укладываются под любые напольные покрытия, прямо в плиточный клей или в слой нивелирующей массы.

Маты выпускаются в 3 классах мощности: как основной источник тепла в помещении или как комфортный обогрев пола. Маты идеально подходят для прямоугольных помещений большой и малой площади, а также там, где важна минимальная высота пола. По сравнению с отдельным нагревательным кабелем маты Heatcom позволяют значительно сэкономить время. Мощность 100, 150 или 190 Вт/м² равномерно распределена по всей длине мата.


Выбор класса мощности зависит от утепления помещения, больших оконных проёмов и того, служит ли мат комфортным обогревом или единственным источником тепла.

Мат всегда должен управляться терморегулятором, который учитывает особые потребности и обеспечивает лучший комфорт и оптимальное энергопотребление.



Преимущества:

- Высокое качество
- Простой монтаж благодаря конструкции cut'n turn
- Малая высота монтажа
- Широкий ассортимент
- Гарантия 25 лет
- Датский дизайн

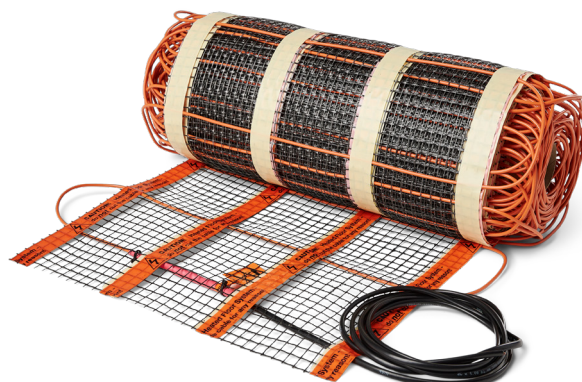

Version 1-022024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING MAT

100, 150 и 190 Вт/м²




Нагревательные маты FLXHeat разработаны для укладки в помещениях на все типы стабильных конструкций пола.

Мат состоит из высококачественного нагревательного кабеля, закреплённого на прочной стеклосетке. Он фиксируется на основании пола встроенной двусторонней лентой и затем полностью покрывается плиточным клеем, нивелирующей массой и т. п.

Выбор класса мощности:

- 100 Вт/м² тёплый пол или отопление при хорошей изоляции.
- 150 Вт/м² ванные комнаты и другие помещения с твёрдым покрытием пола, например плиткой
- 190 Вт/м² помещения с низким утеплением и везде, где нужна высокая мощность Маты выпускаются во многих размерах, которые можно комбинировать для самых разных установок.

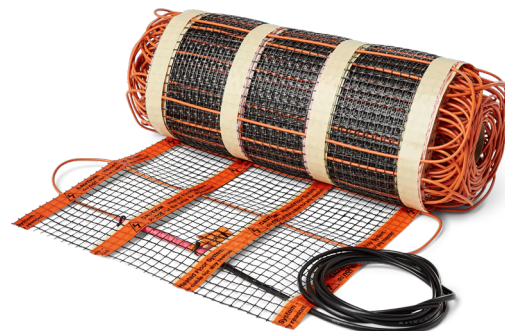

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230В
Диаметр кабеля	Ø3,4 +/-0,2мм
Изоляция жил	Фторполимер
Заземление	Алюмо-лавсановая фольга и медный проводник
Холодный кабель	2 жилы+экран, LSZH
Внешняя оболочка кабеля	ПВХ
Макс. допустимая темп. кабеля	90 °C
Сетка	Стекловолокно с покрытием
Класс пожарной опасности, CPR	E _{ca}
Высота монтажа	5мм над кабелем
Гарантия	25 лет
Сертификация	CE • UKCA • Semko • BEAB
Стандарт	EN60335-2-96
Допуск сопротивления	-5/+10%
Допуск длины	+/- 2%

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Жилые помещения	✓
Бетон	
Существующий пол	✓
В нивелирующей массе	✓

АКСЕССУАРЫ

Термостат

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 1-022024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING MAT - 100 Вт/м²

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 1,1 м ² (0,5 x 2,2 м)	110 Вт	0,5 А	503 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 1,4 м ² (0,5 x 2,9 м)	150 Вт	0,6 А	358 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 2,0 м ² (0,5 x 4,0 м)	200 Вт	0,9 А	266 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 2,6 м ² (0,5 x 5,2 м)	260 Вт	1,1 А	201 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 3,0 м ² (0,5 x 6,0 м)	310 Вт	1,3 А	172 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 4,1 м ² (0,5 x 8,2 м)	410 Вт	1,8 А	130 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 4,9 м ² (0,5 x 9,8 м)	530 Вт	2,3 А	101 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 5,8 м ² (0,5 x 11,6 м)	580 Вт	2,5 А	92 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 7,0 м ² (0,5 x 14,0 м)	730 Вт	3,2 А	72 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 8,3 м ² (0,5 x 16,6 м)	810 Вт	3,5 А	65 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 9,0 м ² (0,5 x 18,0 м)	930 Вт	4,1 А	57 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 10,2 м ² (0,5 x 20,4 м)	1000 Вт	4,4 А	53 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 11,5 м ² (0,5 x 23,0 м)	1130 Вт	4,9 А	47 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 13,0 м ² (0,5 x 26,0 м)	1260 Вт	5,5 А	42 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 100 Вт/м ² - 15,0 м ² (0,5 x 30,0 м)	1530 Вт	6,6 А	35 Ω

Version 1-022024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING MAT - 150 Вт/м²

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 0,8 м² (0,5 x 1,7 м)	130 Вт	0,6 А	397 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 1,2 м² (0,5 x 2,4 м)	180 Вт	0,8 А	301 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 1,6 м² (0,5 x 3,2 м)	240 Вт	1,0 А	219 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 2,2 м² (0,5 x 4,3 м)	320 Вт	1,4 А	165 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 2,5 м² (0,5 x 5,0 м)	370 Вт	1,6 А	145 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 3,0 м² (0,5 x 6,0 м)	450 Вт	1,9 А	118 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 3,4 м² (0,5 x 6,7 м)	490 Вт	2,1 А	107 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 3,6 м² (0,5 x 7,2 м)	520 Вт	2,3 А	101 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 4,2 м² (0,5 x 8,4 м)	610 Вт	2,7 А	86 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 4,8 м² (0,5 x 9,6 м)	690 Вт	3,0 А	77 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 5,4 м² (0,5 x 10,8 м)	780 Вт	3,4 А	68 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 6,0 м² (0,5 x 12,0 м)	860 Вт	3,7 А	62 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 6,8 м² (0,5 x 13,7 м)	980 Вт	4,3 А	54 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 7,2 м² (0,5 x 14,4 м)	1040 Вт	4,5 А	51 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 8,0 м² (0,5 x 16,1 м)	1170 Вт	5,1 А	45 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 8,4 м² (0,5 x 16,8 м)	1220 Вт	5,3 А	44 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 9,5 м² (0,5 x 19,0 м)	1370 Вт	6,0 А	39 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 10,5 м² (0,5 x 21,0 м)	1560 Вт	6,8 А	34 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 11,3 м² (0,5 x 22,6 м)	1630 Вт	7,1 А	33 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 12,4 м² (0,5 x 24,8 м)	1850 Вт	8,0 А	29 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 150 Вт/м² - 14,7 м² (0,5 x 29,4 м)	2170 Вт	9,4 А	24 Ω

Version 1-022024

 Heatcom Corporation A/S
 Barmstedt Allé 6
 5500 Middelfart
 Tel. +45 63 41 77 77
 Sales@Heatcom.dk



HEATING MAT - 190 Вт/м²

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 0,6 м ² (0,5 x 1,2 м)	120 Вт	0,5 А	455 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 1,0 м ² (0,5 x 2,0 м)	180 Вт	0,8 А	290 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 1,6 м ² (0,5 x 3,2 м)	300 Вт	1,3 А	179 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 2,0 м ² (0,5 x 4,0 м)	370 Вт	1,6 А	144 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 2,6 м ² (0,5 x 5,2 м)	490 Вт	2,1 А	109 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 2,8 м ² (0,5 x 5,6 м)	520 Вт	2,3 А	102 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 3,5 м ² (0,5 x 7,0 м)	650 Вт	2,8 А	82 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 4,1 м ² (0,5 x 8,2 м)	780 Вт	3,4 А	68 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 5,5 м ² (0,5 x 11,0 м)	1060 Вт	4,6 А	50 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 6,0 м ² (0,5 x 12,0 м)	1130 Вт	4,9 А	47 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 6,8 м ² (0,5 x 13,6 м)	1300 Вт	5,7 А	41 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 7,3 м ² (0,5 x 14,6 м)	1380 Вт	6,0 А	38 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 8,7 м ² (0,5 x 17,4 м)	1630 Вт	7,1 А	32 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 10,2 м ² (0,5 x 20,4 м)	1950 Вт	8,5 А	27 Ω
Нагревательный мат Ø3 мм 190 Вт/м ² - 12,9 м ² (0,5 x 25,8 м)	2410 Вт	10,5 А	22 Ω

Version 1-022024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk