
HEATCOM®

# Heat-Guard 70-300

**Tapis chauffant extérieur**

Tapis chauffant robuste pour usage extérieur.
En extérieur, le câble se pose sous les dalles, dans la terre, dans l'asphalte froid ou le béton, pour la fonte de la glace et de la neige sur les allées et les accès.
Le déneigement est ainsi réduit, voire supprimé.

IPX7, CE
Température du câble min. 5 ˚C lors de la pose.

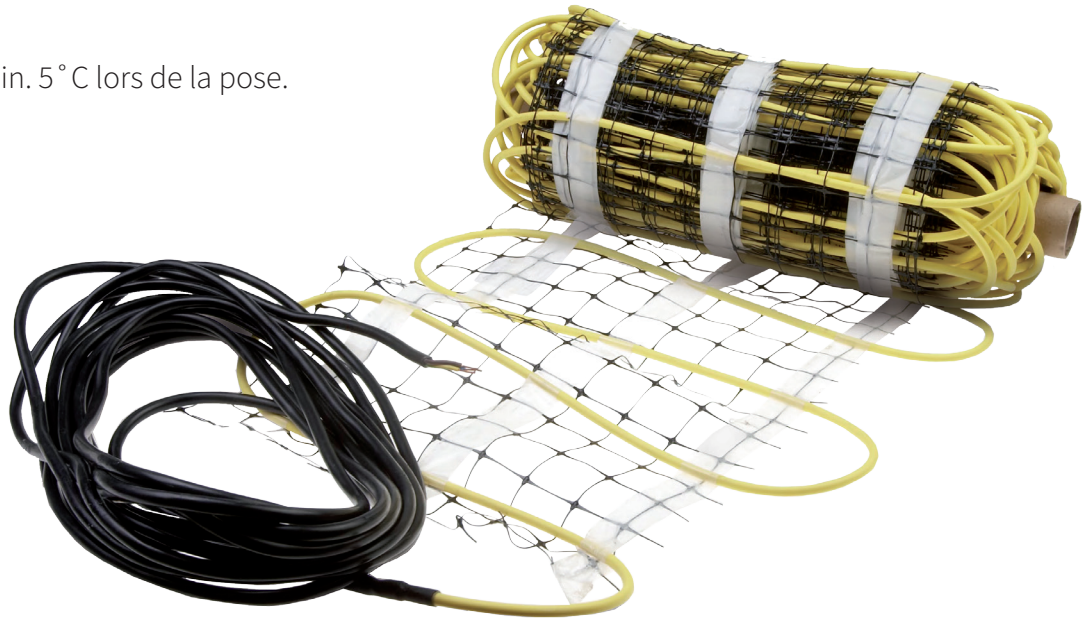

## Données techniques

CE

| | |
|---|---|
| Tension | 230 V ~ 50 Hz |
| Diamètre du câble | Ø7 mm |
| Conducteur, isolation | Teflon |
| Homologation | CE |
| Type de câble | 2 fils + écran de terre |
| Écran de terre | Cuivre étamé |
| Gaine extérieure | PVC |
| Temp. max. du câble | 70 ˚C |
| Hauteur totale de pose | Min. 50 mm |
| Garantie | 3 ans |
| Norme | EN60800 |
| Tolérance de résistance | - 5 % / +10 % |

# Heat-Guard 70-300

| N° article | Type | Désignation | Puissance W | Courant | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| 51754024 | HM70E300-024-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 2,4 m² 0,4x6,0 m | 720 W | 3,1 A | 73 Ω |
| 51754032 | HM70E300-032-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 3,2 m² 0,4x8,0 m | 960 W | 4,2 A | 55 Ω |
| 51754040 | HM70E300-040-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 4,0 m² 0,4x10,0 m | 1200 W | 5,2 A | 44 Ω |
| 51754048 | HM70E300-048-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 4,8 m² 0,4x12,0 m | 1440 W | 6,3 A | 37 Ω |
| 51754056 | HM70E300-056-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 5,6 m² 0,4x14,0 m | 1680 W | 7,3 A | 31 Ω |
| 51754064 | HM70E300-064-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 6,4 m² 0,4x16,0 m | 1920 W | 8,3 A | 28 Ω |
| 51754072 | HM70E300-072-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 7,2 m² 0,4x18,0 m | 2160 W | 9,4 A | 24 Ω |
| 51754080 | HM70E300-080-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 8,0 m² 0,4x20,0 m | 2400 W | 10,4 A | 22 Ω |
| 51754088 | HM70E300-088-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 8,8 m² 0,4x22,0 m | 2640 W | 11,5 A | 20 Ω |
| 51754096 | HM70E300-096-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 9,6 m² 0,4x24,0 m | 2880 W | 12,5 A | 18 Ω |
| 51754104 | HM70E300-104-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 10,4 m² 0,4x26,0 m | 3120 W | 13,6 A | 17 Ω |
| 51754112 | HM70E300-112-04 | Tapis 7 mm 300 W/m² 11,2 m² 0,4x28,0 m | 3360 W | 14,6 A | 16 Ω |
| 51758080 | HM70E300-080-08 | Tapis 7 mm 300 W/m² 8,0 m² 0,8x10,0 m | 2400 W | 10,4 A | 22 Ω |
| 51758096 | HM70E300-096-08 | Tapis 7 mm 300 W/m² 9,6 m² 0,8x12,0 m | 2880 W | 12,5 A | 18 Ω |
| 51758112 | HM70E300-112-08 | Tapis 7 mm 300 W/m² 11,2 m² 0,8x14,0 m | 3360 W | 14,6 A | 16 Ω |
| 51758128 | HM70E300-128-08 | Tapis 7 mm 300 W/m² 12,8 m² 0,8x16,0 m | 3840 W | 16,7 A | 14 Ω |
| 51758144 | HM70E300-144-08 | Tapis 7 mm 300 W/m² 14,4 m² 0,8x18,0 m | 4320 W | 18,8 A | 12 Ω |