
HEATCOM

Heat-Guard 70-300i (400V)

Heizmatte für den Außenbereich

Robuste Heizmatte für den Außenbereich.
Im Außenbereich wird das Kabel unter Pflaster, im Erdreich, in kaltem Asphalt oder in Beton verlegt und schmilzt Eis und Schnee auf Gehwegen und Fahrflächen. Zugleich wird das Schneeräumen reduziert oder entfällt.

IPX7, CE
Min. 5˚C Kabeltemperatur bei der Installation.

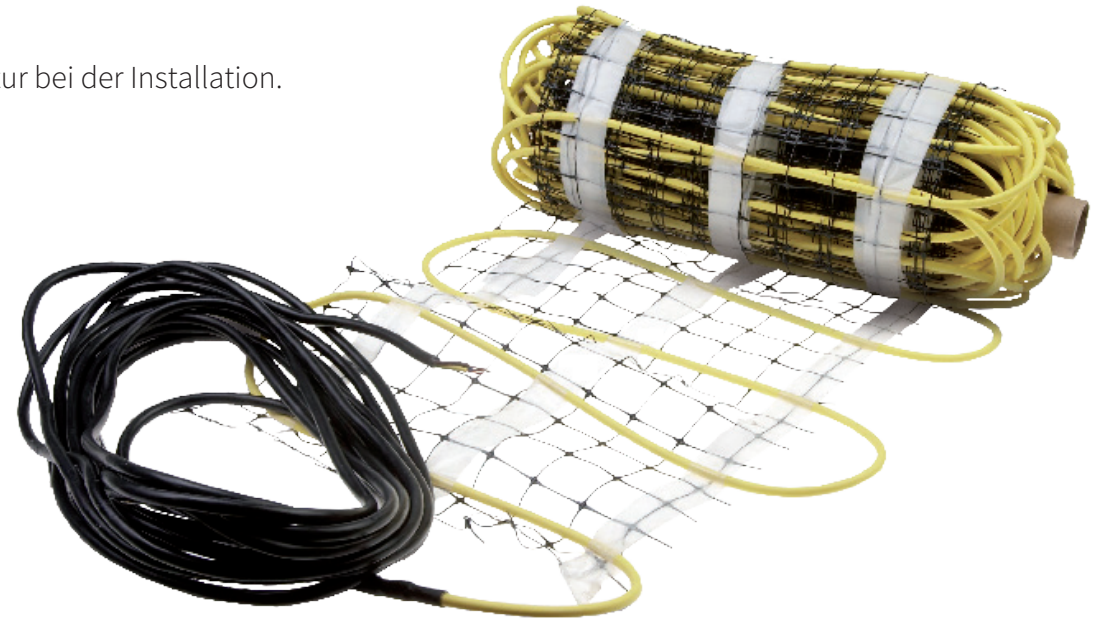

Technische Daten

CE

Spannung	400 V ~ 50 Hz
Kabeldurchmesser	Ø7 mm
Innenleiter, Isolierung	Teflon
Zulassung	CE
Kabeltyp	2 Adern + Erdungsschirm
Erdungsschirm	Verzinntes Kupfer
Außenmantel	PVC
Max. Kabeltemperatur	70˚C
Gesamte Aufbauhöhe	Min. 50 mm
Garantie	3 Jahre
Norm	EN60800
Toleranz, Widerstand	- 5 % / +10 %

Heat-Guard 70-300i (400V)

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung	Leistung Watt	Strom	Widerstand
	HM70E300I-024-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 2,4 m^2 0,4x6.0 m	720 W	1,8 A	222 Ω
	HM70E300I-032-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 3,2 m^2 0,4x8,0 m	960 W	2,4 A	167 Ω
	HM70E300I-040-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 4,0 m^2 0,4x10,0 m	1200 W	3,0 A	133 Ω
	HM70E300I-048-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 4,8 m^2 0,4x12,0 m	1440 W	3,6 A	111 Ω
	HM70E300I-056-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 5,6 m^2 0,4x14,0 m	1680 W	4,2 A	95 Ω
	HM70E300I-064-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 6,4 m^2 0,4x16,0 m	1920 W	4,8 A	83 Ω
	HM70E300I-072-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 7,2 m^2 0,4x18,0 m	2160 W	5,4 A	74 Ω
	HM70E300I-080-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 8,0 m^2 0,4x20,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300-088-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 8,8 m^2 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
	HM70E300-096-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 9,6 m^2 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
	HM70E300-104-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 10,4 m^2 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
	HM70E300-112-04	Matte 7 mm 300 W/m^2 11,2 m^2 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
	HM70E300I-080-08	Matte 7 mm 300 W/m^2 8,0 m^2 0,8x10,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-096-08	Matte 7 mm 300 W/m^2 9,6 m^2 0,8x12,0 m	2880 W	7,2 A	56 Ω
	HM70E300I-112-08	Matte 7 mm 300 W/m^2 11,2 m^2 0,8x14,0 m	3360 W	8,4 A	48 Ω
	HM70E300I-128-08	Matte 7 mm 300 W/m^2 12,8 m^2 0,8x16,0 m	3840 W	9,6 A	42 Ω
	HM70E300I-144-08	Matte 7 mm 300 W/m^2 14,4 m^2 0,8x18,0 m	4320 W	10,8 A	37 Ω