
HEATCOM

Heat-Guard 70-300i (400V)

Tapis chauffant extérieur

Tapis chauffant robuste pour usage extérieur.
En extérieur, le câble se pose sous les dalles, dans la terre, dans l'asphalte froid ou le béton, pour la fonte de la glace et de la neige sur les allées et les accès.
Le déneigement est ainsi réduit, voire supprimé.

IPX7, CE
Température du câble min. 5 ˚C lors de la pose.

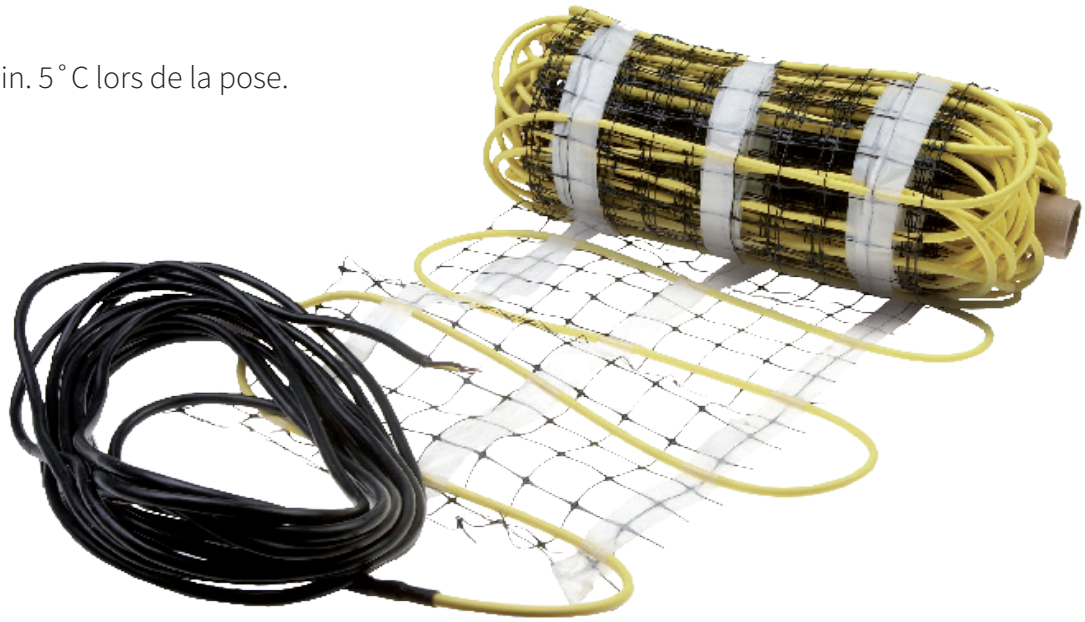

Données techniques

CE

Tension	400 V ~ 50 Hz
Diamètre du câble	Ø7 mm
Conducteur, isolation	Teflon
Homologation	CE
Type de câble	2 fils + écran de terre
Écran de terre	Cuivre étamé
Gaine extérieure	PVC
Temp. max. du câble	70 ˚C
Hauteur totale de pose	Min. 50 mm
Garantie	3 ans
Norme	EN60800
Tolérance de résistance	- 5 % / +10 %

Heat-Guard 70-300i (400V)

N° article	Type	Désignation	Puissance W	Courant	Résistance
	HM70E300I-024-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 2,4 m² 0,4x6.0 m	720 W	1,8 A	222 Ω
	HM70E300I-032-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 3,2 m² 0,4x8,0 m	960 W	2,4 A	167 Ω
	HM70E300I-040-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 4,0 m² 0,4x10,0 m	1200 W	3,0 A	133 Ω
	HM70E300I-048-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 4,8 m² 0,4x12,0 m	1440 W	3,6 A	111 Ω
	HM70E300I-056-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 5,6 m² 0,4x14,0 m	1680 W	4,2 A	95 Ω
	HM70E300I-064-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 6,4 m² 0,4x16,0 m	1920 W	4,8 A	83 Ω
	HM70E300I-072-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 7,2 m² 0,4x18,0 m	2160 W	5,4 A	74 Ω
	HM70E300I-080-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 8,0 m² 0,4x20,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300-088-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 8,8 m² 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
	HM70E300-096-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 9,6 m² 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
	HM70E300-104-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 10,4 m² 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
	HM70E300-112-04	Tapis 7 mm 300 W/m² 11,2 m² 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
	HM70E300I-080-08	Tapis 7 mm 300 W/m² 8,0 m² 0,8x10,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-096-08	Tapis 7 mm 300 W/m² 9,6 m² 0,8x12,0 m	2880 W	7,2 A	56 Ω
	HM70E300I-112-08	Tapis 7 mm 300 W/m² 11,2 m² 0,8x14,0 m	3360 W	8,4 A	48 Ω
	HM70E300I-128-08	Tapis 7 mm 300 W/m² 12,8 m² 0,8x16,0 m	3840 W	9,6 A	42 Ω
	HM70E300I-144-08	Tapis 7 mm 300 W/m² 14,4 m² 0,8x18,0 m	4320 W	10,8 A	37 Ω