

Heat-Guard 70-300i (400V)

Värmematta för utomhusbruk


Robust värmematta för utomhusbruk.

Utomhus används kabeln under plattor, i jord, i kall asfalt eller i betong, för is- och snösmältning på gång- och körytor.

Samtidigt minskar eller försvinner behovet av snöröjning.

IPX7, CE

Min. 5 °C kabeltemperatur vid installation.

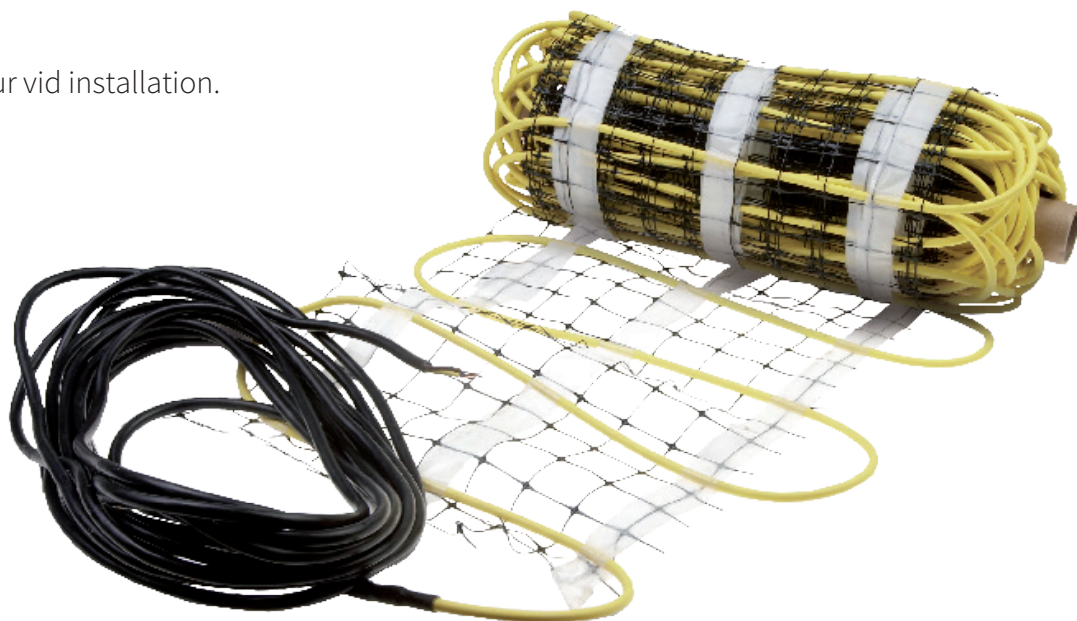

Tekniska data



Spänning	400 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Innerledare, isolering	Teflon
Godkännande	CE
Kabeltyp	2 ledare + skärm
Skärm	Förtennad koppar
Yttermantel	PVC
Max. temp. på kabel	70 °C
Total bygghöjd	Min. 50 mm
Garanti	3 år
Standard	EN60800
Tolerans, resistans	- 5 % / +10 %

Heat-Guard 70-300i (400V)

Art.nr.	Typ	Benämning	Effekt Watt	Ström	Resistans
	HM70E300I-024-04	7 mm matta 300 W/m ² 2,4 m ² 0,4x6,0 m	720 W	1,8 A	222 Ω
	HM70E300I-032-04	7 mm matta 300 W/m ² 3,2 m ² 0,4x8,0 m	960 W	2,4 A	167 Ω
	HM70E300I-040-04	7 mm matta 300 W/m ² 4,0 m ² 0,4x10,0 m	1200 W	3,0 A	133 Ω
	HM70E300I-048-04	7 mm matta 300 W/m ² 4,8 m ² 0,4x12,0 m	1440 W	3,6 A	111 Ω
	HM70E300I-056-04	7 mm matta 300 W/m ² 5,6 m ² 0,4x14,0 m	1680 W	4,2 A	95 Ω
	HM70E300I-064-04	7 mm matta 300 W/m ² 6,4 m ² 0,4x16,0 m	1920 W	4,8 A	83 Ω
	HM70E300I-072-04	7 mm matta 300 W/m ² 7,2 m ² 0,4x18,0 m	2160 W	5,4 A	74 Ω
	HM70E300I-080-04	7 mm matta 300 W/m ² 8,0 m ² 0,4x20,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-088-04	7 mm matta 300 W/m ² 8,8 m ² 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
	HM70E300I-096-04	7 mm matta 300 W/m ² 9,6 m ² 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
	HM70E300I-104-04	7 mm matta 300 W/m ² 10,4 m ² 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
	HM70E300I-112-04	7 mm matta 300 W/m ² 11,2 m ² 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
	HM70E300I-080-08	7 mm matta 300 W/m ² 8,0 m ² 0,8x10,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-096-08	7 mm matta 300 W/m ² 9,6 m ² 0,8x12,0 m	2880 W	7,2 A	56 Ω
	HM70E300I-112-08	7 mm matta 300 W/m ² 11,2 m ² 0,8x14,0 m	3360 W	8,4 A	48 Ω
	HM70E300I-128-08	7 mm matta 300 W/m ² 12,8 m ² 0,8x16,0 m	3840 W	9,6 A	42 Ω
	HM70E300I-144-08	7 mm matta 300 W/m ² 14,4 m ² 0,8x18,0 m	4320 W	10,8 A	37 Ω