
HEATCOM

Heat-Guard 70-300i (400V)

Dış mekan ısıtma matı

Dış mekan kullanımı için sağlam ısıtma matı.
Dış mekanda kablo; kaldırım taşlarının altına, toprağa, soğuk asfalta veya betona döşenir ve yaya yolları ile araç yollarında buz ve kar eritme sağlar.
Böylece kar temizleme ihtiyacı azalır veya ortadan kalkar.

IPX7, CE
Kurulum sırasında kablo sıcaklığı min. 5˚C.

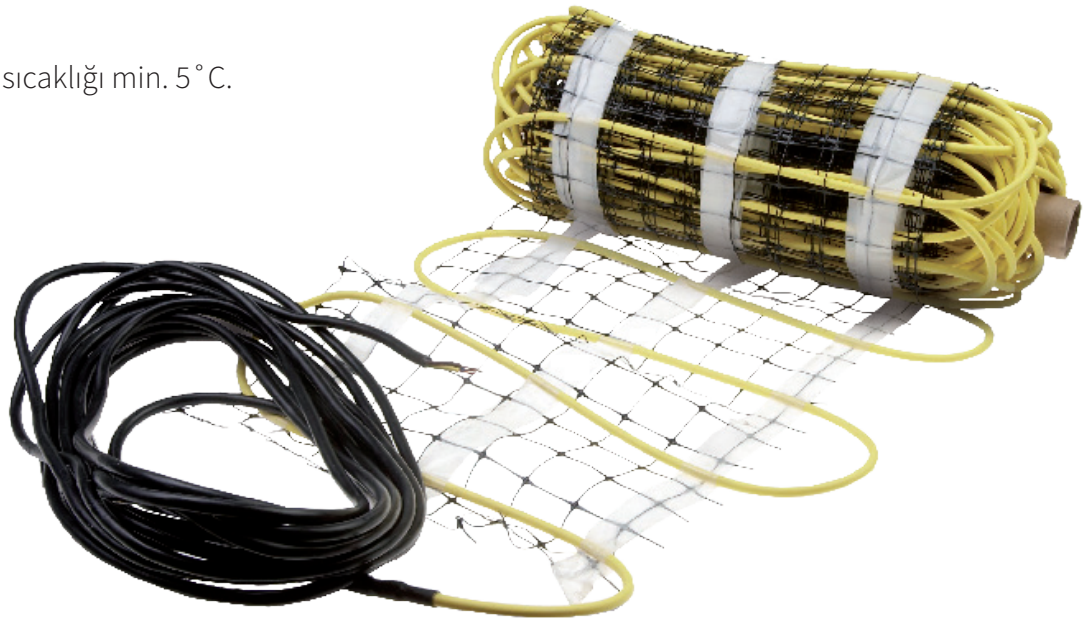

Teknik veriler

CE

Gerilim	400 V ~ 50 Hz
Kablo çapı	Ø7 mm
İç iletken, yalıtım	Teflon
Onay	CE
Kablo tipi	2 tel + topraklama ekranı
Topraklama ekranı	Kalaylı bakır
Dış kılıf	PVC
Maks. kablo sıcaklığı	70˚C
Toplam yapı yüksekliği	Min. 50 mm
Garanti	3 yıl
Standart	EN60800
Direnç toleransı	- 5 % / +10 %

Heat-Guard 70-300i (400V)

Ürün no.	Tip	Tanım	Güç Watt	Akım	Direnç
	HM70E300I-024-04	7 mm mat 300 W/m^2 2,4 m^2 0,4x6.0 m	720 W	1,8 A	222 Ω
	HM70E300I-032-04	7 mm mat 300 W/m^2 3,2 m^2 0,4x8,0 m	960 W	2,4 A	167 Ω
	HM70E300I-040-04	7 mm mat 300 W/m^2 4,0 m^2 0,4x10,0 m	1200 W	3,0 A	133 Ω
	HM70E300I-048-04	7 mm mat 300 W/m^2 4,8 m^2 0,4x12,0 m	1440 W	3,6 A	111 Ω
	HM70E300I-056-04	7 mm mat 300 W/m^2 5,6 m^2 0,4x14,0 m	1680 W	4,2 A	95 Ω
	HM70E300I-064-04	7 mm mat 300 W/m^2 6,4 m^2 0,4x16,0 m	1920 W	4,8 A	83 Ω
	HM70E300I-072-04	7 mm mat 300 W/m^2 7,2 m^2 0,4x18,0 m	2160 W	5,4 A	74 Ω
	HM70E300I-080-04	7 mm mat 300 W/m^2 8,0 m^2 0,4x20,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300-088-04	7 mm mat 300 W/m^2 8,8 m^2 0,4x22,0 m	2640 W	11,5 A	20 Ω
	HM70E300-096-04	7 mm mat 300 W/m^2 9,6 m^2 0,4x24,0 m	2880 W	12,5 A	18 Ω
	HM70E300-104-04	7 mm mat 300 W/m^2 10,4 m^2 0,4x26,0 m	3120 W	13,6 A	17 Ω
	HM70E300-112-04	7 mm mat 300 W/m^2 11,2 m^2 0,4x28,0 m	3360 W	14,6 A	16 Ω
	HM70E300I-080-08	7 mm mat 300 W/m^2 8,0 m^2 0,8x10,0 m	2400 W	6,0 A	67 Ω
	HM70E300I-096-08	7 mm mat 300 W/m^2 9,6 m^2 0,8x12,0 m	2880 W	7,2 A	56 Ω
	HM70E300I-112-08	7 mm mat 300 W/m^2 11,2 m^2 0,8x14,0 m	3360 W	8,4 A	48 Ω
	HM70E300I-128-08	7 mm mat 300 W/m^2 12,8 m^2 0,8x16,0 m	3840 W	9,6 A	42 Ω
	HM70E300I-144-08	7 mm mat 300 W/m^2 14,4 m^2 0,8x18,0 m	4320 W	10,8 A	37 Ω