HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²



Heat My Home Heizmatten sind eine effiziente und zuverlässige Lösung für die elektrische Fußbodenheizung in Neubauten und bei Renovierungen. Sie sind für bestehende, tragfähige Untergründe ausgelegt, lassen sich in selbstnivellierende Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber einbetten und eignen sich daher ideal für eine geringe Aufbauhöhe.

Mit drei Leistungsstufen – 100, 150 und 180 W/m² – bieten die Heizmatten Flexibilität für unterschiedliche Raumtypen, Bodenbeläge und Heizanforderungen. Die flache Bauweise sorgt für eine schnelle Wärmeübertragung und angenehm gleichmäßige Bodentemperaturen.

EINFACHE VERLEGUNG
Die Heizmatte lässt sich mit doppelseitigem Klebeband leicht auf einem sauberen, tragfähigen Untergrund ausrichten und befestigen, bevor sie in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse eingebettet wird.

GERINGE AUFBAUHÖHE
Die dünne Heizmatte erhöht den Bodenaufbau einschließlich Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse um ca. 7–10 mm und ist damit ideal für Renovierungen.


DREI LEISTUNGSSTUFEN
Erhältlich mit 100, 150 und 180 W/m² für unterschiedliche Heizanforderungen, Raumtypen und Dämmverhältnisse.

SCHNELLE WÄRMEREAKTION
Die flache Bauweise sorgt für schnelle Wärmeübertragung und effiziente Temperaturregelung für optimalen Bodenkomfort.

IDEAL FÜR REGELMÄSSIGE RÄUME
Das Gewebe kann geschnitten und gewendet werden, ohne das Heizkabel zu beschädigen, und passt sich so leicht jedem Grundriss an.

VIELSEITIG EINSETZBAR
Richtig eingebettet für zahlreiche Bodenbeläge geeignet, z. B. Fliesenböden, Bäder und allgemeine Wohnräume.

ZUVERLÄSSIG UND WARTUNGSFREI
Richtig installiert ist die Heizmatte wartungsfrei, und es gilt eine Garantie von 15 Jahren.

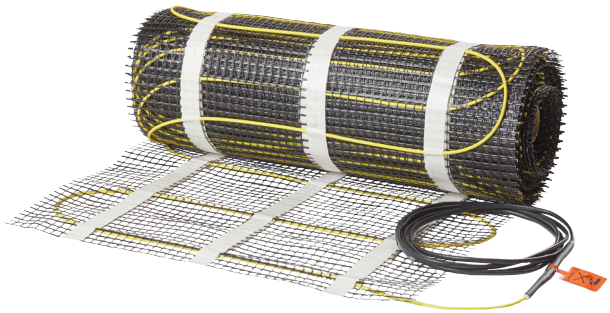

UK CA CE

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATENBLATT

15 GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V – 50Hz
Kabeldurchmesser	Ø3.5 mm
Innenleiter, Isolierung	Hochtemperatur-TPE
Anschlussleitung	2,5 m
Kabeltyp	2 Adern + Schirm
Abschirmung	Aluminium-Mylar-Band und Kupferleiter
Außenmantel	Polyolefin
Schutzart	IPx7
Max. zulässige Kabeltemperatur	90 °C
Gesamtaufbauhöhe	Min. 5mm über dem Kabel
Brandklasse, CPR	E_{ca}
Garantie	15 Jahre
Norm	EN60335-2-96
Toleranz, Widerstand	-5%/+10%
Toleranz, Länge	+/- 2%

ANWENDUNGEN

Nassräume	✓
Normale Wohnungen	✓
Beton	
Bestehender Boden	✓
Im Estrich	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

15 GARANTIE

HEATING MAT - 100 W/m²

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	STROM	WIDERSTAND
HMH Mat 100 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 W	0,4 A	518 Ω
HMH Mat 100 W/m² 1,3 m² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 W	0,5 A	423 Ω
HMH Mat 100 W/m² 2,4 m² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 W	1,1 A	215 Ω
HMH Mat 100 W/m² 3,7 m² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 W	1,6 A	143 Ω
HMH Mat 100 W/m² 4,9 m² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 W	2,2 A	107 Ω
HMH Mat 100 W/m² 6,1 m² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 W	2,7 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 7,3 m² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 W	3,2 A	72 Ω
HMH Mat 100 W/m² 8,6 m² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 W	3,8 A	61 Ω
HMH Mat 100 W/m² 9,8 m² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 W	4,3 A	54 Ω
HMH Mat 100 W/m² 11,0 m² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 W	4,8 A	48 Ω
HMH Mat 100 W/m² 12,2 m² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 W	5,4 A	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m² 14,3 m² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 W	6,6 A	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	STROM	WIDERSTAND
HMH Mat 150 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 150 W/m² 1,5 m² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 W	1,0 A	235 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,0 m² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 W	1,7 A	139 Ω
HMH Mat 150 W/m² 3,0 m² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 W	2,0 A	117 Ω
HMH Mat 150 W/m² 4,0 m² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 150 W/m² 6,0 m² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 150 W/m² 7,0 m² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 150 W/m² 8,0 m² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m² 9,0 m² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m² 12,0 m² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m² 15,0 m² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

15 GARANTIE

HEATING MAT - 180 W/m²

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	STROM	WIDERSTAND
HMH Mat 180 W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 W	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk