FICHE PRODUIT

15 GARANTIE

HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²



Les trames chauffantes Heat My Home sont une solution efficace et fiable pour le chauffage électrique par le sol, en construction neuve comme en rénovation. Conçues pour un support existant et stable, elles se noient dans un ragréage autolissant ou de la colle à carrelage, ce qui les rend idéales lorsque la hauteur disponible est faible.

Disponibles en trois puissances – 100, 150 et 180 W/m² – les trames chauffantes s'adaptent à différents types de pièces, revêtements de sol et besoins de chauffage. Leur faible épaisseur assure un transfert de chaleur rapide et des températures de sol agréables et homogènes.

POSE FACILE
La trame se positionne et se fixe facilement sur un support propre et stable à l'aide d'un adhésif double face, avant d'être noyée dans la colle à carrelage ou le ragréage.

FAIBLE HAUTEUR DE CONSTRUCTION
La trame extra-fine ajoute environ 7–10 mm à la hauteur totale du sol, colle à carrelage ou ragréage compris, ce qui la rend idéale pour les projets de rénovation.


TROIS PUISSANCES AU CHOIX
Disponible en 100, 150 et 180 W/m² selon les besoins de chauffage, le type de pièce et l'isolation.

RÉACTION THERMIQUE RAPIDE
La faible épaisseur assure un transfert de chaleur rapide et une régulation efficace pour un confort optimal au sol.

IDÉALE POUR LES PIÈCES RÉGULIÈRES
Le treillis peut être découpé et retourné sans endommager le câble chauffant, pour s'adapter facilement à la pièce.

APPLICATION POLYVALENTE
Correctement noyée, elle convient à de nombreux revêtements de sol, notamment le carrelage, les salles de bains et les pièces à vivre.

FIABLE ET SANS ENTRETIEN
Une fois correctement installée, la trame chauffante ne nécessite aucun entretien et bénéficie d'une garantie de 15 ans.

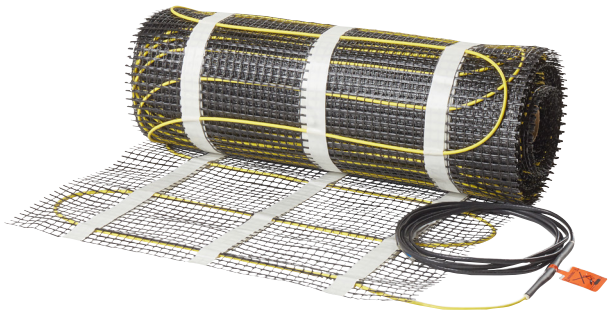

UK CA CE

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FICHE TECHNIQUE

15 GARANTIE

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	230 V – 50Hz
Diamètre du câble	Ø3.5 mm
Conducteur intérieur, isolation	TPE haute température
Câble froid	2,5 m
Type de câble	2 fils + écran
Écran	Ruban aluminium-mylar et conducteur cuivre
Gaine extérieure	Polyoléfine
Indice de protection	IPx7
Temp. max. admissible du câble	90 °C
Hauteur totale	Min. 5mm au-dessus du câble
Classe de feu, CPR	E_{ca}
Garantie	15 ans
Norme	EN60335-2-96
Tolérance résistance	-5%/+10%
Tolérance longueur	+/- 2%

APPLICATION

Pièces humides	✓
Logements classiques	✓
Béton	
Sol existant	✓
Dans la chape	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 100 W/m²

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
HMH Mat 100 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 W	0,4 A	518 Ω
HMH Mat 100 W/m² 1,3 m² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 W	0,5 A	423 Ω
HMH Mat 100 W/m² 2,4 m² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 W	1,1 A	215 Ω
HMH Mat 100 W/m² 3,7 m² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 W	1,6 A	143 Ω
HMH Mat 100 W/m² 4,9 m² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 W	2,2 A	107 Ω
HMH Mat 100 W/m² 6,1 m² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 W	2,7 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 7,3 m² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 W	3,2 A	72 Ω
HMH Mat 100 W/m² 8,6 m² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 W	3,8 A	61 Ω
HMH Mat 100 W/m² 9,8 m² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 W	4,3 A	54 Ω
HMH Mat 100 W/m² 11,0 m² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 W	4,8 A	48 Ω
HMH Mat 100 W/m² 12,2 m² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 W	5,4 A	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m² 14,3 m² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 W	6,6 A	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
HMH Mat 150 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 150 W/m² 1,5 m² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 W	1,0 A	235 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,0 m² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 W	1,7 A	139 Ω
HMH Mat 150 W/m² 3,0 m² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 W	2,0 A	117 Ω
HMH Mat 150 W/m² 4,0 m² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 150 W/m² 6,0 m² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 150 W/m² 7,0 m² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 150 W/m² 8,0 m² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m² 9,0 m² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m² 12,0 m² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m² 15,0 m² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

15 GARANTIE

HEATING MAT - 180 W/m²

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
HMH Mat 180 W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 W	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk