



HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²

Нагревательные маты Heat My Home представляют собой эффективное и надёжное решение для электрического подогрева пола в новостройках и при ремонте. Маты укладываются на существующие прочные основания и заливаются плиточным клеем или самовыравнивающейся стяжкой, поэтому идеальны при малой монтажной высоте.

Маты выпускаются трёх мощностей – 100, 150 и 180 Вт/м² – и подходят для разных типов помещений, напольных покрытий и требований к отоплению. Тонкая конструкция обеспечивает быструю теплоотдачу и комфортную равномерную температуру пола.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Мат легко раскладывается и закрепляется на чистом прочном основании двусторонней клейкой лентой, после чего заливается плиточным клеем или стяжкой.

НИЗКАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА

Тонкий мат увеличивает общую высоту пола примерно на 7–10 мм вместе с плиточным клеем или стяжкой, поэтому идеален для ремонта.

ТРИ ВАРИАНТА МОЩНОСТИ

100, 150 и 180 Вт/м² для разных требований к отоплению, типов помещений и условий теплоизоляции.

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

Низкопрофильная конструкция обеспечивает быструю передачу тепла и эффективную регулировку температуры для комфорта пола.

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ


Сетку можно разрезать и поворачивать, не повреждая греющий кабель, поэтому мат легко адаптировать к планировке.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

При правильной заливке подходит для многих видов напольных покрытий, в том числе плитки, ванных комнат и жилых помещений.

НАДЁЖНОСТЬ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правильно установленный мат не требует обслуживания, и на него предоставляется гарантия 15 лет.

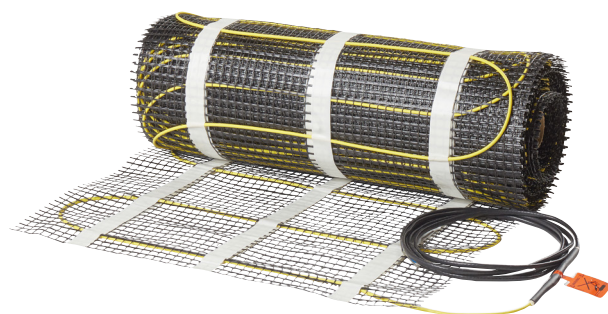

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230 В – 50Гц
Диаметр кабеля	Ø3,5 мм
Внутренняя жила, изоляция	Термостойкий TPE
Холодный кабель	2,5 м
Тип кабеля	2 жилы + экран
Экран	Алюмо-лавсановая лента и медный проводник
Внешняя оболочка	Полиолефин
Степень защиты	IPx7
Макс. допустимая темп. кабеля	90 °C
Общая высота	Мин. 5мм над кабелем
Класс пожарной опасности, CPR	E _{ca}
Гарантия	15 лет
Стандарт	EN60335-2-96
Допуск сопротивления	-5%/+ 10%
Допуск длины	+/- 2%

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Обычное жильё	✓
Бетон	
Существующий пол	✓
В стяжке	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING MAT - 100 W/m²

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность	Ток	Сопротивл.
HMH Mat 100 W/m ² 1,0 m ² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 Вт	0,4 А	518 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 1,3 m ² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 Вт	0,5 А	423 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 2,4 m ² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 Вт	1,1 А	215 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 3,7 m ² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 Вт	1,6 А	143 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 4,9 m ² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 Вт	2,2 А	107 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 6,1 m ² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 Вт	2,7 А	87 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 7,3 m ² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 Вт	3,2 А	72 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 8,6 m ² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 Вт	3,8 А	61 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 9,8 m ² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 Вт	4,3 А	54 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 11,0 m ² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 Вт	4,8 А	48 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 12,2 m ² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 Вт	5,4 А	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m ² 14,3 m ² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 Вт	6,6 А	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность	Ток	Сопротивл.
HMH Mat 150 W/m ² 1,0 m ² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 Вт	0,7 А	346 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 1,5 m ² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 Вт	1,0 А	235 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 2,0 m ² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 Вт	1,3 А	176 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 2,5 m ² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 Вт	1,7 А	139 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 3,0 m ² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 Вт	2,0 А	117 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 4,0 m ² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 Вт	2,6 А	87 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 5,0 m ² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 Вт	3,3 А	71 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 6,0 m ² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 Вт	3,9 А	59 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 7,0 m ² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 Вт	4,6 А	50 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 8,0 m ² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 Вт	5,2 А	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 9,0 m ² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 Вт	5,9 А	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 10,0 m ² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 Вт	6,5 А	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 12,0 m ² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 Вт	7,8 А	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m ² 15,0 m ² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 Вт	9,8 А	23,5 Ω



HEATING MAT - 180 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
HMH Mat 180 W/m ² 0,9 m ² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 Вт	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 1,7 m ² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 Вт	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 2,5 m ² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 Вт	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 3,4 m ² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 Вт	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 4,2 m ² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 Вт	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 5,0 m ² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 Вт	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 5,9 m ² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 Вт	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 6,7 m ² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 Вт	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 7,5 m ² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 Вт	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 8,4 m ² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 Вт	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 10,0 m ² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 Вт	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m ² 12,5 m ² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 Вт	9,8 A	23,5 Ω

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk