HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²



Heat My Home värmemattor är en effektiv och pålitlig lösning för elektrisk golvvärme i både nybyggnation och renoveringsprojekt. De är utformade för installation på befintliga, stabila undergolv och kan gjutas in i självutjämnande avjämningsmassa eller fix, vilket gör dem idealiska för installationer som kräver låg bygghöjd.

Värmemattorna finns i tre effekter – 100, 150 och 180 W/m² – och ger flexibilitet, så att de kan anpassas till olika rumstyper, golvbeläggningar och värmebehov. Den låga konstruktionen ger snabb värmeöverföring och behagliga, jämna golvtemperaturer.

ENKEL INSTALLATION
Värmemattan kan enkelt placeras och fästas på ett rent, stabilt undergolv med dubbelhäftande tejp innan den gjuts in i fix eller självutjämnande avjämningsmassa.

LÅG BYGGHÖJD
Den tunna värmemattan ökar den totala golvhöjden med cirka 7–10 mm inklusive fix eller avjämningsmassa, vilket gör den idealisk för renoveringsprojekt.


TRE EFFEKTER
Finns i 100, 150 och 180 W/m² för att passa olika värmebehov, rumstyper och isoleringsförhållanden.

SNABB VÄRMEREAKTION
Den låga konstruktionen ger snabb värmeöverföring och effektiv temperaturreglering för optimal golvkomfort.

IDEAL FÖR REGELBUNDNA RUM
Nätet kan klippas och vändas utan att värmekabeln skadas, så att mattan enkelt kan anpassas till olika rumsplaneringar.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
Korrekt ingjuten passar den under många golvbeläggningar, bland annat klinkergolv, badrum och vanliga bostadsutrymmen.

PÅLITLIG OCH UNDERHÅLLSFRI
När värmemattan är korrekt installerad kräver den inget underhåll och omfattas av 15 års garanti.

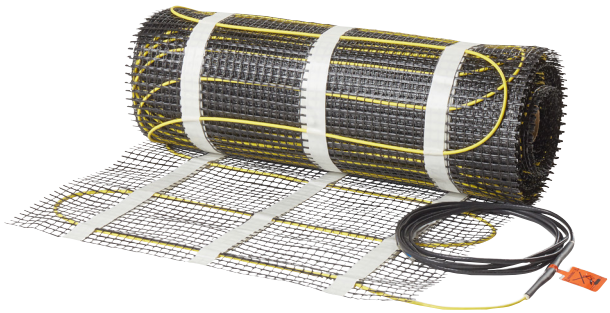

UK CA CE

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATABLAD

15 GARANTI

TEKNISKA DATA

Spänning	230 V – 50Hz
Kabeldiameter	Ø3.5 mm
Innerledare, isolering	Högtemperatur-TPE
Kallkabel	2,5 m
Kabeltyp	2 ledare + skärm
Skärm	Aluminium-mylartejp och kopparledare
Yttermantel	Polyolefin
Kapslingsklass	IPx7
Max. tillåten kabeltemperatur	90 °C
Total höjd	Min. 5mm över kabeln
Brandklass, CPR	E_{ca}
Garanti	15 år
Standard	EN60335-2-96
Tolerans, resistans	-5%/+10%
Tolerans, längd	+/- 2%

ANVÄNDNING

Våtrum	✓
Vanliga bostäder	✓
Betong	
Befintligt golv	✓
I avjämningsskikt	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 100 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
HMH Mat 100 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 W	0,4 A	518 Ω
HMH Mat 100 W/m² 1,3 m² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 W	0,5 A	423 Ω
HMH Mat 100 W/m² 2,4 m² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 W	1,1 A	215 Ω
HMH Mat 100 W/m² 3,7 m² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 W	1,6 A	143 Ω
HMH Mat 100 W/m² 4,9 m² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 W	2,2 A	107 Ω
HMH Mat 100 W/m² 6,1 m² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 W	2,7 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 7,3 m² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 W	3,2 A	72 Ω
HMH Mat 100 W/m² 8,6 m² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 W	3,8 A	61 Ω
HMH Mat 100 W/m² 9,8 m² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 W	4,3 A	54 Ω
HMH Mat 100 W/m² 11,0 m² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 W	4,8 A	48 Ω
HMH Mat 100 W/m² 12,2 m² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 W	5,4 A	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m² 14,3 m² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 W	6,6 A	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
HMH Mat 150 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 150 W/m² 1,5 m² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 W	1,0 A	235 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,0 m² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 W	1,7 A	139 Ω
HMH Mat 150 W/m² 3,0 m² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 W	2,0 A	117 Ω
HMH Mat 150 W/m² 4,0 m² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 150 W/m² 6,0 m² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 150 W/m² 7,0 m² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 150 W/m² 8,0 m² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m² 9,0 m² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m² 12,0 m² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m² 15,0 m² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÖVERSIKT

15 GARANTI

HEATING MAT - 180 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
HMH Mat 180 W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 W	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk