ÜRÜN FÖYÜ

15 GARANTİ

HEATING MAT

100, 150, 180 W/m²



Heat My Home ısıtma matları, yeni yapılarda ve renovasyon projelerinde elektrikli yerden ısıtma için verimli ve güvenilir bir çözüm sunar. Mevcut ve sağlam alt zeminlere kurulum için tasarlanan matlar, kendinden yayılan şap veya seramik yapıştırıcısı içine gömülebilir; bu da onları düşük yapı yüksekliği gereken kurulumlar için ideal kılar.

Üç güç seçeneğiyle – 100, 150 ve 180 W/m² – sunulan ısıtma matları, farklı oda tiplerine, zemin kaplamalarına ve ısıtma ihtiyaçlarına esneklikle uyum sağlar. İnce yapısı sayesinde ısıyı hızla aktarır ve konforlu, homojen zemin sıcaklıkları sağlar.

KOLAY KURULUM
Isıtma matı, seramik yapıştırıcısı veya kendinden yayılan şap içine gömülmeden önce çift taraflı bantla temiz ve sağlam bir alt zemine kolayca yerleştirilip sabitlenir.

DÜŞÜK YAPI YÜKSEKLİĞİ
İnce ısıtma matı, seramik yapıştırıcısı veya şap dahil toplam zemin yüksekliğine yaklaşık 7–10 mm ekler; bu da onu renovasyon için ideal kılar.


ÜÇ GÜÇ SEÇENEĞİ
Farklı ısıtma ihtiyaçlarına, oda tiplerine ve yalıtım koşullarına uygun 100, 150 ve 180 W/m² seçenekleri.

HIZLI TERMAL TEPKİ
İnce yapı, optimum zemin konforu için hızlı ısı aktarımı ve verimli sıcaklık kontrolü sağlar.

DÜZGÜN ŞEKİLLİ ODALAR İÇİN İDEAL
File, ısıtma kablosuna zarar vermeden kesilip çevrilebilir; böylece mat farklı oda düzenlerine kolayca uyarlanır.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Doğru şekilde gömüldüğünde seramik zeminler, banyolar ve genel yaşam alanları dahil birçok zemin kaplamasına uygundur.

GÜVENİLİR VE BAKIM GEREKTİRMEZ
Doğru şekilde kurulduktan sonra ısıtma matı bakım gerektirmez ve 15 yıl garanti kapsamındadır.

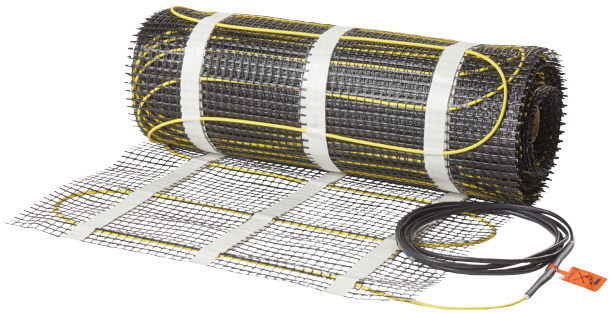

UKCA CE

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TEKNİK FÖY

15 GARANTİ

TEKNİK VERİLER

Gerilim	230 V – 50Hz
Kablo çapı	Ø3.5 mm
İç iletken, yalıtım	Yüksek sıcaklık TPE
Soğuk kablo	2,5 m
Kablo tipi	2 tel + ekran
Ekran	Alüminyum mylar bant ve bakır iletken
Dış kılıf	Poliolefin
Koruma sınıfı	IPx7
Maks. izin verilen kablo sıcaklığı	90 °C
Toplam yükseklik	Kablonun min. 5mm üstü
Yangın sınıfı, CPR	E_{ca}
Garanti	15 yıl
Standart	EN60335-2-96
Direnç toleransı	-5%/+10%
Uzunluk toleransı	+/- 2%

UYGULAMALAR

Islak hacimler	✓
Normal konutlar	✓
Beton	
Mevcut zemin	✓
Şap içinde	✓

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

15 GARANTİ

HEATING MAT - 100 W/m²

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
HMH Mat 100 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80100010	102 W	0,4 A	518 Ω
HMH Mat 100 W/m² 1,3 m² (0,5 m x 2,5 m)	80100013	125 W	0,5 A	423 Ω
HMH Mat 100 W/m² 2,4 m² (0,5 m x 4,8 m)	80100024	245 W	1,1 A	215 Ω
HMH Mat 100 W/m² 3,7 m² (0,5 m x 7,3 m)	80100037	370 W	1,6 A	143 Ω
HMH Mat 100 W/m² 4,9 m² (0,5 m x 9,8 m)	80100049	495 W	2,2 A	107 Ω
HMH Mat 100 W/m² 6,1 m² (0,5 m x 12,2 m)	80100061	610 W	2,7 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 7,3 m² (0,5 m x 14,6 m)	80100073	740 W	3,2 A	72 Ω
HMH Mat 100 W/m² 8,6 m² (0,5 m x 17,2 m)	80100086	865 W	3,8 A	61 Ω
HMH Mat 100 W/m² 9,8 m² (0,5 m x 19,6 m)	80100098	975 W	4,3 A	54 Ω
HMH Mat 100 W/m² 11,0 m² (0,5 m x 22,1 m)	80100110	1100 W	4,8 A	48 Ω
HMH Mat 100 W/m² 12,2 m² (0,5 m x 24,4 m)	80100122	1235 W	5,4 A	42,9 Ω
HMH Mat 100 W/m² 14,3 m² (0,5 m x 28,7 m)	80100143	1505 W	6,6 A	35,1 Ω

HEATING MAT - 150 W/m²

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
HMH Mat 150 W/m² 1,0 m² (0,5 m x 2,0 m)	80150010	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 150 W/m² 1,5 m² (0,5 m x 3,0 m)	80150015	225 W	1,0 A	235 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,0 m² (0,5 m x 4,0 m)	80150020	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 150 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80150025	380 W	1,7 A	139 Ω
HMH Mat 150 W/m² 3,0 m² (0,5 m x 6,0 m)	80150030	450 W	2,0 A	117 Ω
HMH Mat 150 W/m² 4,0 m² (0,5 m x 8,0 m)	80150040	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 100 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80150050	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 150 W/m² 6,0 m² (0,5 m x 12,0 m)	80150060	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 150 W/m² 7,0 m² (0,5 m x 14,0 m)	80150070	1050 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 150 W/m² 8,0 m² (0,5 m x 16,0 m)	80150080	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 150 W/m² 9,0 m² (0,5 m x 18,0 m)	80150090	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 150 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80150100	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 150 W/m² 12,0 m² (0,5 m x 24,0 m)	80150120	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 150 W/m² 15,0 m² (0,5 m x 30,0 m)	80150150	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

15 GARANTİ

HEATING MAT - 180 W/m²

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
HMH Mat 180 W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	80180009	153 W	0,7 A	346 Ω
HMH Mat 180 W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	80180017	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Mat 180 W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	80180025	450 W	2,0 A	118 Ω
HMH Mat 180 W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	80180034	605 W	2,6 A	87 Ω
HMH Mat 180 W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	80180042	750 W	3,3 A	71 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	80180050	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Mat 180 W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7 m)	80180059	1055 W	4,6 A	50 Ω
HMH Mat 180 W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	80180067	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Mat 180 W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	80180075	1350 W	5,9 A	39,2 Ω
HMH Mat 180 W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	80180084	1500 W	6,5 A	35,3 Ω
HMH Mat 180 W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	80180100	1800 W	7,8 A	29,4 Ω
HMH Mat 180 W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	80180125	2250 W	9,8 A	23,5 Ω

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk