



PIPE ULTRA

Обогрев труб внутри и снаружи

Параллельный резистивный кабель Pipe Ultra (13 Вт/м) создан Heatcom специально для защиты труб от замерзания.

Кабель монтируется снаружи трубы как обычная защита от замерзания, а также внутри труб с питьевой водой.

Специальная внешняя оболочка кабеля изготовлена из материала, допущенного к контакту с питьевой водой.

Параллельные резистивные кабели сочетают главные преимущества саморегулирующихся и последовательных резистивных кабелей, практически не имея их недостатков.

Длину кабеля легко подогнать, а конец просто заделать комплектом концевой заделки Heatcom.


Кабель соответствует IEC/EN 62395, который охватывает защиту от замерзания в частных домах и промышленности.

Подробнее о продукте см. в техническом описании.



Преимущества:

- Монтаж в трубах с питьевой водой
- Подгонка длины на месте
- Без высокого пускового тока
- Максимальная длина 210 м
- Гарантия 10 лет



Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PIPE ULTRA

Обогрев труб внутри и снаружи

Параллельный резистивный греющий кабель, разработанный Heatcom специально для защиты труб от замерзания.

Кабель монтируется снаружи трубы как обычная защита от замерзания, а также внутри труб с питьевой водой.

Длину кабеля легко подогнать, а конец просто заделать комплектом концевой заделки Heatcom.


Когда кабель установлен, например, в трубе или на ней, его закрывают подходящим изоляционным материалом.

Рекомендуется управлять кабелем через термостат с датчиком, установленным под теплоизоляцией.

Поставляется на катушках 210 - 300 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	13 Вт/м
Длина зоны нагрева	1000 мм
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	10 мм x 7 мм
Изоляция жил	Силикон
Сечение жил	2 x 2,0 мм ²
Заземляющий экран	Медная оплётка
Оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Голубой, RAL 5012
Допустимая температура кабеля	105 °C
Мин. радиус изгиба	40 мм по тонкой стороне
Макс. длина кабеля	210 м
Гарантия	10 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификация	CE
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск сопротивления	-5 %...+10 %

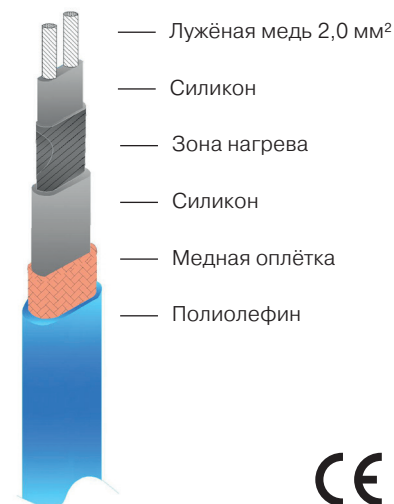

ПРИМЕНЕНИЕ

Снаружи на трубе	✓
Внутри трубы	✓

АКСЕССУАРЫ

Комплект концевой заделки
Термостат

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk