



PIPE ULTRA

Frostskydd invändigt och utvändigt på rör

Pipe Ultra är en parallellresistiv värmekabel som avger 13 W/m. Kabeln är utvecklad av Heatcom speciellt för frostskydd av rör.

Kabeln kan monteras på utsidan av rör som vanligt frostskydd, men även invändigt i rör med dricksvatten.

Kabelns speciella ytermantel är tillverkad av ett material som är godkänt för kontakt med dricksvatten.

Parallellresistiva kablar kombinerar de viktigaste fördelarna hos både självbegränsande kablar och serieresistiva kablar, utan att ha några egentliga nackdelar.

Det är okomplicerat att anpassa kabelns längd, och den avslutas enkelt med en ändavslutningssats från Heatcom.


Kabeln uppfyller kraven i IEC/EN 62395, som bland annat täcker frostskydd i privata hem och industri.

Mer information om produkten finns i databladet.



Fördelar:

- Installation i dricksvatten
- Anpassning av längd på plats
- Ingen hög startström
- Maximal längd 210 m
- 10 års garanti



Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PIPE ULTRA

Frostskydd in- och utvändigt på rör

En parallellresistiv värmekabel som är utvecklad av Heatcom speciellt för frostskydd av rör.

Kabeln kan monteras på utsidan av rör som vanligt frostskydd, men även invändigt i rör med dricksvatten.

Det är okomplicerat att anpassa kabelns längd, och kabeln avslutas lätt med en ändavslutningssats från Heatcom.


När kabeln är installerad i eller på exempelvis ett rör, isoleras den med ett lämpligt isoleringsmaterial.

Vi rekommenderar att kabeln styrs med hjälp av en termostat med en givare monterad under isoleringen.

Levereras på spole 210 - 300 m

TEKNISKA DATA

Effekt	13 W/m
Längd, värmekrets	1000 mm
Matningsspänning	230 V
Kabelmått	10 mm x 7 mm
Ledarisolering	Silikon
Ledararea	2 x 2,0 mm ²
Jordskärm	Flätad koppar
Kabelmantel	Polyolefin, special
Färg	Ljusblå, RAL 5012
Tillåten kabeltemperatur	105 °C
Min. böjradie	40 mm på den smala sidan
Max. kabellängd	210 m
Garanti	10 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkännande	CE
Standard	IEC/EN 62395
Tolerans, resistans	-5 %...+10 %

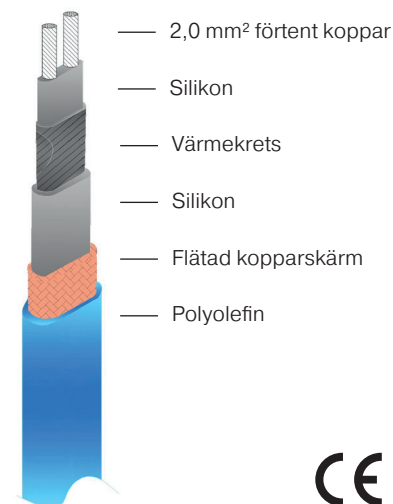

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Utvändigt på rör	✓
Invändigt i rör	✓

TILLBEHÖR

Ändavslutningssats
Termostat

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk