COATED BOARDS

Изоляция для тёплого пола

Изоляционная плита предназначена для укладки под электрический тёплый пол и повышает тепловую эффективность и механическую стабильность. Плита из экструдированного пенополистирола (XPS) высокой плотности с обеих сторон покрыта прочным цементным слоем со стеклосеткой. В итоге плита получает высокую прочность на сжатие, стабильность размеров и влагостойкость.

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Снижает потери тепла вниз и повышает эффективность системы: более быстрый прогрев и меньший расход энергии.


ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Сердечник из XPS отлично противостоит водопоглощению и сохраняет изоляционные свойства даже во влажной среде.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ
Несёт нагрузку от напольного покрытия и системы обогрева без деформации

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ.
Цементные слои со стеклосеткой с обеих сторон усиливают конструкцию, придают ударопрочность и создают идеальную поверхность для нанесения клея и выравнивающих смесей.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Подходит для укладки под плитку, камень, ламинат и другие покрытия.

ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ И МОНТАЖЕ
Лёгкие плиты легко режутся по размеру и укладываются без усилий.

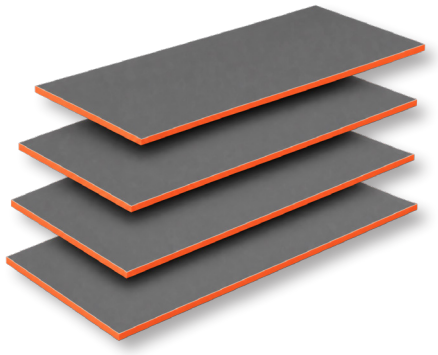

CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщина (EN823:2013)	4 • 6 • 10 • 20мм
Прямоугольность (измерение по диагонали)	2,0мм
Прочность на сжатие, CS (EN826:2013)	400кПа (+100/-0 кПа)
Плотность (EN ISO 29470:2020)	38 кг/м³ (+/- 5%)
Теплопроводность (EN12667:2001)	0,038 Вт/м*K
TVOC (EN ISO 16000-3/6/9)	7,5 мкг/м³ (A+)
Долгоср. водопоглощение (EN ISO 16535:2019)	<2,0 %
Класс реакции на огонь (EN13501-1:2019 / EN ISO 11925-2)	E_{FL}
Отражённый звук, RWS (EN 16205 / ISO 532:1975)	86 сон

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Обычное жильё	✓
Стены	✓
Существующий пол	✓
В стяжке	✓

Version 1-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

25 ГАРАНТИЯ

COATED BOARDS

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО	ПЛОЩАДЬ
Coated boards, XPS	40110040	600 x 1200 мм	4 мм		10 шт.	7,2 м²
Coated boards, XPS	40110060	600 x 1200 мм	6 мм		10 шт.	7,2 м²
Coated boards, XPS	40110100	600 x 1200 мм	10 мм		5 шт.	3,6 м²
Coated boards, XPS	40110200	600 x 1200 мм	20 мм		5 шт.	3,6 м²

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Винты с шайбами — длина 25мм, 50 шт.	40110901
Армирующая лента, 48мм x 90м	40110900
Сетка, ячейка 25 x25мм	34000025
Сетка, ячейка 67 x 67мм	34000070
Нагревательный мат 3 мм	
Нагревательный кабель 3мм	
Нагревательный кабель 6 мм	

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk