DATABLAD

25 GARANTI

COATED BOARDS

Isolering för golvvärme

Isolerskivan är utvecklad för användning under elektrisk golvvärme och ger både bättre värmeeffektivitet och mekanisk stabilitet. Kärnan av extruderad polystyren (XPS) med hög densitet är på båda sidor täckt av ett slitstarkt cementskikt armerat med glasfibernät. Kombinationen ger hög tryckhållfasthet, dimensionsstabilitet och god fuktbeständighet.

ÖVERLÄGSEN VÄRMEISOLERING
Minskar värmeförlusten nedåt och förbättrar systemets effektivitet, vilket ger snabbare uppvärmning och lägre energiförbrukning.


FUKTBESTÄNDIG
XPS-kärnan har utmärkt motståndskraft mot vattenupptagning och behåller isolerförmågan även i fuktiga miljöer.

HÖG TRYCKHÅLLFASTHET
Bär lasterna från golvbeläggning och värmesystem utan deformation

FÖRSTÄRKT HÅLLBARHET.
Cementskikten med glasfibernät på båda ytorna ger extra strukturell styrka och slagtålighet och bildar en idealisk yta för direkt applicering av lim och avjämningsmassa.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
Lämplig för montering under klinker, sten, laminat och andra golvbeläggningar.

ENKEL HANTERING OCH MONTERING
De lätta skivorna kapas enkelt till rätt storlek och läggs med minimal ansträngning.

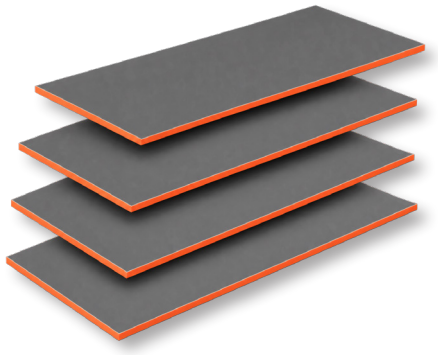

CE

TEKNISKA DATA

Tjocklek (EN823:2013)	4 • 6 • 10 • 20mm
Rätvinklighet (diagonalmätning)	2,0mm
Tryckhållfasthet, CS (EN826:2013)	400KPa (+100/-0 Kpa)
Densitet (EN ISO 29470:2020)	38 kg/m³ (+/- 5%)
Värmekonduktivitet (EN12667:2001)	0,038 W/m*K
TVOC (EN ISO 16000-3/6/9)	7,5 µg/m³ (A+)
Långtidsvattenabsorption (EN ISO 16535:2019)	<2,0 %
Brandreaktionsklass (EN13501-1:2019 / EN ISO 11925-2)	E_{FL}
Reflekterat ljud, RWS (EN 16205 / ISO 532:1975)	86 Sone

ANVÄNDNING

Våtrum	✓
Vanliga bostäder	✓
Väggar	✓
Befintligt golv	✓
I avjämningsskikt	✓

Version 1-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÖVERSIKT

25 GARANTI

COATED BOARDS

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	MÅTT	TJOCKLEK	VIKT	ANTAL	TÄCKYTA
Coated boards, XPS	40110040	600 x 1200 mm	4 mm		10 st	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110060	600 x 1200 mm	6 mm		10 st	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110100	600 x 1200 mm	10 mm		5 st	3,6 m²
Coated boards, XPS	40110200	600 x 1200 mm	20 mm		5 st	3,6 m²

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Skruv och bricka - längd 25mm, 50 st.	40110901
Armeringstejp, 48mm x 90m	40110900
Trådnät, maskstorlek 25 x25mm	34000025
Trådnät, maskstorlek 67 x 67mm	34000070
Värmematta 3 mm	
Värmekabel 3mm	
Värmekabel 6 mm	

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk