COATED BOARDS

Yerden ısıtma için yalıtım

Yalıtım levhası, elektrikli yerden ısıtma sistemlerinin altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ısıl verimi ve mekanik kararlılığı artırır. Yüksek yoğunluklu ekstrüde polistirenden (XPS) üretilen levhanın her iki yüzünde cam elyaf fileyle güçlendirilmiş dayanıklı bir çimento tabakası bulunur. Bu bileşim yüksek basınç dayanımı, boyutsal kararlılık ve neme karşı direnç sağlar.

ÜSTÜN ISI YALITIMI
Aşağı yönlü ısı kaybını azaltır ve sistem verimini artırır; böylece daha hızlı ısınma ve daha düşük enerji tüketimi sağlar.


NEME DAYANIKLI
XPS çekirdek su emilimine karşı mükemmel direnç gösterir ve nemli ortamlarda bile yalıtım özelliğini korur.

YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI
Zemin kaplaması ve ısıtma sisteminin yüklerini deforme olmadan taşır

GÜÇLENDİRİLMİŞ DAYANIKLILIK.
Her iki yüzeydeki cam elyaf fileli çimento tabakaları yapısal dayanım ve darbe direnci sağlar; yapıştırıcı ve tesviye harçlarının doğrudan uygulanması için ideal bir yüzey oluşturur.

ÇOK YÖNLÜ UYGULAMA
Seramik, taş, laminat ve diğer zemin kaplamalarının altına uygundur.

KOLAY TAŞIMA VE MONTAJ
Hafif levhalar kolayca ölçüsünde kesilir ve az çabayla döşenir.

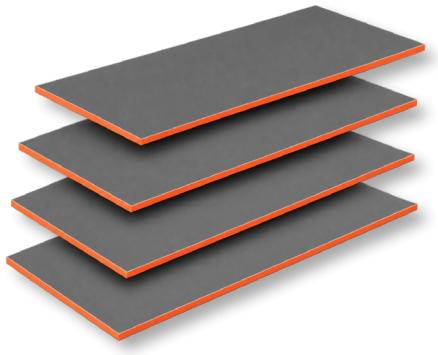

CE

TEKNİK VERİLER

Kalınlık (EN823:2013)	4 • 6 • 10 • 20mm
Dik açılık (diyagonal ölçüm)	2,0mm
Basınç dayanımı, CS (EN826:2013)	400KPa (+100/-0 Kpa)
Yoğunluk (EN ISO 29470:2020)	38 kg/m³ (+/- 5%)
Isı iletkenliği (EN12667:2001)	0,038 W/m*K
TVOC (EN ISO 16000-3/6/9)	7,5 µg/m³ (A+)
Uzun süreli su emme (EN ISO 16535:2019)	<2,0 %
Yangına tepki sınıfı (EN13501-1:2019 / EN ISO 11925-2)	E_{FL}
Yansıyan ses, RWS (EN 16205 / ISO 532:1975)	86 Sone

UYGULAMA

Islak hacimler	✓
Normal konutlar	✓
Duvarlar	✓
Mevcut zemin	✓
Şap içinde	✓

Version 1-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

25 GARANTİ

COATED BOARDS

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	ÖLÇÜ	KALINLIK	AĞIRLIK	MİKTAR	ALAN
Coated boards, XPS	40110040	600 x 1200 mm	4 mm		10 adet	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110060	600 x 1200 mm	6 mm		10 adet	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110100	600 x 1200 mm	10 mm		5 adet	3,6 m²
Coated boards, XPS	40110200	600 x 1200 mm	20 mm		5 adet	3,6 m²

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Vida ve pul - uzunluk 25mm, 50 adet	40110901
Donatı bandı, 48mm x 90m	40110900
Çelik hasır, göz 25 x25mm	34000025
Çelik hasır, göz 67 x 67mm	34000070
Isıtma matı 3 mm	
Isıtma kablosu 3mm	
Isıtma kablosu 6 mm	

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk