



НТР EX

Саморегулирующийся греющий кабель


Саморегулирующийся греющий кабель для надёжного и эффективного электрообогрева даже в самых сложных условиях. Благодаря термостойкости до 135 °С и фторполимерной оболочке он подходит там, где требования к термостойкости высоки.

Саморегулирующаяся матрица автоматически снижает мощность при повышении температуры и увеличивает её при понижении.

Для простого монтажа и надёжной работы рекомендуем применять кабель вместе с аксессуарами Heatcom.

Рекомендуется управление с помощью термостата с датчиком, подходящим для данного применения.

Поставляется на барабане с длиной кабеля до 250 м.

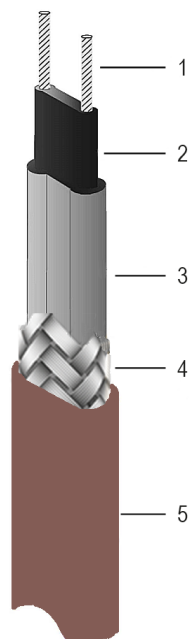

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мощность	31 Вт/м при 10 °С
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	12,2 мм x 5,0 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Фторполимер
Сечение жил	2 x 1,35 мм ² , лужёные
Защитный экран	Оплётка из лужёной меди
Внешняя оболочка	Фторполимер
Цвет	Коричневый, RAL 8012
Макс. доп. температура кабеля	Макс. 110 °С (135 °С при отключённом питании)
Минимальный радиус изгиба	30 мм, по широкой стороне
Гарантия	5 лет
Минимальная температура монтажа	-40 °С
Сертификаты	CE • UKCA • IECEx • ATEX
Температурный класс ATEX	T4
Допуск мощности при 10 °С	-10 %...+20 %

КОНСТРУКЦИЯ

1	Жила
2	Саморег. матрица
3	Изоляция жилы
4	Защитная оплётка
5	Внешняя оболочка

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

АКСЕССУАРЫ

Алюминиевая лента
Термостат
Концевая заделка ATEX
Клеммная коробка ATEX

Version 1-062026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk




НТР EX

ОПИСАНИЕ	Артикул	МОЩН., 10 °C	МАКС. ДЛИНА, -10 °C
31 НТР, саморег. греющий кабель, фторполимер	40051131	31 Вт/м	120 м

МАКС. ДЛИНА* при темп. пуска -10 °C	31 НТР	
Автомат (тип С)	НА ТРУБЕ	ВНУТРИ ТРУБЫ
16А	82 м	58 м
20А	100 м	70 м
25А	120 м	84 м
32А	120 м	84 м

* Более низкая температура пуска повышает пусковой ток. Он обычно в 2–2,5 раза выше номинального.

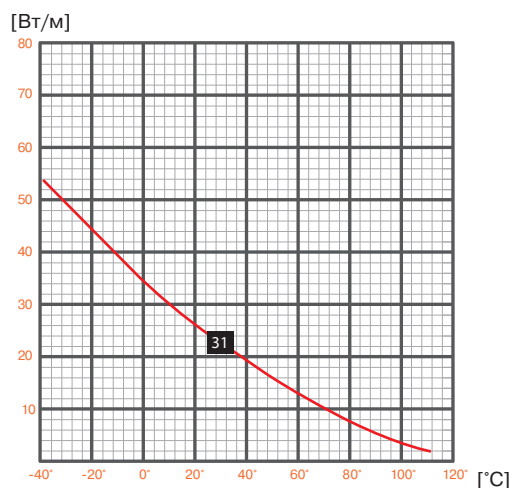

АКСЕССУАРЫ



Артикул: 40059002



Артикул: 40059005



Артикул: 40059004



Артикул: 40059001



Артикул: 40059009