



HTU EX

Саморегулирующийся греющий кабель


Саморегулирующийся греющий кабель для эффективного обогрева даже в самых сложных условиях. Благодаря термостойкости 260 °C и внешней оболочке из фторполимера кабель подходит практически для любых применений.

Саморегулирующаяся матрица кабеля автоматически снижает мощность при росте температуры и повышает её при снижении.

Для простого монтажа и надёжной работы применяйте этот кабель вместе с аксессуарами Heatcom.

Рекомендуется управлять кабелем через термостат с датчиком, подходящим для данного применения.

Поставляется на барабане с длиной кабеля до 250 м.

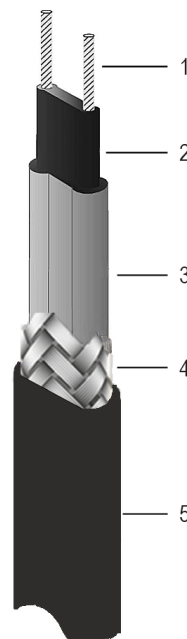

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Мощность	60 Вт/м @ 10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	12,2 мм x 5,0 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Фторполимер
Сечение жил	2 x 1,35 мм², лужёные
Заземляющий экран	Оплётка из лужёной меди
Внешняя оболочка	Фторполимер
Цвет	Чёрный, RAL 9005
Допустимая температура кабеля	До 210 °C (260 °C без питания)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по широкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-40 °C
Сертификаты	CE • UKCA • IECEx • CSA • UL
Температурный класс ATEX	T2
Допуск мощности @ 10 °C	-10 %...+20 %

КОНСТРУКЦИЯ

1	Жила
2	Саморег. матрица
3	Изоляция жил
4	Защитная оплётка
5	Внешняя оболочка

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

АКСЕССУАРЫ

Алюминиевая лента
Термостат
Концевая заделка ATEX
Клеммная коробка ATEX

Version 1-072026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HTU EX

ОПИСАНИЕ	Артикул	МОЩН. @10°C	МАКС. ДЛИНА @-10°C
60 HTU, саморег. греющий кабель, фторполимер	40053160	60 Вт/м	100м

МАКС. ДЛИНА* @-10°C темп. пуска	60 HTU	
Автомат (тип С)	НА ТРУБЕ	В ТРУБЕ
16А	45м	32м
20А	55м	39м
25А	70м	49м
32А	90м	63м
40А	100м	70м

*Чем ниже температура пуска, тем выше пусковой ток.
Пусковой ток обычно в 2-2,5 раза выше номинального.



АКСЕССУАРЫ



Артикул: 40059002



Артикул: 40059005



Артикул: 40059004



Артикул: 40059001



Артикул: 40059009