



HCSELF - 25W/M

Таяние снега и льда на кровлях и в желобах

Это саморегулирующийся греющий кабель для эффективного таяния льда и снега на кровлях и в желобах. Регулирующая матрица кабеля снижает его теплоотдачу при повышении температуры и, наоборот, повышает её при понижении температуры.

Кабель можно устанавливать на кровле, чтобы предотвратить опасность скопления снега на её поверхности, и в желобах, чтобы очищать их от льда и снега.


Рекомендуется управлять кабелем с помощью термостата с датчиком, подходящим для данного применения.

Кабель соответствует требованиям IEC / EN 62395 к защите от заморзания в частных домах и на производстве.

На барабане 250м кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	25 Вт/м при 10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	10,0 мм x 5,5 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 1,0 мм ² , лужёные
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, модиф., HF
Цвет	Чёрный, RAL 9005 матовый
Допустимая темп. кабеля	Макс. 65 °C (85 °C без питания)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по тонкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификация	CE • UKCA
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск мощности при 10 °C	-10 %...+20 %

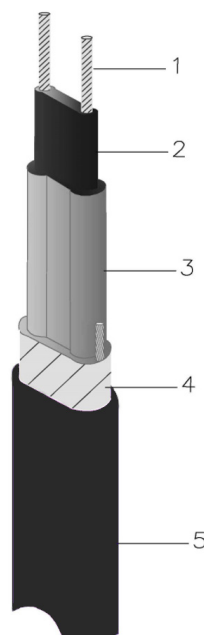

КОНСТРУКЦИЯ

1	Жила
2	Регулирующая матрица
3	Изоляция жил
4	Экран заземления
5	Внешняя оболочка

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровли	✓
Желоба	✓

АКСЕССУАРЫ

Клипсы для желобов
Цепь для водосточной трубы
Термостат
Комплект подключения

Version 3-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk




SELF-REGULATING 25W/M

ОПИСАНИЕ	МОЩН. @ 10°C	ДЛИНА
HCSELF, саморегулирующийся греющий кабель, чёрный	25 Вт/м	250м

МАКС. ДЛИНЫ		
Температура включения	Кровли и желоба	
	10 A	16 A
10 °C	60 м	92 м
0 °C	54 м	84 м
-20 °C	44 м	74 м

[Вт/м]

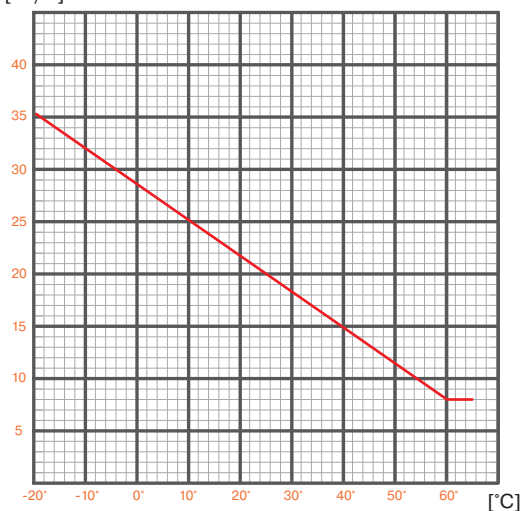

[°C]



ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk