



HCSELF - 25W/M

Snö- och issmältning för tak och hängrännor

Detta är en självreglerande värmekabel som är utformad för att effektivt smälta is och snö på tak och i hängrännor. Kabelns självreglerande matris sänker kabelns värmeeffekt när temperaturen stiger och höjer omvänt värmeeffekten vid lägre temperaturer.

Kabeln kan monteras på tak för att förhindra eventuella risker med snö som samlas på takytorna, och i hängrännor för att hålla dem fria från is och snö.


Vi rekommenderar att kabeln styrs av en termostat med en givare som passar för tillämpningen.

Kabeln uppfyller kraven enligt IEC / EN 62395 för frostskydd i privata bostäder och industri.

Levereras på trumma med 250m kabel.

TEKNISKA DATA

Nominell effekt	25 W/m @10 °C
Matningsspänning	230 V
Kabelmått	10,0 mm x 5,5 mm (+/-0,5 mm)
Ledarisolering	Polyolefin
Ledartvärsnitt	2 x 1,0 mm ² , förtennade
Jordning	Aluminium-Mylartejp med kopparledare
Värmekabel, yttermantel	Polyolefin, modifierad, HF
Färg	Svart, RAL 9005 matt
Tillåten kabeltemperatur	Max. 65 °C (85 °C strömlös)
Min. böjradie	30 mm, över den smala sidan
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkännande	CE • UKCA
Standard	IEC/EN 62395
Effekttolerans @10 °C	-10 %...+20 %

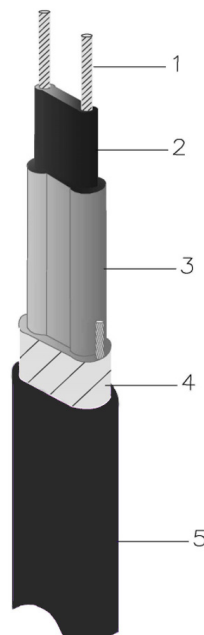

KONSTRUKTION

1	Ledare
2	Självreglerande matris
3	Ledarisolering
4	Jordning
5	Ytermantel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Tak	✓
Hängrännor	✓

TILLBEHÖR


Clips för hängrännor
Kedja för stuprör
Termostat
Anslutningssats



SELF-REGULATING 25W/M

BESKRIVNING	EFFEKT@10°C	LÄNGD
HCSELF, självreglerande värmekabel, svart	25 W/m	250m

MAX. LÄNGDER		
Start-temperatur	Tak och hänggrännor	
	10 A	16 A
10 °C	60 m	92 m
0 °C	54 m	84 m
-20 °C	44 m	74 m

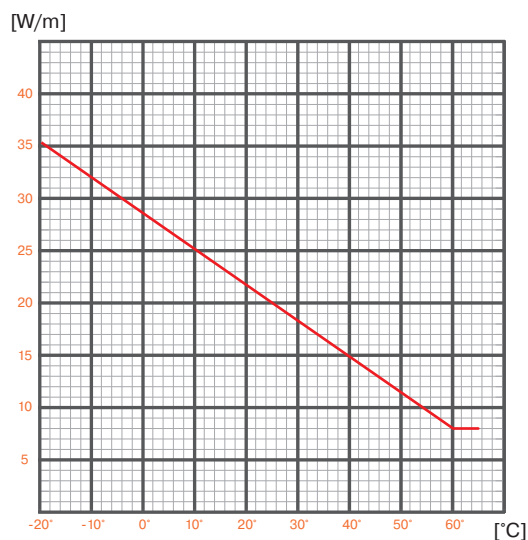

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk