HCSELF - 25W/M

Çatılarda ve oluklarda kar ve buz eritme


Bu kablo, çatılarda ve oluklarda buzu ve karı etkili bir şekilde eritmek üzere tasarlanmış, kendinden ayarlı bir ısıtma kablosudur. Kablonun kendinden ayarlı matrisi, sıcaklık arttıkça ısıtma gücünü düşürür, düşük sıcaklıklarda ise gücü tersine artırır.

Kablo, çatı yüzeyinde kar birikmesinden kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için çatılara, olukları buzdan ve kardan temiz tutmak için de oluklara monte edilebilir.

Kablonun, uygulamaya uygun bir sensöre sahip bir termostat ile kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Kablo, konutlarda ve sanayide donma koruması için IEC / EN 62395 standardının gereksinimlerini karşılar.

250m kablo içeren makarada.

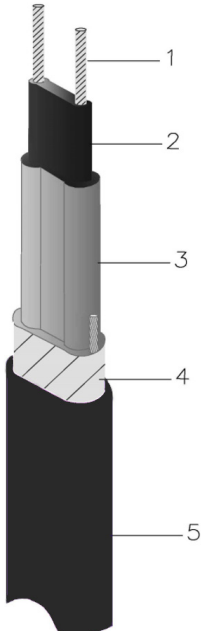

UK CA CE

TEKNİK VERİLER

Nominal güç	25 W/m @10 °C
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüleri	10,0 mm x 5,5 mm (+/-0,5 mm)
İletken yalıtımı	Poliolefin
İletken kesiti	2 x 1,0 mm², kalaylı
Topraklama	Alüminyum Mylar bant, bakır iletkenli
Isıtma kablosu, dış kılıf	Poliolefin, modifiye, HF
Renk	Siyah, RAL 9005 mat
İzin verilen kablo sıcaklığı	Maks. 65 °C (85 °C enerjisiz)
Min. bükülme yarıçapı	30 mm, dar kenar boyunca
Garanti	5 yıl
Min. montaj sıcaklığı	-15 °C
Onay	CE • UKCA
Standart	IEC/EN 62395
Güç toleransı @10 °C	-10 %...+20 %

YAPI

1	İletken
2	Kendinden ayarlı matris
3	İletken yalıtımı
4	Topraklama
5	Dış kılıf

UYGULAMALAR

Çatılar	✓
Oluklar	✓

AKSESUARLAR

Oluklar için klips
İniş borusu için zincir
Termostat
Bağlantı seti

Version 3-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk


ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5 GARANTİ

SELF-REGULATING 25W/M

AÇIKLAMA	GÜÇ@10°C	UZUNLUK
HCSELF, kendinden ayarlı ısıtma kablosu, siyah	25 W/m	250m

MAKS. UZUNLUKLAR		
Başlangıç sıcaklığı	Çatılar ve oluklar	
	10 A	16 A
10 °C	60 m	92 m
0 °C	54 m	84 m
-20 °C	44 m	74 m

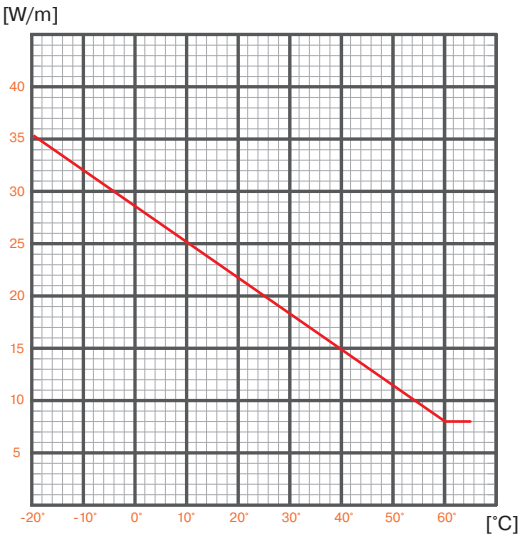



WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk