FICHE TECHNIQUE

3 GARANTIE


MIRROR HEATING

Le chauffage miroir convient aux miroirs de toutes tailles et à un large éventail de projets de construction – de la salle de bain individuelle aux projets d'hôtels et de logements.

Le chauffage miroir est une solution d'installation simple qui garantit que les miroirs restent durablement sans buée dans les salles de bain.

Plusieurs panneaux de chauffage miroir peuvent être combinés pour couvrir entièrement le miroir concerné. En cas de raccordement de plusieurs unités, un espace de 5–15 mm doit être respecté entre chaque panneau, et ils sont raccordés en parallèle à l'alimentation.

Le système est économe en énergie et en fonctionnement, car le chauffage miroir est généralement raccordé au circuit d'éclairage de la salle de bain et ne s'active donc que lorsque la pièce est utilisée.

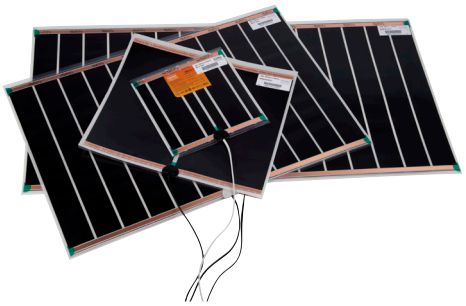

CE UKCA

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	200 W/m²
Tension d'alimentation	230 V
Épaisseur	1 mm (joint 8 mm)
Câble d'alimentation	H05VV-F, 1 m
Température max. admissible	50 °C
Rayon de courbure min.	50 mm
Garantie	3 ans
Température d'installation min.	15 °C
Normes	IEC/EN 60335-1
Tolérance, puissance @20 °C	-10 %...+20 %

APPLICATIONS

Salle de bain	✓
Chauffage au sol	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

MIRROR HEATING

DESCRIPTION	PUISSANCE	COURANT	SURFACE EFFECTIVE
Mirror heating H300 x W250 mm	15 W	0,1 A	0,08 m²
Mirror heating H300 x W570 mm	25 W	0,1 A	0,18 m²
Mirror heating H400 x W450 mm	36 W	0,2 A	0,19 m²
Mirror heating H500 x W535 mm	50 W	0,2 A	0,28 m²
Mirror heating H500 x W775 mm	80 W	0,3 A	0,40 m²
Mirror heating H500 x W1055 mm	100 W	0,4 A	0,54 m²

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk