




MIRROR HEATING

Подогрев зеркал подходит для зеркал любого размера и для самых разных строительных проектов – от отдельных ванных комнат до гостиниц и жилых комплексов.

Подогрев зеркал прост в монтаже: с ним зеркала в ванной комнате постоянно остаются без конденсата.

Для полного покрытия зеркала можно комбинировать несколько нагревательных панелей. При подключении нескольких панелей между ними нужно соблюдать расстояние 5–15 мм, а к питанию они подключаются параллельно.

Система энергоэффективна и экономична, так как подогрев зеркала обычно подключается к цепи освещения ванной комнаты и поэтому работает, только когда помещение используется.

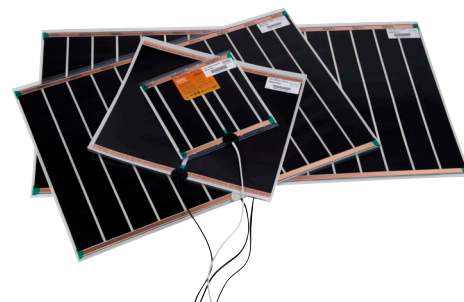

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	200 Вт/м ²
Напряжение питания	230 В
Толщина	1 мм (в месте соединения 8 мм)
Кабель питания	H05VV-F, 1 м
Макс. допустимая температура	50 °C
Мин. радиус изгиба	50 мм
Гарантия	3 года
Мин. температура монтажа	15 °C
Стандарты	IEC/EN 60335-1
Допуск мощности @20 °C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванная комната	✓
Тёплый пол	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MIRROR HEATING

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА
Mirror heating H300 x W250 mm	15 Вт	0,1 A	0,08 м ²
Mirror heating H300 x W570 mm	25 Вт	0,1 A	0,18 м ²
Mirror heating H400 x W450 mm	36 Вт	0,2 A	0,19 м ²
Mirror heating H500 x W535 mm	50 Вт	0,2 A	0,28 м ²
Mirror heating H500 x W775 mm	80 Вт	0,3 A	0,40 м ²
Mirror heating H500 x W1055 mm	100 Вт	0,4 A	0,54 м ²