




MIRROR HEATING

Spegelvärmelämpar sig för speglar i alla storlekar och för ett stort antal olika typer av byggprojekt – från enskilda badrum till hotell- och lägenhetsbyggen.

Spegelvärmel är en enkel installationslösning som ser till att speglar förblir permanent fria från imma i badrumsmiljöer.

Flera spegelvärmepaneler kan kombineras för att uppnå full täckning av den aktuella spegeln. Vid anslutning av flera enheter ska ett avstånd på 5–15 mm hållas mellan varje spegelvärmepanel, och de ansluts parallellt till matningen.

Systemet är energieffektivt och ekonomiskt i drift, då spegelvärmel vanligtvis ansluts till badrummets belysningskrets och därför bara är aktiv när rummet används.

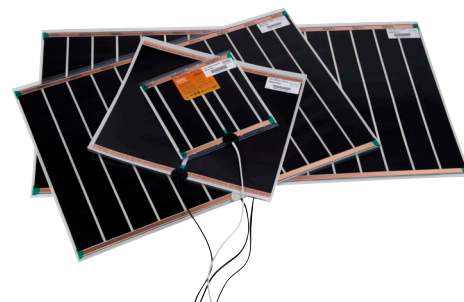

TEKNISKA DATA

Nominell effekt	200 W/m ²
Matningsspänning	230 V
Tjocklek	1 mm (skarv 8 mm)
Anslutningskabel	H05VV-F, 1 m
Max. tillåten temperatur	50 °C
Min. böjradie	50 mm
Garanti	3 år
Min. installationstemperatur	15 °C
Standarder	IEC/EN 60335-1
Tolerans, effekt @20 °C	-10 %...+20 %

ANVÄNDNING

Badrum	✓
Golvvärme	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MIRROR HEATING

BESKRIVNING	EFFEKT	STRÖM	EFFEKTIV YTA
Mirror heating H300 x W250 mm	15 W	0,1 A	0,08 m ²
Mirror heating H300 x W570 mm	25 W	0,1 A	0,18 m ²
Mirror heating H400 x W450 mm	36 W	0,2 A	0,19 m ²
Mirror heating H500 x W535 mm	50 W	0,2 A	0,28 m ²
Mirror heating H500 x W775 mm	80 W	0,3 A	0,40 m ²
Mirror heating H500 x W1055 mm	100 W	0,4 A	0,54 m ²