



REFLECTOR BORD 90 KPA

Underlag för Alumat 3 mm, 6 mm

Reflector-skivor är tunna, medelhårda skivor av extruderad polystyren, framtagna som isolerande underlag för AluMat golvvärme under trä- och laminatgolv. De ger värme- och stegljudsisolering, jämnar ut mindre ojämnheter i undergolvet och hjälper golvet att hålla längre.

Reflector 3 och Reflector 6 stöder en jämn värmefördelning, vilket minskar risken för missfärgning eller rörelse, samtidigt som värmeförlusten nedåt begränsas och den akustiska komforten förbättras.

ÖVERLÄGSEN VÄRMEISOLERING

Minskar värmeförlusten nedåt, förbättrar värmeeffektiviteten och ger snabbare uppvärmning.

LÅG BYGGHÖJD

Skivan isolerar effektivt och håller samtidigt den totala golvuppbbyggnaden låg.

FUKTBESTÄNDIG


Den slutna cellstrukturen i XPS ger låg vattenabsorption och bevarar isolerförmågan i fuktiga miljöer.

FÖRBÄTTRAD AKUSTISK KOMFORT

Materialet kan bidra till att minska överfört golvljud och stegljud.

LÄTT ATT HANTERA OCH MONTERA

De lätta skivorna anpassas enkelt i storlek så att de passar installationen och skärs lätt med kniv.

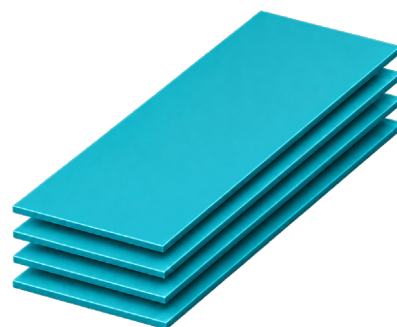

TEKNISKA DATA

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Tjocklek	3 mm	6 mm
Vikt	150 g/m ²	200 g/m ²
Densitet [ASTM D792]	40 kg/m ³	32 kg/m ³
Fuktskydd (vol. %)	0,08 %	0,06 %
U-värde [EN 12664]	9,26 W/m ² K	4,64 W/m ² K
Ljudreduktion	22 dB	22 dB
Max. temperatur	80° C	
Belastning [EN 826]	9 t/m ²	
Material	Extruderad polystyren / XPS	
Brandreaktion [EN 11925-2]	E _{fl}	
Garanti	15 år	
Godkännande	CE	

ANVÄNDNING

Alumat	✓
Underlag för golv	✓

Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRODUKTÖVERSIKT



REFLECTOR-SKIVOR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	MÅTT	TJOCKLEK	VIKT	ANTAL
Reflector-skivor 90KPa	40101030	500 x 1200 mm	3 mm	1,1 kg	10 st/förp., totalt 6m ²
Reflector-skivor 90KPa	40101060	500 x 1200 mm	6 mm	1,6 kg	10 st/förp., totalt 6m ²

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk