HEATING MAT

100 W/m², 150 W/m² & 190 W/m²

DANISH DESIGN

Heatcom Heating Mat er udviklet til elektrisk gulvvarme indendørs, hvor opbygningshøjden skal være minimal. Med et varmekabel i høj kvalitet fastgjort på et slidstærkt glasfibernet kan måtten lægges på alle typer stabile gulvkonstruktioner og giver en effektiv og jævn varmefordeling til komfortvarme eller primær rumopvarmning.

Varmemåtten er særligt velegnet til rektangulære rum og har et enkelt cut-and-turn-design, der giver en hurtig og fleksibel installation. Den fastgøres til undergulvet med integreret dobbeltklæbende tape og skal støbes helt ind i fliseklæb, flydespartel eller afretningsmasse. Fås i mange størrelser og tre effekter – 100 W/m² til komfortvarme og velisolerede rum, 150 W/m² til badeværelser og flisegulve og 190 W/m² til områder, der kræver højere varmeeffekt. En termostat sikrer en behagelig og energieffektiv temperaturstyring.






NEM OG HURTIG INSTALLATION
Cut-and-turn-designet og den integrerede tape giver en hurtig installation og sparer tid i forhold til løse varmekabler.

EGNET TIL ALLE GULVTYPER
Kan installeres under alle typer gulvbelægninger, når måtten er støbt helt ind i et egnet materiale.

LAV OPBYGNINGSHØJDE
Det tynde varmekabel øger opbygningshøjden minimalt og gør måtten ideel til renoveringer og eksisterende gulve.

FLEKSIBEL INSTALLATION
Fås i mange størrelser, der kan kombineres, så de passer til forskellige rumindretninger og varmebehov.

TRE EFFEKTER
Vælg mellem 100, 150 og 190 W/m², så effekten passer til rummets isolering, gulvbelægning og varmebehov.

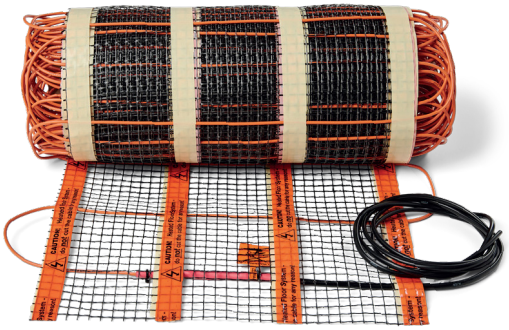

EFFEKTIV OG JÆVN VARME
Varmekablet giver en ensartet varmefordeling over hele måtten og en behagelig og pålidelig gulvvarme.

ENERGIEFFEKTIV TEMPERATURSTYRING
Termostatstyring giver en præcis temperaturindstilling, der sikrer optimal komfort og en effektiv drift.

LANG LEVETID
Udviklet og fremstillet i Danmark, hvilket sikrer pålidelig, vedligeholdelsesfri varme med 25 års garanti.

CE UK CA BEAB Approved

Version 1-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allè 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

DATABLAD

25 GARANTI

TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Kabeldiameter	Ø3,4 mm +/-0,2mm
Inderleder, isolering	Fluorpolymer
Jordskærm	Aluminium-mylartape og kobberleder
Koldkabel	2 ledere + jordskærm, LSZH
Yderkappe	PVC
Maks. tilladt kabeltemperatur	90° C
Net	Belagt glasfiber
Brandklasse, CPR	E_{ca}
Opbygningshøjde	5mm over kablet
Garanti	25 år
Godkendelse	CE • UKCA • SEMKO • BEAB
Standard	EN60335-2-96
Tolerance, modstand	-5 / +10 %
Tolerance, længde	+/- 2 %

ANVENDELSE

Vådrum	✓
Alm. boliger	✓
I beton	
Eksisterende gulv	✓
I afretningslag	✓

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MATS - 100 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,1 m² (0,5 x 2,2 m)	50100010	110 W	0,5 A	503 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,4 m² (0,5 x 2,9 m)	50100015	150 W	0,6 A	358 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50100020	200 W	0,9 A	266 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50100026	260 W	1,1 A	201 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50100030	310 W	1,3 A	172 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50100041	410 W	1,8 A	130 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,9 m² (0,5 x 9,8 m)	50100049	530 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 5,8 m² (0,5 x 11,6 m)	50100058	580 W	2,5 A	92 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	50100070	730 W	3,2 A	72 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 8,3 m² (0,5 x 16,6 m)	50100083	810 W	3,5 A	65 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	50100090	930 W	4,1 A	57 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50100102	1000 W	4,4 A	53 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 11,5 m² (0,5 x 23,0 m)	50100115	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 13,0 m² (0,5 x 26,0 m)	50100130	1260 W	5,5 A	42 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	50100150	1530 W	6,6 A	35 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 150 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 0,8 m² (0,5 x 1,7 m)	50153008	130 W	0,6 A	397 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,2 m² (0,5 x 2,4 m)	50153012	180 W	0,8 A	301 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50153016	240 W	1,0 A	219 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,2 m² (0,5 x 4,3 m)	50153022	320 W	1,4 A	165 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	50153025	370 W	1,6 A	145 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50153030	450 W	1,9 A	118 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,4 m² (0,5 x 6,7 m)	50153034	490 W	2,1 A	107 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,6 m² (0,5 x 7,2 m)	50153036	520 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,2 m² (0,5 x 8,4 m)	50153042	610 W	2,7 A	86 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,8 m² (0,5 x 9,6 m)	50153048	690 W	3,0 A	77 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 5,4 m² (0,5 x 10,8 m)	50153054	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m²- 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50153060	860 W	3,7 A	62 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,7 m)	50153068	980 W	4,3 A	54 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 7,2 m² (0,5 x 14,4 m)	50153072	1040 W	4,5 A	51 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,0 m² (0,5 x 16,1 m)	50153080	1170 W	5,1 A	45 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,4 m² (0,5 x 16,8 m)	50153084	1220 W	5,3 A	44 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 9,5 m² (0,5 x 19,0 m)	50153095	1370 W	6,0 A	39 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 10,5 m² (0,5 x 21,0 m)	50153105	1560 W	6,8 A	34 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 11,3 m² (0,5 x 22,6 m)	50153113	1630 W	7,1 A	33 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 12,4 m² (0,5 x 24,8m)	50153124	1850 W	8,0 A	29 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 14,7 m² (0,5 x 29,4 m)	50153147	2170 W	9,4 A	24 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 190 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 0,6 m² (0,5 x 1,2 m)	50190006	120 W	0,5 A	455 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	50190010	180 W	0,8 A	290 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50190016	300 W	1,3 A	179 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50190020	370 W	1,6 A	144 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50190026	490 W	2,1 A	109 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,8 m² (0,5 x 5,6 m)	50190028	520 W	2,3 A	102 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	50190035	650 W	2,8 A	82 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50190041	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 5,5 m² (0,5 x 11,0 m)	50190055	1060 W	4,6 A	50 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50190060	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,6 m)	50190068	1300 W	5,7 A	41 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 7,3 m² (0,5 x 14,6 m)	50190073	1380 W	6,0 A	38 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 8,7 m² (0,5 x 17,4 m)	50190087	1630 W	7,1 A	32 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50190102	1950 W	8,5 A	27 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 12,9 m² (0,5 x 25,8 m)	50190129	2410 W	10,5 A	22 Ω

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Termostat HC110 Wifi hvid	53001010
Termostat HC110 Wifi antracit	53001015
Coated bords, XPS - 4mm	40110040
Coated bords, XPS - 6mm	40110060
Coated bords, XPS - 10 mm	40110100
Coated bords, XPS - 20 mm	40110200
Astroflex følerrør Ø8,5 mm x 2,5 m	53000004
Indbygningsdåse til hårde vægge	53000002
Påvægsdåse til lette vægge	53000003

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk