HEATING MAT

100 W/m², 150 W/m² &190 W/m²

DANISH DESIGN





Heatcom Heating Mat предназначен для электрического тёплого пола в помещениях, где нужна минимальная высота монтажа. Качественный кабель на прочной стекловолоконной сетке подходит для любых стабильных конструкций пола и равномерно распределяет тепло для комфортного обогрева или основного отопления.

Мат особенно подходит для прямоугольных помещений, а простая конструкция cut-and-turn ускоряет монтаж. Он крепится к основанию встроенной двусторонней лентой и полностью заливается плиточным клеем, наливным полом или стяжкой. Выпускается во многих размерах и трёх вариантах мощности – 100 Вт/м² для комфортного обогрева и утеплённых помещений, 150 Вт/м² для ванных и плиточных полов, 190 Вт/м² для зон с большей теплопотребностью. Термостат даёт комфортное и экономичное регулирование температуры.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Конструкция cut-and-turn и встроенная клейкая лента ускоряют монтаж и экономят время по сравнению с отдельным кабелем.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОЛА
Подходит для монтажа под любые напольные покрытия, если мат полностью залит подходящим материалом.

НИЗКАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА
Тонкий кабель почти не увеличивает высоту пола, поэтому мат идеален для ремонта и существующих полов.


ГИБКИЙ МОНТАЖ
Разные размеры можно комбинировать в зависимости от планировки помещения и потребности в тепле.

ТРИ ВАРИАНТА МОЩНОСТИ
Выберите 100, 150 или 190 Вт/м² с учётом теплоизоляции помещения, напольного покрытия и потребности в тепле.

ЭФФЕКТИВНЫЙ И РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ
Кабель равномерно распределяет тепло по всему мату, обеспечивая комфортный и надёжный тёплый пол.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Термостат позволяет точно настроить температуру для оптимального комфорта и экономичной работы.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
Разработан и произведён в Дании: надёжный и не требующий обслуживания обогрев с гарантией 25 лет.

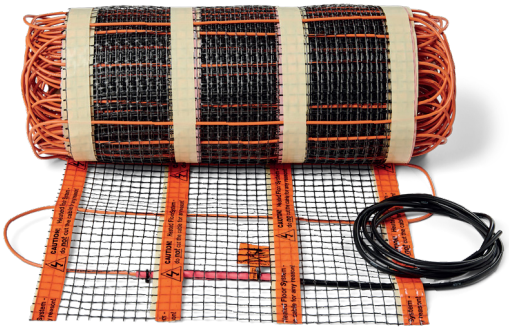

CE UKCA BEAB Approved

Version 1-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allè 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

25 ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230 В
Диаметр кабеля	Ø3,4 мм +/-0,2мм
Изоляция жил	Фторполимер
Заземление	Алюмо-лавсановая фольга и медный проводник
Холодный кабель	2 жилы + экран, LSZH
Внешняя оболочка	ПВХ
Макс. допустимая темп. кабеля	90° C
Сетка	Стекловолокно с покрытием
Класс пожарной опасности, CPR	E_{ca}
Высота монтажа	5мм над кабелем
Гарантия	25 лет
Сертификация	CE • UKCA • SEMKO • BEAB
Стандарт	EN60335-2-96
Допуск сопротивления	-5 / +10 %
Допуск длины	+/- 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Обычное жильё	✓
В бетоне	
Существующий пол	✓
В стяжке	✓

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MATS - 100 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,1 m² (0,5 x 2,2 m)	50100010	110 Вт	0,5 A	503 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,4 m² (0,5 x 2,9 m)	50100015	150 Вт	0,6 A	358 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50100020	200 Вт	0,9 A	266 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50100026	260 Вт	1,1 A	201 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50100030	310 Вт	1,3 A	172 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50100041	410 Вт	1,8 A	130 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,9 m² (0,5 x 9,8 m)	50100049	530 Вт	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 5,8 m² (0,5 x 11,6 m)	50100058	580 Вт	2,5 A	92 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	50100070	730 Вт	3,2 A	72 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 8,3 m² (0,5 x 16,6 m)	50100083	810 Вт	3,5 A	65 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	50100090	930 Вт	4,1 A	57 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50100102	1000 Вт	4,4 A	53 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 11,5 m² (0,5 x 23,0 m)	50100115	1130 Вт	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 13,0 m² (0,5 x 26,0 m)	50100130	1260 Вт	5,5 A	42 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	50100150	1530 Вт	6,6 A	35 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 150 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 0,8 m² (0,5 x 1,7 m)	50153008	130 Вт	0,6 A	397 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,2 m² (0,5 x 2,4 m)	50153012	180 Вт	0,8 A	301 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50153016	240 Вт	1,0 A	219 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,2 m² (0,5 x 4,3 m)	50153022	320 Вт	1,4 A	165 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	50153025	370 Вт	1,6 A	145 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50153030	450 Вт	1,9 A	118 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,4 m² (0,5 x 6,7 m)	50153034	490 Вт	2,1 A	107 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,6 m² (0,5 x 7,2 m)	50153036	520 Вт	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,2 m² (0,5 x 8,4 m)	50153042	610 Вт	2,7 A	86 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,8 m² (0,5 x 9,6 m)	50153048	690 Вт	3,0 A	77 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 5,4 m² (0,5 x 10,8 m)	50153054	780 Вт	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m²- 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50153060	860 Вт	3,7 A	62 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,7 m)	50153068	980 Вт	4,3 A	54 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 7,2 m² (0,5 x 14,4 m)	50153072	1040 Вт	4,5 A	51 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,0 m² (0,5 x 16,1 m)	50153080	1170 Вт	5,1 A	45 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,4 m² (0,5 x 16,8 m)	50153084	1220 Вт	5,3 A	44 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 9,5 m² (0,5 x 19,0 m)	50153095	1370 Вт	6,0 A	39 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 10,5 m² (0,5 x 21,0 m)	50153105	1560 Вт	6,8 A	34 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 11,3 m² (0,5 x 22,6 m)	50153113	1630 Вт	7,1 A	33 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 12,4 m² (0,5 x 24,8m)	50153124	1850 Вт	8,0 A	29 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 14,7 m² (0,5 x 29,4 m)	50153147	2170 Вт	9,4 A	24 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 190 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 0,6 m² (0,5 x 1,2 m)	50190006	120 Вт	0,5 A	455 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	50190010	180 Вт	0,8 A	290 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50190016	300 Вт	1,3 A	179 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50190020	370 Вт	1,6 A	144 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50190026	490 Вт	2,1 A	109 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,8 m² (0,5 x 5,6 m)	50190028	520 Вт	2,3 A	102 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	50190035	650 Вт	2,8 A	82 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50190041	780 Вт	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 5,5 m² (0,5 x 11,0 m)	50190055	1060 Вт	4,6 A	50 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50190060	1130 Вт	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,6 m)	50190068	1300 Вт	5,7 A	41 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 7,3 m² (0,5 x 14,6 m)	50190073	1380 Вт	6,0 A	38 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 8,7 m² (0,5 x 17,4 m)	50190087	1630 Вт	7,1 A	32 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50190102	1950 Вт	8,5 A	27 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 12,9 m² (0,5 x 25,8 m)	50190129	2410 Вт	10,5 A	22 Ω

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Термостат HC110 Wifi белый	53001010
Термостат HC110 Wifi антрацит	53001015
Coated bords, XPS - 4мм	40110040
Coated bords, XPS - 6мм	40110060
Coated bords, XPS - 10 мм	40110100
Coated bords, XPS - 20 мм	40110200
Гофротрубка для датчика Astroflex Ø8,5 мм x 2,5 м	53000004
Встраиваемая монтажная коробка для твёрдых стен	53000002
Накладная монтажная коробка для лёгких стен	53000003

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk