HEATING MAT

100 W/m², 150 W/m² &190 W/m²

DANISH DESIGN

Heatcom Heating Mat är utvecklad för elektrisk golvvärme inomhus där bygghöjden ska vara minimal. Med en värmekabel av hög kvalitet fäst på ett slitstarkt glasfibernät passar mattan för installation på alla typer av stabila golvkonstruktioner och ger en effektiv och jämn värmefördelning för komfortvärme eller huvuduppvärmning.

Värmemattan har en enkel cut-and-turn-design för en snabb och flexibel installation och passar särskilt bra i rektangulära rum. Den fästs mot undergolvet med integrerad dubbelhäftande tejp och ska gjutas in helt i fix, flytspackel eller avjämningsmassa. Finns i många storlekar och tre effekter – 100 W/m² för komfortvärme och välisolerade rum, 150 W/m² för badrum och klinkergolv och 190 W/m² för utrymmen som kräver en högre värmeeffekt. En termostat säkerställer en behaglig och energieffektiv styrning av temperaturen.





ENKEL OCH SNABB INSTALLATION
Cut-and-turn-designen och den integrerade tejpen ger en snabb installation och sparar tid jämfört med lösa värmekablar.

PASSAR ALLA GOLVTYPER
Kan installeras under alla typer av golvbeläggningar när mattan är helt ingjuten i ett lämpligt material.

LÅG BYGGHÖJD
Den tunna värmekabeln ökar bygghöjden minimalt, vilket gör mattan idealisk för renoveringar och befintliga golv.


FLEXIBEL INSTALLATION
Finns i många storlekar som kan kombineras så att de passar olika planlösningar och värmebehov.

TRE EFFEKTER
Välj mellan 100, 150 och 190 W/m² så att effekten passar rummets isolering, golvbeläggning och värmebehov.

EFFEKTIV OCH JÄMN VÄRME
Värmekabeln ger en jämn värmefördelning över hela mattan för en behaglig och tillförlitlig golvvärme.

ENERGIEFFEKTIV TEMPERATURSTYRNING
Termostatstyrning ger en exakt temperaturinställning för optimal komfort och en effektiv drift.

LÅNG LIVSLÄNGD
Utvecklad och tillverkad i Danmark, vilket ger tillförlitlig, underhållsfri värme med 25 års garanti.

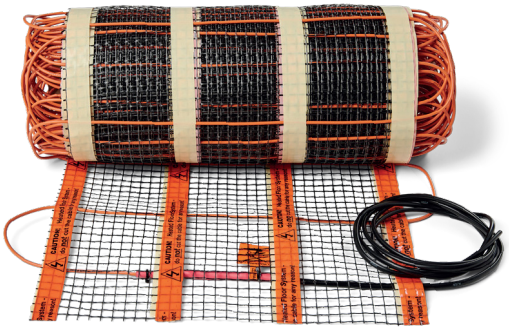

CE UK CA BEAB Approved

Version 1-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allè 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

DATABLAD

25 GARANTI

TEKNISKA DATA

Spänning	230 V
Kabeldiameter	Ø3,4 mm +/-0,2mm
Innerledare, isolering	Fluorpolymer
Jordskärm	Aluminium-mylartejp och kopparledare
Kallkabel	2 ledare + jordskärm, LSZH
Yttermantel	PVC
Max. tillåten kabeltemperatur	90° C
Nät	Belagd glasfiber
Brandklass, CPR	E_{ca}
Bygghöjd	5mm över kabeln
Garanti	25 år
Godkännande	CE • UKCA • SEMKO • BEAB
Standard	EN60335-2-96
Tolerans, resistans	-5 / +10 %
Tolerans, längd	+/- 2 %

ANVÄNDNING

Våtrum	✓
Vanliga bostäder	✓
I betong	
Befintligt golv	✓
I avjämningsskikt	✓

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MATS - 100 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,1 m² (0,5 x 2,2 m)	50100010	110 W	0,5 A	503 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,4 m² (0,5 x 2,9 m)	50100015	150 W	0,6 A	358 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50100020	200 W	0,9 A	266 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50100026	260 W	1,1 A	201 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50100030	310 W	1,3 A	172 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50100041	410 W	1,8 A	130 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,9 m² (0,5 x 9,8 m)	50100049	530 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 5,8 m² (0,5 x 11,6 m)	50100058	580 W	2,5 A	92 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	50100070	730 W	3,2 A	72 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 8,3 m² (0,5 x 16,6 m)	50100083	810 W	3,5 A	65 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	50100090	930 W	4,1 A	57 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50100102	1000 W	4,4 A	53 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 11,5 m² (0,5 x 23,0 m)	50100115	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 13,0 m² (0,5 x 26,0 m)	50100130	1260 W	5,5 A	42 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	50100150	1530 W	6,6 A	35 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 150 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 0,8 m² (0,5 x 1,7 m)	50153008	130 W	0,6 A	397 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,2 m² (0,5 x 2,4 m)	50153012	180 W	0,8 A	301 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50153016	240 W	1,0 A	219 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,2 m² (0,5 x 4,3 m)	50153022	320 W	1,4 A	165 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	50153025	370 W	1,6 A	145 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	50153030	450 W	1,9 A	118 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,4 m² (0,5 x 6,7 m)	50153034	490 W	2,1 A	107 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,6 m² (0,5 x 7,2 m)	50153036	520 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,2 m² (0,5 x 8,4 m)	50153042	610 W	2,7 A	86 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,8 m² (0,5 x 9,6 m)	50153048	690 W	3,0 A	77 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 5,4 m² (0,5 x 10,8 m)	50153054	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m²- 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50153060	860 W	3,7 A	62 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,7 m)	50153068	980 W	4,3 A	54 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 7,2 m² (0,5 x 14,4 m)	50153072	1040 W	4,5 A	51 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,0 m² (0,5 x 16,1 m)	50153080	1170 W	5,1 A	45 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,4 m² (0,5 x 16,8 m)	50153084	1220 W	5,3 A	44 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 9,5 m² (0,5 x 19,0 m)	50153095	1370 W	6,0 A	39 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 10,5 m² (0,5 x 21,0 m)	50153105	1560 W	6,8 A	34 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 11,3 m² (0,5 x 22,6 m)	50153113	1630 W	7,1 A	33 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 12,4 m² (0,5 x 24,8m)	50153124	1850 W	8,0 A	29 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 14,7 m² (0,5 x 29,4 m)	50153147	2170 W	9,4 A	24 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 190 W/m²

BESKRIVNING	ART.NR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 0,6 m² (0,5 x 1,2 m)	50190006	120 W	0,5 A	455 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	50190010	180 W	0,8 A	290 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	50190016	300 W	1,3 A	179 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	50190020	370 W	1,6 A	144 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	50190026	490 W	2,1 A	109 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,8 m² (0,5 x 5,6 m)	50190028	520 W	2,3 A	102 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	50190035	650 W	2,8 A	82 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	50190041	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 5,5 m² (0,5 x 11,0 m)	50190055	1060 W	4,6 A	50 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	50190060	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,6 m)	50190068	1300 W	5,7 A	41 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 7,3 m² (0,5 x 14,6 m)	50190073	1380 W	6,0 A	38 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 8,7 m² (0,5 x 17,4 m)	50190087	1630 W	7,1 A	32 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	50190102	1950 W	8,5 A	27 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 12,9 m² (0,5 x 25,8 m)	50190129	2410 W	10,5 A	22 Ω

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ART.NR.
Termostat HC110 Wifi vit	53001010
Termostat HC110 Wifi antracit	53001015
Coated bords, XPS - 4mm	40110040
Coated bords, XPS - 6mm	40110060
Coated bords, XPS - 10 mm	40110100
Coated bords, XPS - 20 mm	40110200
Astroflex givarrör Ø8,5 mm x 2,5 m	53000004
Infälld apparatdosa för hårda väggar	53000002
Utanpåliggande dosa för lätta väggar	53000003

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6 DK-5500
Middelfart Tel. +45 63 41
77 77
Sales@Heatcom.dk