ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

25 ГАРАНТИЯ

HEATING MAT

100 W/m², 150 W/m² &190 W/m²

Heatcom Heating Mat предназначен для электрического тёплого пола в помещениях с минимальной высотой монтажа. Сверхтонкий качественный заземлённый двухжильный кабель 3,0 мм подходит для любых стабильных полов и даёт эффективный, надёжный комфортный обогрев или основное отопление.

Мат особенно подходит для прямоугольных помещений, а простая конструкция типа cut-and-turn обеспечивает быстрый и гибкий монтаж. Он крепится к основанию двусторонней лентой и полностью заливается стяжкой, нивелирующей массой или плиточным клеем. Сверхтонкая конструкция почти не увеличивает высоту монтажа, поэтому мат идеален для ремонта.

Выпускается во многих размерах для разных применений и в трёх вариантах мощности:


- 100 Вт/м² – Для общего отопления помещений.
- 150 Вт/м² – Для ванных и комнат с плиточным полом.
- 190 Вт/м² – Для зон, где нужна дополнительная мощность или условия теплоизоляции хуже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230 В
Диаметр кабеля	Ø3,4 мм +/-0,2мм
Изоляция жил	Фторполимер
Заземление	Алюмо-лавсановая фольга и медный проводник
Холодный кабель	2 жилы + экран, LSZH
Внешняя оболочка	ПВХ
Макс. допустимая темп. кабеля	90° C
Сетка	Стекловолокно с покрытием
Класс пожарной опасности, CPR	E_{ca}
Высота монтажа	5мм над кабелем
Гарантия	25 лет
Сертификация	CE • UKCA • SEMKO • BEAB
Стандарт	EN60335-2-96
Допуск сопротивления	-5 / +10 %
Допуск длины	+/- 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Влажные помещения	✓
Обычное жильё	✓
В бетоне	
Существующий пол	✓
В стяжке	✓

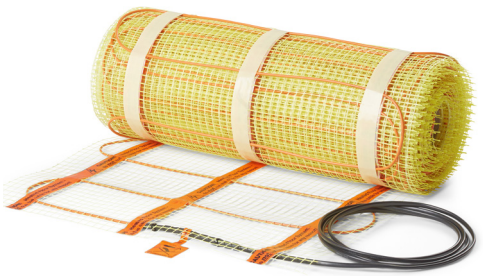

BEAB Approved

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 100 W/m²

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,1 m² (0,5 x 2,2 m)	32100010	110 Вт	0,5 A	503 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 1,4 m² (0,5 x 2,9 m)	32100015	150 Вт	0,6 A	358 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	32100020	200 Вт	0,9 A	266 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 2,6 m² (0,5 x 5,2 m)	32100026	260 Вт	1,1 A	201 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	32100030	310 Вт	1,3 A	172 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	32100041	410 Вт	1,8 A	130 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 4,9 m² (0,5 x 9,8 m)	32100049	530 Вт	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 5,8 m² (0,5 x 11,6 m)	32100058	580 Вт	2,5 A	92 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	32100070	730 Вт	3,2 A	72 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 8,3 m² (0,5 x 16,6 m)	32100083	810 Вт	3,5 A	65 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	32100090	930 Вт	4,1 A	57 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	32100102	1000 Вт	4,4 A	53 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 11,5 m² (0,5 x 23,0 m)	32100115	1130 Вт	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 13,0 m² (0,5 x 26,0 m)	32100130	1260 Вт	5,5 A	42 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m² - 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	32100151	1530 Вт	6,6 A	35 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING MAT - 150 W/m²

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 0,8 m² (0,5 x 1,7 m)	32152008	130 Вт	0,6 A	397 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,2 m² (0,5 x 2,4 m)	32152012	180 Вт	0,8 A	301 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 1,6 m² (0,5 x 3,2 m)	32152016	240 Вт	1,0 A	219 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,2 m² (0,5 x 4,3 m)	32152022	320 Вт	1,4 A	165 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	32152225	370 Вт	1,6 A	145 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	32152030	450 Вт	1,9 A	118 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,4 m² (0,5 x 6,7 m)	32152034	490 Вт	2,1 A	107 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 3,6 m² (0,5 x 7,2 m)	32152036	520 Вт	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,2 m² (0,5 x 8,4 m)	32152042	610 Вт	2,7 A	86 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 4,8 m² (0,5 x 9,6 m)	32152048	690 Вт	3,0 A	77 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 5,4 m² (0,5 x 10,8 m)	32152054	780 Вт	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m²- 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	32152060	860 Вт	3,7 A	62 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,7 m)	32152068	980 Вт	4,3 A	54 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 7,2 m² (0,5 x 14,4 m)	32152072	1040 Вт	4,5 A	51 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,0 m² (0,5 x 16,1 m)	32152080	1170 Вт	5,1 A	45 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 8,4 m² (0,5 x 16,8 m)	32152084	1220 Вт	5,3 A	44 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 9,5 m² (0,5 x 19,0 m)	32152095	1370 Вт	6,0 A	39 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 10,5 m² (0,5 x 21,0 m)	32152105	1560 Вт	6,8 A	34 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 11,3 m² (0,5 x 22,6 m)	32152113	1630 Вт	7,1 A	33 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 12,4 m² (0,5 x 24,8m)	32152124	1850 Вт	8,0 A	29 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m² - 14,7 m² (0,5 x 29,4 m)	32152147	2170 Вт	9,4 A	24 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

25 ГАРАНТИЯ

HEATING MAT - 190 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 0,6 m² (0,5 x 1,2 m)	32200060	120 Вт	0,5 A	455 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	32200100	180 Вт	0,8 A	290 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	32200200	370 Вт	1,6 A	144 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 2,8 m² (0,5 x 5,6 m)	32200280	520 Вт	2,3 A	102 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	32200350	650 Вт	2,8 A	82 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 4,1 m² (0,5 x 8,2 m)	32200410	780 Вт	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 5,5 m² (0,5 x 11,0 m)	32200550	1060 Вт	4,6 A	50 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	32200600	1130 Вт	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 6,8 m² (0,5 x 13,6 m)	32200680	1300 Вт	5,7 A	41 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 7,3 m² (0,5 x 14,6 m)	32200730	1380 Вт	6,0 A	38 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 8,7 m² (0,5 x 17,4 m)	32200870	1630 Вт	7,1 A	32 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 10,2 m² (0,5 x 20,4 m)	32201020	1950 Вт	8,5 A	27 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m² - 12,9 m² (0,5 x 25,8 m)	32201290	2410 Вт	10,5 A	22 Ω

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Термостат HC110 Wifi белый	53001010
Термостат HC110 Wifi антрацит	53001015
Coated bords, XPS - 4мм	40110040
Coated bords, XPS - 6мм	40110060
Coated bords, XPS - 10 мм	40110100
Coated bords, XPS - 20 мм	40110200
Гофротрубка для датчика Astroflex Ø8,5 мм x 2,5 м	53000004
Встраиваемая монтажная коробка для твёрдых стен	53000002
Накладная монтажная коробка для лёгких стен	53000003

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk