REFLECTOR BOARD 90 KPA

Underlag til Alumat 3 mm, 6 mm

Reflector-plader er tynde, middelhårde plader af ekstruderet polystyren, udviklet som isolerende underlag for AluMat gulvvarme under træ- og laminatgulve. De giver varme- og trinlydsisolering, udligner mindre ujævnheder i undergulvet og er med til at forlænge gulvets levetid.
Reflector 3 og Reflector 6 understøtter en jævn varmefordeling, mindsker risikoen for misfarvning eller bevægelse og begrænser samtidig varmetabet nedad, mens den akustiske komfort forbedres.


FREMRAGENDE VARMEISOLERING
Reducerer varmetabet nedad, forbedrer varmeeffektiviteten og giver hurtigere opvarmning.

LAV INSTALLATIONSHØJDE
Pladen giver effektiv isolering og holder samtidig den samlede gulvopbygning lav.

FUGTBESTANDIG
Den lukketcellede XPS-struktur giver lav vandoptagelse og bevarer en pålidelig isoleringsevne i fugtige omgivelser.

FORBEDRET AKUSTISK KOMFORT
Materialet kan være med til at reducere overført gulvstøj og trinlyd.

NEM AT HÅNDTERE OG MONTERE
De lette plader tilpasses nemt i størrelsen til installationen og skæres let med en kniv.

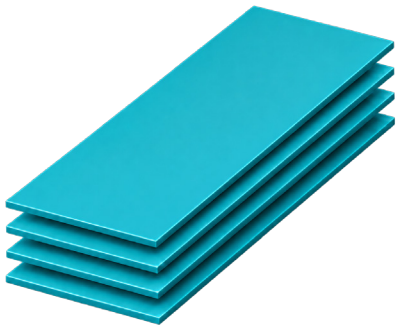

CE

TEKNISKE DATA

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Tykkelse	3 mm	6 mm
Vægt	150 g/m²	200 g/m²
Densitet [ASTM D792]	40 kg/m³	32 kg/m³
Fugtbeskyttelse (vol. %)	0,08 %	0,06 %
U-værdi [EN 12664]	9,26 W/m²K	4,64 W/m²K
Lydreduktion	22 dB	22 dB
Maks. temperatur	80° C	
Belastning [EN 826]	9 t/m²	
Materiale	Ekstruderet polystyren / XPS	
Brandreaktion [EN 11925-2]	E_{fl}	
Garanti	15 år	
Godkendelse	CE	

ANVENDELSE

Alumat	✓
Underlag til gulve	✓

Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

15 GARANTI

REFLECTOR-PLADER

BESKRIVELSE	VARENR.	MÅL	TYKKELSE	VÆGT	ANTAL
Reflector-plader 90KPa	40101030	500 x 1200 mm	3 mm	1,1 kg	10 stk./pakke, i alt 6m^2
Reflector-plader 90KPa	40101060	500 x 1200 mm	6 mm	1,6 kg	10 stk./pakke, i alt 6m^2

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk